

Применение


Розетки предназначены для электрических цепей напряжением до 250 В, максимальный ток нагрузки 16 А.

В розетках может быть предусмотрено защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынудной вилке — «защитные шторки» (кроме MGU5.036.XXZD). Изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих отапливаемых помещениях. Класс защиты IP20.

Розетка питания устанавливается в монтажную коробку на винтах либо на распорных лапках — MGU7.892.

Для открытой установки розеток питания UNICA (с рамками MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) используется установочная коробка для наружного монтажа: на одно место — MGU8.002.XX, на два места — MGU8.004.XX, на три места — MGU8.006.XX.

Монтаж

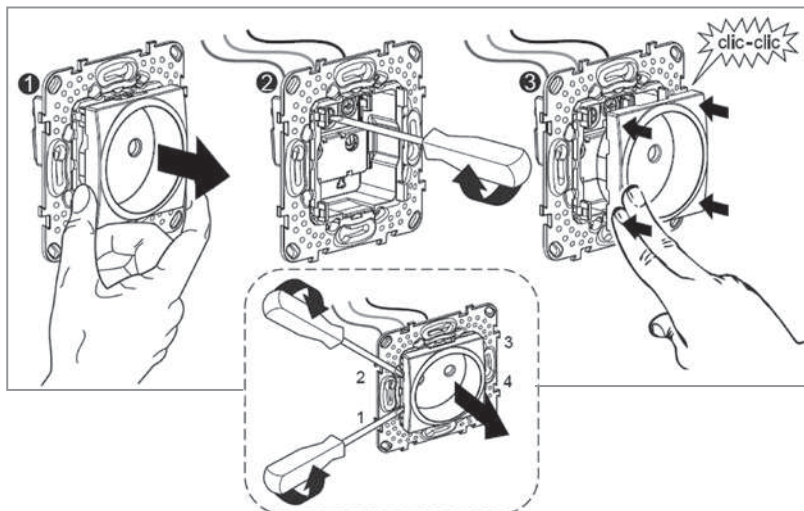

Основные характеристики

Материал: ударопрочный технополимер, не поддерживающий горение. Наружные части устойчивы к ультрафиолету.


Клеммы для монтажа проводов расположены сбоку в один ряд, что упрощает монтаж изделия. К клеммам допускается подключать как жесткий до 2.5 мм², так и гибкий провод сечением до 4 мм².

Винты с комбинированным шлицом подходят для шлицевой и крестовой отвертки.

Клеммы позволяют надежно соединять провода различного сечения благодаря специальной шайбе со сводчатой конструкцией: арочная шайба, разработанная Schneider Electric.

Для визуального определения сетей «чистого», или бесперебойного, питания используется розетка с наружной частью красного цвета.

Размеры (мм)





MGU5.057.18ZD

Розетки 16 А, 250 В

Розетки с быстрозажимными клеммами, с заземляющими контактами + шторки



Цвет	
☐ белый	MGU5.057.18ZD
☐ бежевый	MGU5.057.25ZD



MGU63.067.866

Двойные розетки Unica Хамелеон

Розетки с заземляющими контактами + шторки

Цвет	☐ белая декоративная вставка	☐ бежевая декоративная вставка
☐ песчаный	MGU63.067.867	MGU63.067.567
☐ какао		MGU63.067.571
☐ голубой лед	MGU63.067.854	
☐ фисташковый	MGU63.067.866	
☐ шампань	MGU63.067.824	MGU63.067.524
☐ коричневый		MGU63.067.574
☐ зеленое яблоко	MGU63.067.863	