


Технические данные продукта PRA313FU

Характеристики

PRAGMA IT щит МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ
встраив. с белой дв. ЗРЯДАx13МОД, IP40,
IK07, Италия

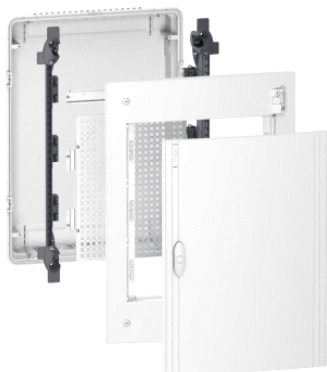

Описание

Диапазон	Pragma
Тип устройства или его аксессуаров	Шкаф
Тип шкафа	Универсальный корпус
Ширина	366 mm wall 396 mm outside 238 mm inside
Высота	630 mm стена 660 mm снаружи 438 mm inside
Глубина	41 mm снаружи 86 mm стена 101 mm inside
Количество модулей по 18 мм в ряду	13
Количество горизонтальных рядов	1
Класс электрической изоляции	Класс II Двойная изоляция
Совместимость серий продукта	LexCom Home-FIX DIN DIN rail LexCom Home-FIX BOX fixing LexCom Home-FIX SCREW screw fixing LexCom Home-FIX CABLE cable clamp
Оборудование в комплекте	Flush mounting kit (1) DIN rail (1) Grid (1)
Тип передней крышки	Сплошной

Дополнительно

Монтаж шкафа	Утопленная
Шаг 9 мм	26
Общее количество модулей по 18 мм	13
Рассеиваемая мощность, Вт	71 Вт
Тип рейки	DIN
Ввод кабеля	Кабель или трубка Платы с вырезом Съемные платы Шинопровод
Описание параметров блокировки	Устройство для установки навесных замков
Материал шкафа	Тыльная часть : технический пластик Дверь : технический пластик Лицевая панель : технический пластик Решетка : листовой металл
Масса продукта	5 кг
Цвет	Дверь : белый (RAL 9016) Шкаф : белый (RAL 9016)

Эксплуатационные характеристики

огнестойкость	Тыльная часть : 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 Лицевая панель : 750 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
---------------	---

	Дверь : 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
степень защиты IP	IP40 с дверью в соответствии с EN/IEC 60529
степень защиты IK	IK09 с дверью в соответствии с EN/МЭК 62262
категория перенапряжения	II
рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
стандарты	EN 60695-2-11 IEC 60529 IEC 60670-24 IEC 62262 МЭК 60670-1