

Технические данные продукта XVBC4B6

Характеристики

СВЕТОВОЙ МОДУЛЬ ДЛЯ СИГН. КОЛОННЫ, СИНИЙ



Описание

Семейство изделий	Harmony XVB Universal
Тип изделия или компонента	Сигнальный блок
Маяк или блок световой сигнализации	Блок с подсветкой
Тип сигнализации	Мигающий
Монтажный диаметр	70 мм
Наименование компонента	XVBC
Материал	Поликарбонат
Источник света	Синий лампа в комплект не входит
Тип лампы	Накаливания Накаливания с BA 15d основание Защищенный светодиод
Номинальное напряжение питания [Us]	24 V 24...48 V пост. ток

Дополнительно

Стиль сборки	Сборка заказчиком, до 5 единиц
Рассеиваемая мощность, Вт	<= 7 Вт
Присоединения	Винтовой зажим : <= 1 x 1,5 мм ² с кабельным наконечником
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В в соответствии с IEC 60947-1
Номинальн. предельное напряжение	0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
Частота мигания	1 Гц
Общая ширина CAD	70 мм
Общая высота CAD	63 мм
Общая высота CAD	70 мм
Масса продукта	0,16 кг


Эксплуатационные характеристики

степень загрязнения	2
сертификация	CCC CSA C22-2 No 14 GOST UL 508
стандарты	EN/IEC 60947-5-1
защитное исполнение	TC
температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C, с накаливания -25...50 °C, с светодиод
класс защиты от поражения электр. током	Класс I на опорной трубе в соответствии с IEC 61140 Класс II на базовом блоке в соответствии с IEC 61140
степень защиты IP	IP65 на монтажной опоре XVBZ0. в соответствии с IEC 60529 IP66 на базовом блоке в соответствии с IEC 60529
степень защиты NEMA	NEMA 4X в помещении в соответствии с UL 508

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

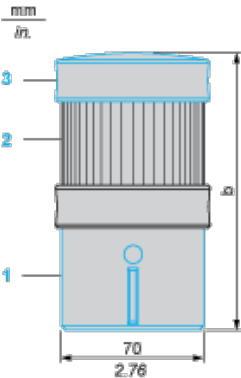


- (1) Base unit XVBC21, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) Cover (supplied with XVBC21 base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”)	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

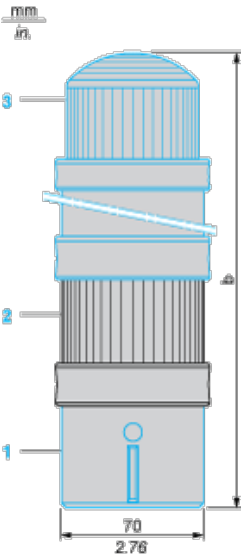

- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) “Flash” unit, to be ordered separately

Number of illuminated or audible signalling units other than “flash” tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61

2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06