

Технические данные продукта XVSV7BWN

Характеристики

ЗВУКОВАЯ СИРЕНА, XVSV7BWN



Описание

Семейство изделий	Harmony XVS
Тип изделия или компонента	Editable electronic alarm
Маяк или блок световой сигнализации	Sound unit
Краткое название устройства	XVSV

Дополнительно

Цвет	Белый
Тип входа	Bit : 6 channel input Двоичный : 63 channel input
Стиль сборки	Готовый собранный
Материал	PC (поликарбонат) (корпус) PC (поликарбонат) (заднее покрытие) ТПЭ (термопластичный эластомер) (передняя панель) NBR (nitrile butadiene rubber)
Масса продукта	0.142 кг
Маркировка	CE
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с EN/IEC 61140
Монтажная опора	72 мм DIN рейка
Номинальное напряжение питания [Us]	12...24 В пост. ток
[Ue] номинальное рабочее напряжение	10...30 V постоянный ток
Макс. пусковой ток	< 30 A
Соответствующий номинал предохранителя	1 A
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	1 kV
Потребляемая мощность	1.8 Вт
Потребляемый ток	75 mA at 24 V DC
Сечение присоединяемого проводника	<= 1 x 1,5 мм ²
Область применения	Subway Printing Packaging
Монтажный диаметр	80 мм
Ширина	80 мм
Высота	80 мм
Глубина	24.9 мм

Эксплуатационные характеристики


тип дискретного выхода	NPN
тип сигнализации	Adjustable vocal sound
защитное исполнение	TC
температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C
рабочая температура	-10...55 °C
относительная влажность	35...85 % без образования конденсата
виброустойчивость	7 gn

степень защиты IP	IP65 (панель) в соответствии с EN/IEC 60529 IP20 (стена)
уровень шума	0...89 dB (stop or suppress) при 1 m

Экологичность предложения


Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1346 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину

Dimensions

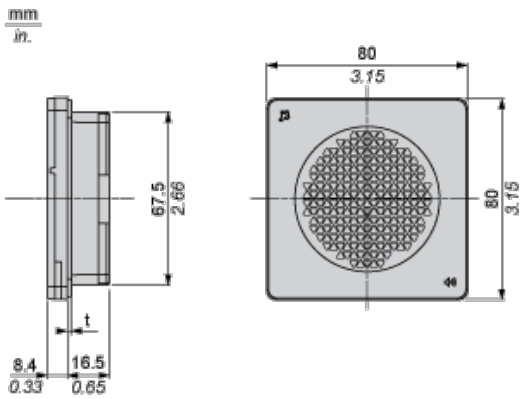

(t) : Waterproof rubber (1.6 mm / 0.06 in.)


Panel Cut Dimensions

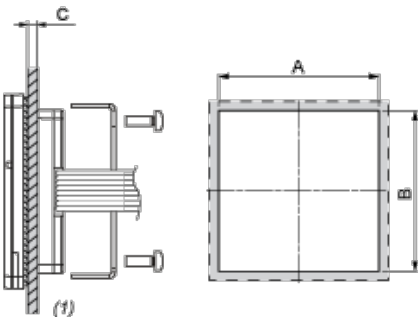

(1) Installation panel


A	B	C
68 +0.5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	68 +0.5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	1...4 mm (0.04...0.15 in.)

Wall Mount Dimensions

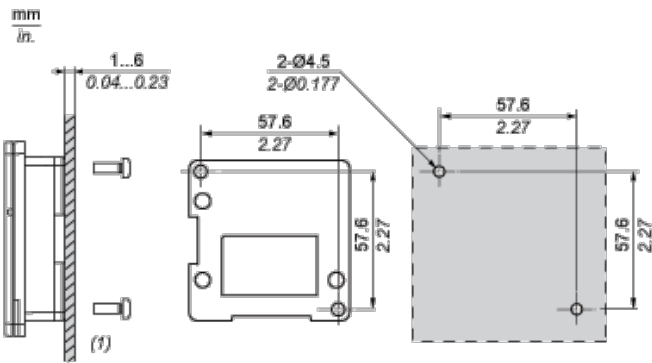

(1) Installation panel

Wiring Diagram

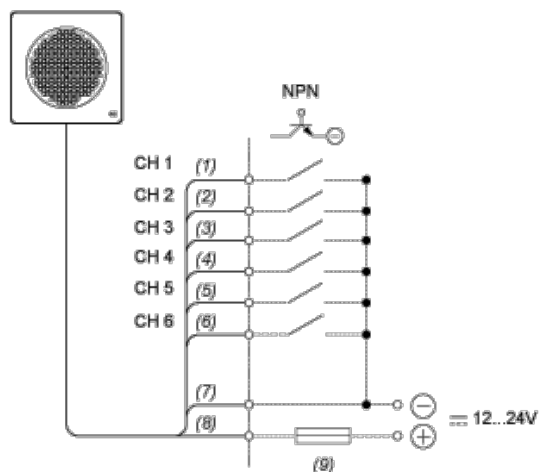

- (1) Green
- (2) Yellow
- (3) Brown
- (4) Blue
- (5) Purple
- (6) Gray
- (7) Black
- (8) Red
- (9) Fuse (Rated current:1 A)