


КАРТРИДЖНОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ LF08H

Реле давления с фиксированной уставкой срабатывания LF08H (LF08-H) представляет собой компактное реле с заводской калибровкой на различные диапазоны давления. Реле выпускается с различными типами контактов. Конструкция позволяет использовать реле давления в различных средах (газы, жидкости, масла). Надежность и компактные размеры позволяют эксплуатировать его в тяжелых условиях, а также устанавливать их непосредственно в те места холодильных установок, где необходимо регулировать давление.

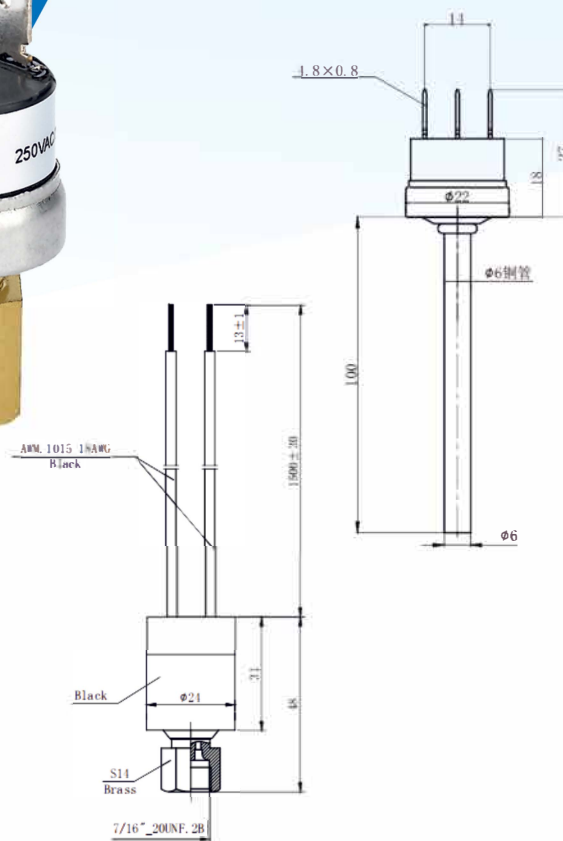

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул

Наименование датчика

LF08-H	Картриджное реле давления 1,5-4 бар
LF08H-1193-23	Картриджное реле давления 23-19 бар
LF08H-1193-42	Картриджное реле давления 42-33 бар
LF08H-2193	Картриджное реле давления 1,7-2,7 бар

Наименование показателя

Значение показателя

Температура эксплуатации	Низкое давление -30...+65°C, высокое давление -35...+120°C
Температура измеряемой среды	-50...+120°C
Рабочая среда	Вода, моторное и трансмиссионное масло, углеводороды, жидкости
Тип контакта	SPST-NC; SPST-NO; SPDT
Резьбовое присоединение	1/8 NPT, 1/4 NPT, R1/8
Материал датчика	Бронза; сталь (по спецзаказу)
Диапазон срабатывания	1,5...4 бар, 19...23 бар, 33...42 бар, 1,7...2,7 бар
Точность	±0,5 бар, ±1 бар
Электрические параметры	120Vac 6FLA 40.2LRA; 240Vac 4FLA.26LRA 120/240Vac 375VA; 36Vdc 3A
Электрическое подключение	Открытые контакты, провод 18AWG