

Diora SPO SE 42/5200 6K A

Артикул: DSPOSE42-6K-A-N

Цена: 14 292 рублей



Назначение

Освещение объектов различного профиля: офисных, производственных и складских помещений, гаражей, крытых парковок, подземных переходов, магазинов, спортивных залов.

О светильнике

- Аварийное исполнение
- Линейный светильник для административно-офисного освещения
- Надежные и эффективные светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
- Высокое качество света, минимальная пульсация
- Малая масса для монтажа на любые поверхности

ОПИСАНИЕ

Установка

Установка накладным способом непосредственно на поверхность потолка или стены

Электрическое подключение

Провод 4x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Корпус из листовой стали, окрашенный белой порошковой краской. Торцевины белого цвета из ударопрочного полистирола, крепятся к основанию с помощью винтов.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah).

Оптическая часть

Рассеиватель из прозрачного полистирола, изготовлен методом экструзии.

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	42
Световой поток, лм	5200
Световая отдача, лм/Вт	124
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	90
Габаритные размеры (без крепления)	1270x160x70
Установочные размеры (с креплением)	1270x160x70
Масса нетто, кг	1.84
Масса брутто, кг	2.04
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1300x175x75
Объем упаковки, м³	0.017063
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	168
Цветовая температура, К	6000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	+10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora SP0

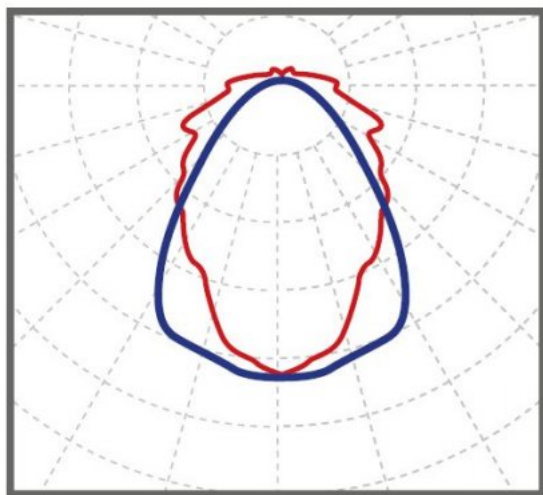

косинусная КСС 90°

