



Подшипники со сферическими роликами

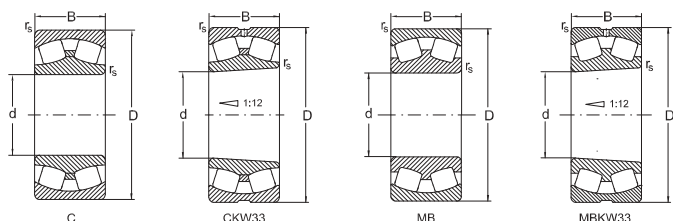


Размеры				Расчётная радиальная нагрузка. Коэффициенты				
d	D	B	f_s мм	дин. C_r кН	e	Y_1	Y_2	стат. C_0 кН
мм								
240	360	92	3	1160	0,3	2,3	3,4	2200
	360	92	3	1090	0,25	2,7	4,1	1960
	360	92	3	1090	0,25	2,7	4,1	1960
	360	118	3	1460	0,32	2,1	3,1	2841
	360	118	3	1460	0,32	2,1	3,1	2841
	400	128	4	1705	0,3	2,3	3,4	2863
	400	128	4	1705	0,3	2,3	3,4	2863
	400	160	4	1987	0,41	1,7	2,5	3530
	400	160	4	1987	0,41	1,7	2,5	3530
	440	120	4	1845	0,29	2,3	3,4	2763
	440	120	4	1845	0,29	2,3	3,4	2763
	440	160	4	2530	0,35	1,9	2,9	4600
	440	160	4	2530	0,35	1,9	2,9	4600
	500	155	5	2650	0,31	2,2	3,3	4000
	500	155	5	2650	0,31	2,2	3,3	4000
260	360	75	2,1	845	0,19	3,5	5,3	1604
	360	75	2,1	845	0,19	3,5	5,3	1604
	400	104	4	1500	0,26	2,6	3,9	2800
	400	104	4	1500	0,26	2,6	3,9	2800
	400	140	4	1775	0,35	1,9	2,9	3494
	400	140	4	1775	0,35	1,9	2,9	3494
	440	180	4	2500	0,42	1,6	2,4	5100
	440	180	4	2500	0,42	1,6	2,4	5100
	440	144	4	2153	0,31	2,2	3,3	3673
	440	144	4	2153	0,31	2,2	3,3	3673

Подшипники со сферическими роликами

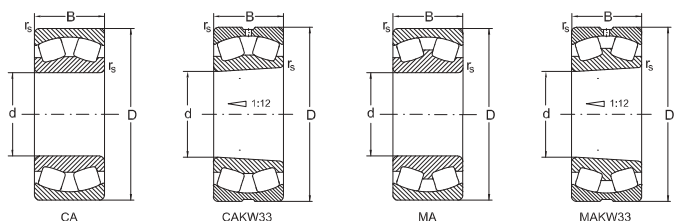


d	Y ₀	Предельная скорость		Обозначение	Масса
		смазка	масло		
мм		мм/с ¹		Подшипник	кг
240	2,2	900	1100	23048 CW33	34,5
	2,7	800	1000	23048 MBKW33	33,9
	2,7	800	1000	23048 MBW33	33,9
	2,1	750	1000	24048 MBK30W33	42,5
	2,1	750	1000	24048 MBW33	42,5
	2,2	900	1200	23148 MBKW33	66
	2,2	900	1200	23148 MBW33	66
	1,6	530	700	24148 MBW33	79,5
	1,6	530	700	24148 MBK30W33	79,5
	2,3	850	1100	22248 CW33	83,2
	2,3	850	1100	22248 CKW33	83,2
	1,8	630	850	23248 CW33	109
	1,8	630	850	23248 CKW33	109
	2,2	560	750	22348 MBW33	151
	2,2	560	750	22348 MBKW33	151
260	3,5	850	1100	23952 MBKW33	24
	3,5	850	1100	23952 MBW33	24
	2,6	750	950	23052 MBKW33	49
	2,6	750	950	23052 MBW33	49
	1,9	600	800	24052 MBK30W33	66
	1,9	600	800	24052 MBW33	66
	1,6	480	630	24152 MBW33	110
	1,6	480	630	24152 MBK30W33	110
	2,2	850	1100	23152 MBKW33	92,5
	2,2	850	1100	23152 MBW33	92,5

Подшипники со сферическими роликами

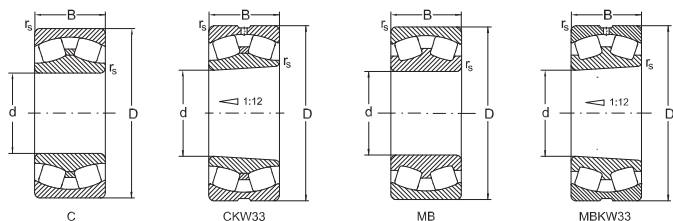


Размеры				Расчётная радиальная нагрузка. Коэффициенты				
d	D	B	f_s мм	дин. C_r кН	e	Y_1	Y_2	стат. C_0 кН
мм								
260	480	130	5	2190	0,29	2,3	3,4	3300
	480	130	5	2190	0,29	2,3	3,4	3300
	540	165	6	3125	0,36	1,8	2,8	4560
	540	165	6	3125	0,36	1,8	2,8	4560
280	380	75	2,1	950	0,18	3,8	5,6	2000
	380	75	2,1	950	0,18	3,8	5,6	2000
	420	106	4	1560	0,25	2,7	4,1	3000
	420	106	4	1560	0,25	2,7	4,1	3000
	420	140	4	2000	0,33	2	3	4000
	420	140	4	2000	0,33	2	3	4000
	460	146	5	2295	0,3	2,3	3,4	4050
	460	146	5	2295	0,3	2,3	3,4	4050
	460	180	5	2635	0,39	1,7	2,5	4848
	460	180	5	2635	0,39	1,7	2,5	4848
	500	130	5	2330	0,29	2,3	3,4	3600
	500	130	5	2330	0,29	2,3	3,4	3600
	500	176	5	2806	0,35	1,9	2,9	4645
	500	176	5	2806	0,35	1,9	2,9	4645
	580	175	6	3530	0,36	1,8	2,8	5208
	580	175	6	3530	0,36	1,8	2,8	5208
300	420	90	3	1175	0,2	3,4	5,1	2261
	420	90	3	1175	0,2	3,4	5,1	2261
	460	118	4	1960	0,25	2,7	4	3650
	460	118	4	1960	0,25	2,7	4	3650
	460	160	4	2385	0,35	2	2,9	4702

Подшипники со сферическими роликами

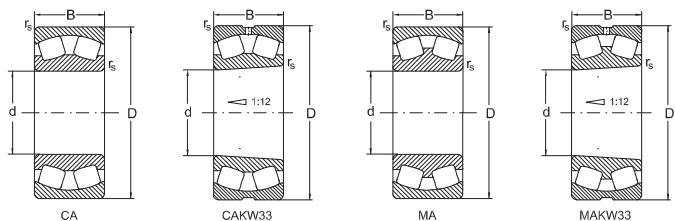


d	y ₀	Предельная скорость		Обозначение	Масса
		смазка	масло		
мм		мм/с		Подшипник	кг
260	2,3	750	1000	22252 MBW33	107
	2,3	750	1000	22252 MBKW33	107
	1,8	600	800	22352 CW33	187
	1,8	600	800	22352 CKW33	187
280	3,7	900	1200	23956 MBKW33	26
	3,7	900	1200	23956 MBW33	26
	2,7	700	900	23056 MBKW33	52,5
	2,7	700	900	23056 MBW33	52,5
	2	560	750	24056 MBK30W33	68,5
	2	560	750	24056 MBW33	68,5
	2,2	750	1000	23156 MBKW33	98,5
	2,2	750	1000	23156 MBW33	98,5
	1,7	400	530	24156 MBW33	118
	1,7	400	530	24156 MBK30W33	118
	2,3	700	950	22256 MBW33	113
	2,3	700	950	22256 MBKW33	113
	1,8	480	630	23256 MBW33	153
	1,8	480	630	23256 MBKW33	153
	1,8	560	750	22356 CW33	235
	1,8	560	750	22356 CKW33	235
300	3,3	750	1000	23960 MBKW33	40
	3,3	750	1000	23960 MBW33	40
	2,6	630	800	23060 MBKW33	73,6
	2,6	630	800	23060 MBW33	73,6
	1,9	560	759	24060 MBK30W33	97

Подшипники со сферическими роликами

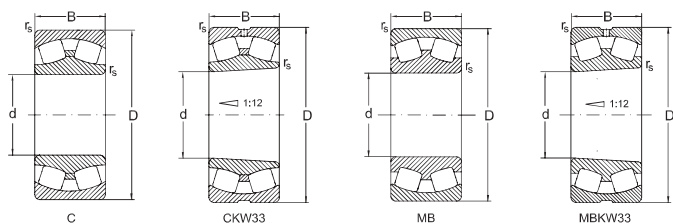


Размеры				Расчётная радиальная нагрузка. Коэффициенты				
d	D	B	r_s мм	дин. C_r кН	e	Y_1	Y_2	стат. C_0 кН
мм								
300	460	160	4	2385	0,35	2	2,9	4702
	500	160	5	2385	0,3	2,3	3,4	4485
	500	160	5	2385	0,3	2,3	3,4	4485
	500	200	5	3213	0,4	1,7	2,5	6011
	500	200	5	3213	0,4	1,7	2,5	6011
	540	140	5	2655	0,29	2,3	3,4	4230
320	540	140	5	2655	0,29	2,3	3,4	4230
	440	90	3	1215	0,19	3,6	5,4	2409
	440	90	3	1215	0,19	3,6	5,4	2409
	480	121	4	2040	0,25	2,7	4,1	4000
	480	121	4	2040	0,25	2,7	4,1	4000
	480	160	4	2500	0,33	2,1	3,1	5240
	480	160	4	2500	0,33	2,1	3,1	5240
	540	176	5	3115	0,34	2	3	6000
	540	176	5	3115	0,34	2	3	6000
	540	218	5	3750	0,41	1,7	2,5	7300
	540	218	5	3750	0,41	1,7	2,5	7300
	580	150	5	2997	0,29	2,5	3,7	4740
340	580	150	5	2997	0,29	2,5	3,7	4740
	580	208	5	4130	0,35	1,9	2,9	7026
	580	208	5	4130	0,35	1,9	2,9	7026
	440	90	3	1306	0,189	3,8	5,7	2691
	440	90	3	1306	0,189	3,8	5,7	2691
	520	133	5	2360	0,25	2,7	4	4500
	520	133	5	2360	0,25	2,7	4	4500
	520	133	5	2360	0,25	2,7	4	4500

Подшипники со сферическими роликами

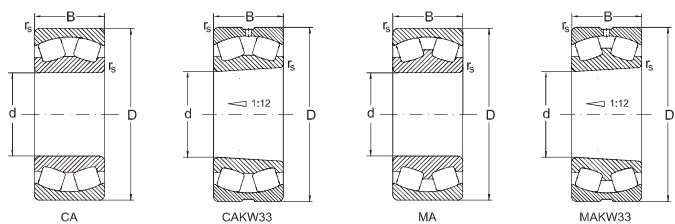


d	Y ₀	Предельная скорость		Обозначение	Масса
		смазка	масло		
мм		мм/с ¹		Подшипник	кг
300	1,9	560	759	24060 MBW33	97
	2,2	700	950	23160 MBKW33	129
	2,2	700	950	23160 MBW33	129
	1,6	430	560	24160 MBW33	159
	1,6	430	560	24160 MBK30W33	159
	2,3	670	900	22260 CAKW33	142
	2,3	670	900	22260 CAW33	142
320	3,5	670	900	23964 MBKW33	42
	3,5	670	900	23964 MBW33	42
	2,7	600	750	23064 MBKW33	79,5
	2,7	600	750	23064 MBW33	79,5
	2	530	700	24064 MBK30W33	106
	2	530	700	24064 MBW33	106
	1,9	530	670	23164 MBW33	165
	1,9	530	670	23164 MBKW33	165
	1,6	400	530	24164 MBW33	215
	1,6	400	530	24164 MBK30W33	215
	2,5	630	580	22264 CAKW33	180
	2,5	630	580	22264 CAW33	180
	1,8	430	560	23264 MBW33	247
	1,8	430	560	23264 MBKW33	247
340	3,8	630	850	23968 CAKW33	47
	3,8	630	850	23968 CAW33	47,8
	2,6	560	700	23068 CAKW33	101
	2,6	560	700	23068 CAW33	105

Подшипники со сферическими роликами

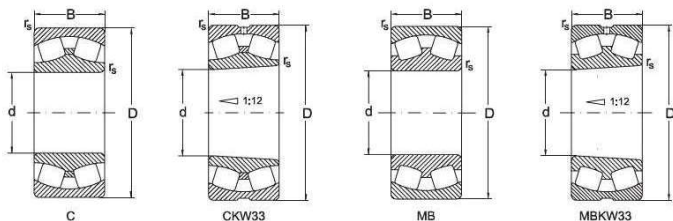


Размеры				Расчётная радиальная нагрузка. Коэффициенты				
d	D	B	r_s мм	дин. C_r кН	e	Y_1	Y_2	стат. C_0 кН
мм								
340	520	180	5	2912	0,34	2	2,9	5961
	520	180	5	2912	0,34	2	2,9	5961
	580	190	5	3740	0,31	2,2	3,2	6640
	580	190	5	3740	0,31	2,2	3,2	6640
	580	243	5	4400	0,43	1,6	2,3	8500
	580	243	5	4400	0,43	1,6	2,3	8500
360	480	90	3	1030	0,17	4,1	6	3200
	480	90	3	1030	0,17	4,1	6	3200
	540	134	5	2450	0,25	2,7	4,1	4800
	540	134	5	2450	0,25	2,7	4,1	4800
	540	180	5	3150	0,33	2,1	3,1	6530
	540	180	5	3150	0,33	2,1	3,1	6530
	600	192	5	3810	0,33	2,3	3,4	7010
	600	192	5	3810	0,33	2,3	3,4	7010
	600	243	5	4500	0,41	1,6	2,4	9000
	600	243	5	4500	0,41	1,6	2,4	9000
	650	232	6	4880	0,35	1,9	2,9	8490
	650	232	6	4880	0,35	1,9	2,9	8490
380	520	106	4	1785	0,19	3,6	5,3	4000
	520	106	4	1785	0,19	3,6	5,3	4000
	560	135	5	2550	0,25	2,8	4,2	5300
	560	135	5	2550	0,25	2,8	4,2	5300
	560	180	5	3150	0,31	2,2	3,2	6710
	560	180	5	3150	0,31	2,2	3,2	6710
380	620	194	5	3890	0,3	2,3	3,4	7540
	620	194	5	3890	0,3	2,3	3,4	7540

Подшипники со сферическими роликами

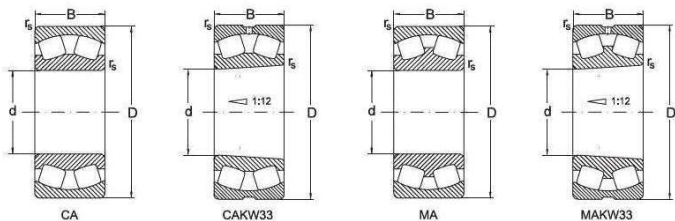


Подшипники со сферическими роликами

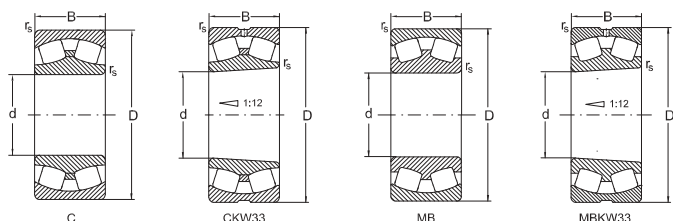


Размеры				Расчётная радиальная нагрузка. Коэффициенты				
d	D	B	f_s мм	дин. C_r	e	y_1	y_2	стат. C_r
мм				кН				
380	620	194	5	3890	0,3	2,3	3,4	7540
	620	243	5	4650	0,39	1,7	2,5	9500
	620	243	5	4650	0,39	1,7	2,5	9500
	680	240	6	5050	0,35	1,9	2,9	9660
	680	240	6	5050	0,35	1,9	2,9	9660
400	540	106	4	1850	0,18	3,7	5,5	3990
	540	106	4	1850	0,18	3,7	5,5	3990
	600	148	5	3050	0,24	2,8	4,1	6200
	600	148	5	3050	0,24	2,8	4,1	6200
	600	200	5	3610	0,33	2,1	3,1	7545
	600	200	5	3610	0,33	2,1	3,1	7545
	650	200	6	4500	0,26	2,4	3,6	7900
	650	200	6	4500	0,26	2,4	3,6	7900
	650	250	6	5100	0,39	1,7	2,6	10400
	650	250	6	5100	0,39	1,7	2,6	10400
420	720	256	6	5950	0,35	1,9	2,9	10807
	720	256	6	5950	0,35	1,9	2,9	10807
	560	106	4	1960	0,18	3,8	5,7	4130
	560	106	4	1960	0,18	3,8	5,7	4130
	620	150	5	3150	0,24	2,8	4,2	6550
	620	150	5	3150	0,24	2,8	4,2	6550
	620	200	5	4000	0,32	2,1	3,2	8800
	620	200	5	4000	0,32	2,1	3,2	8800
	700	224	6	4600	0,33	2	3	9000

Подшипники со сферическими роликами

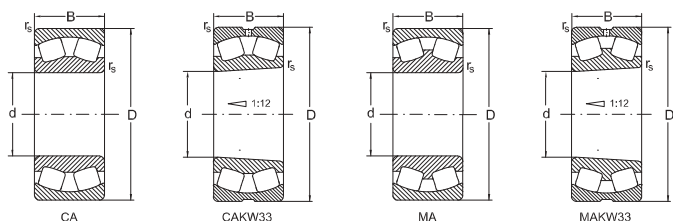


d	y_2	Предельная скорость		Обозначение	Масса
		смазка	масло		
мм		мм ²		Подшипник	кг
380	2,2	560	750	23176 CAW33	241
	1,7	400	500	24176 CAW33	279
	1,7	400	500	24176 CAK30W33	277
	1,8	400	530	23276 CAW33	390
	1,8	400	530	23276 CAKW33	367
400	3,6	600	800	23980 CAW33	72,9
	3,6	600	800	23980 CAKW33	68,2
	2,7	450	560	23080 CAKW33	143
	2,7	450	560	23080 CAW33	151
	2	430	460	24080 CAW33	196
	2	430	460	24080 CAK30W33	196
	2,5	530	700	23180 CAKW33	261
	2,5	530	700	23180 CAW33	270
	1,7	380	480	24180 CAW33	326
	1,7	380	480	24180 CAK30W33	312
420	1,8	380	500	23280 CAW33	469
	1,8	380	500	23280 CAKW33	442
	3,8	600	800	23984 CAKW33	78
	3,8	600	800	23984 CAW33	80,5
	2,8	450	560	23084 CAKW33	155
	2,8	450	560	23084 CAW33	162
	2,1	380	480	24084 CAK30W33	214
	2,1	380	480	24084 CAW33	217
	2	500	670	23184 CAW33	360
	2	500	670	23184 CAKW33	339

Подшипники со сферическими роликами

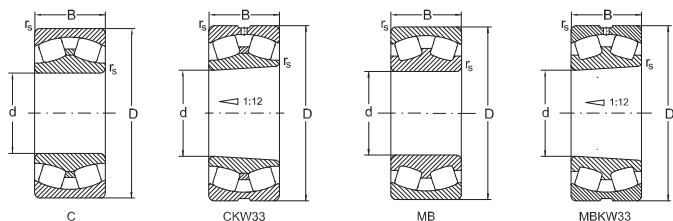


Подшипники со сферическими роликами

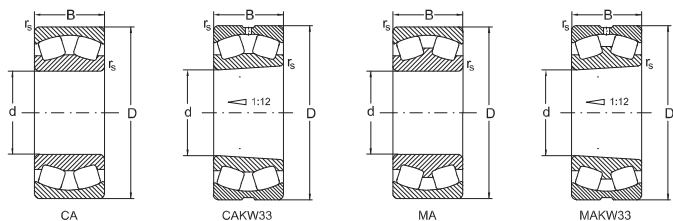


d	y_2	Предельная скорость		Обозначение	Масса
		смазка	масло		
мм		мм ²		Подшипник	кг
420	2	400	500	24184 CAW33	442
	2	400	500	24184 CAK30W33	407
	1,8	360	480	23284 CAW33	558
	1,8	360	480	23284 CAKW33	537
	3,6	560	750	23988 CAKW33	98,3
440	3,6	560	750	23988 CAW33	101
	2,8	430	530	23088 CAKW33	177
	2,8	430	530	23088 CAW33	190
	2,1	360	450	24088 CAK30W33	247
	2,1	360	450	24088 CAW33	250
	2,2	500	670	23188 CAW33	381
	2,2	500	670	23188 CAKW33	378
	1,7	340	430	24188 CAW33	453
	1,7	340	430	24188 CAK30W33	451
	1,8	360	480	23288 CAW33	615
460	1,8	360	480	23288 CAKW33	586
	3,8	530	700	23992 CAKW33	103
	3,8	530	700	23992 CAW33	111
	2,8	400	500	23092 CAKW33	204
	2,8	400	500	23092 CAW33	208
	2,1	380	500	24092 CAK30W33	279
	2,1	380	500	24092 CAW33	282
	2,2	480	630	23192 CAW33	447
	2,2	480	630	23192 CAKW33	420
	1,7	320	400	24192 CAW33	582

Подшипники со сферическими роликами

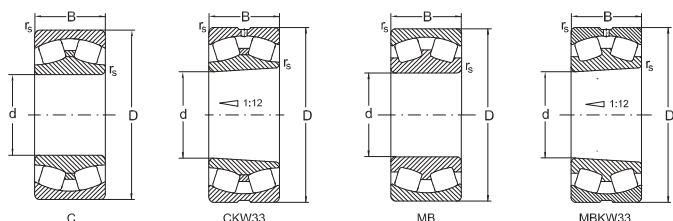


Размеры				Расчётная радиальная нагрузка. Коэффициенты				
d	D	B	f_s мм	дин. C_r кН	e	Y_1	Y_2	стат. C_0 кН
мм								
460	760	300	7,5	7500	0,39	1,7	2,6	15600
	830	296	7,5	7560	0,35	1,9	2,9	13970
	830	296	7,5	7560	0,35	1,9	2,9	13970
	850	128	5	2525	0,18	3,8	5,6	5500
	850	128	5	2525	0,18	3,8	5,6	5500
	700	165	6	3800	0,23	2,9	4,3	8150
	700	165	6	3800	0,23	2,9	4,3	8150
	700	218	6	4900	0,3	2,3	3,3	11200
480	700	218	6	4900	0,3	2,3	3,3	11200
	790	248	7,5	5800	0,3	2,3	3,4	11800
	790	248	7,5	5800	0,3	2,3	3,4	11800
	790	308	7,5	8000	0,39	1,8	2,6	16600
	790	308	7,5	8000	0,39	1,8	2,6	16600
	870	310	7,5	8800	0,37	1,8	2,7	17000
	870	310	7,5	8800	0,37	1,8	2,7	17000
	670	128	5	2500	0,17	3,9	5,8	6090
500	670	128	5	2500	0,17	3,9	5,8	6090
	720	167	6	3900	0,22	3	4,5	8500
	720	167	6	3900	0,22	3	4,5	8500
	720	218	6	4900	0,29	2,3	3,5	11200
	720	218	6	4900	0,29	2,3	3,5	11200
	830	264	7,5	6550	0,3	2,3	3,4	13200
	830	264	7,5	6550	0,3	2,3	3,4	13200
	830	325	7,5	8650	0,39	1,7	2,6	18300
	830	325	7,5	8650	0,39	1,7	2,6	18300
	670	128	5	2500	0,17	3,9	5,8	6090
	670	128	5	2500	0,17	3,9	5,8	6090
	720	167	6	3900	0,22	3	4,5	8500

Подшипники со сферическими роликами

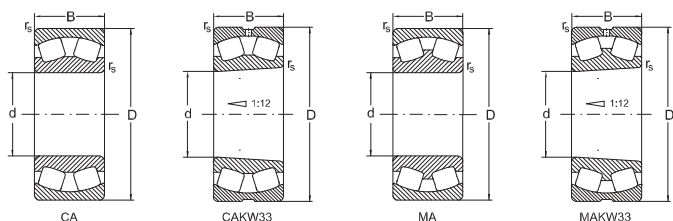


d	Y ₀	Предельная скорость		Обозначение	Масса
		смазка	масло		
мм		мм/с ²		Подшипник	кг
460	1,7	320	400	24192 CAK30W33	578
	1,9	340	450	23292 CAW33	700
	1,9	340	450	23292 CAKW33	685
480	3,7	450	600	23996 CAW33	126
	3,7	450	600	23996 CAKW33	121
	2,8	380	480	23096 CAKW33	208
	2,8	380	480	23096 CAW33	222
	2,2	340	430	24096 CAK30W33	289
	2,2	340	430	24096 CAW33	291
	2,2	450	600	23196 CAW33	508
	2,2	450	600	23196 CAKW33	470
	1,7	320	400	24196 CAW33	705
	1,7	320	400	24196 CAK30W33	700
	1,8	340	430	23296 CAW33	830
	1,8	340	430	23296 CAKW33	806
500	3,8	480	630	239/500 CAKW33	124
	3,8	480	630	239/500 CAW33	132
	2,9	380	480	230/500 CAKW33	219
	2,9	380	480	230/500 CAW33	233
	2,3	320	400	240/500 CAK30W33	293
	2,3	320	400	240/500 CAW33	297
	2,2	430	560	231/500 CAKW33	556
	2,2	430	560	231/500 CAW33	588
	1,7	300	380	241/500 CAW33	725
1,7	300	380	241/500 CAK30W33	717	

Подшипники со сферическими роликами

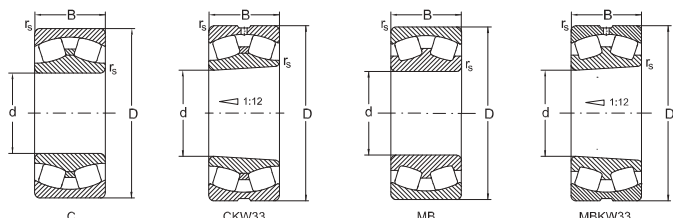


Размеры				Расчётная радиальная нагрузка. Коэффициенты				
d	D	B	f_s мм	дин. C_r кН	e	Y_1	Y_2	стат. C_0 кН
мм								
500	920	336	7,5	9650	0,38	1,8	2,7	18300
	920	336	7,5	9650	0,38	1,8	2,7	18300
	710	136	5	2980	0,18	3,8	5,7	6755
	710	136	5	2980	0,18	3,8	5,7	6755
530	780	185	6	4400	0,22	3	4,5	9500
	780	185	6	4400	0,22	3	4,5	9500
	780	250	6	5640	0,31	2,2	3,2	12800
	780	250	6	5640	0,31	2,2	3,2	12800
	870	335	7,5	9500	0,38	1,8	2,6	20000
	870	335	7,5	9500	0,38	1,8	2,6	20000
	870	272	7,5	7625	0,3	2,3	3,4	15000
	870	272	7,5	7625	0,3	2,3	3,4	15000
560	750	140	5	3100	0,17	4	5,9	7650
	750	140	5	3100	0,17	4	5,9	7650
	820	195	6	5100	0,23	2,9	4,4	11000
	820	195	6	5100	0,23	2,9	4,4	11000
	820	258	6	6400	0,31	2,2	3,3	14600
	820	258	6	6400	0,31	2,2	3,3	14600
	920	280	7,5	8294	0,3	2,3	3,4	16295
	920	280	7,5	8294	0,3	2,3	3,4	16295
	920	355	7,5	10600	0,38	1,8	2,6	22400
	920	355	7,5	10600	0,38	1,8	2,6	22400
	800	150	5	3450	0,17	4	5,9	8650
	800	150	5	3450	0,17	4	5,9	8650
600	870	200	6	5700	0,22	3,1	4,6	12500

Подшипники со сферическими роликами

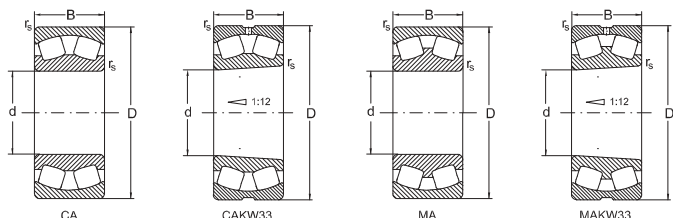


d	y ₀	Предельная скорость		Обозначение	Масса
		смазка	масло		
мм		мм/с		Подшипник	кг
500	1,7	320	400	232/500 CAW33	1010
	1,7	320	400	232/500 CAKW33	985
	3,8	450	600	239/530 CAW33	160
	3,8	450	600	239/530 CAKW33	146
	3	340	430	230/530 CAW33	321
	3	340	430	230/530 CAKW33	291
530	2,1	340	450	240/530 CAW33	415
	2,1	340	450	240/530 CAK30W33	410
	1,7	280	360	241/530 CAW33	838
	1,7	280	360	241/530 CAK30W33	830
	2,2	400	530	231/530 CAKW33	643
	2,2	400	530	231/530 CAW33	665
560	3,9	340	430	239/560 CAKW33	169
	3,9	340	430	239/560 CAW33	181
	2,9	320	400	230/560 CAKW33	339
	2,9	320	400	230/560 CAW33	358
	2,2	280	360	240/560 CAK30W33	469
	2,2	280	360	240/560 CAW33	463
	2,2	380	500	231/560 CAKW33	737
	2,2	380	500	231/560 CAW33	760
	1,7	260	340	241/560 CAW33	982
	1,7	260	340	241/560 CAK30W33	974
600	3,9	320	400	239/600 CAKW33	210
	3,9	320	400	239/600 CAW33	224
	3	300	380	230/600 CAKW33	388

Подшипники со сферическими роликами

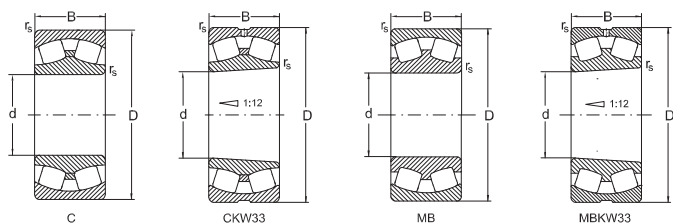

Подшипники со сферическими роликами

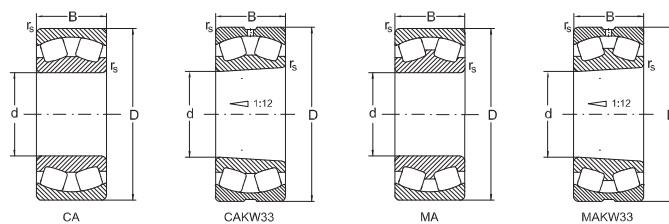

Размеры				Расчётная радиальная нагрузка. Коэффициенты				
d	D	B	r _s мм	дин. C _r	e	y ₁	y ₂	стат. C ₀
мм				кН				кН
600	870	200	6	5700	0,22	3,1	4,6	12500
	870	272	6	7100	0,31	2,2	3,3	16600
	870	272	6	7100	0,31	2,2	3,3	16600
	980	300	7,5	9000	0,31	1,8	2,7	19300
	980	300	7,5	9000	0,31	1,8	2,7	19300
	980	375	7,5	11600	0,38	1,8	2,7	26000
630	980	375	7,5	11600	0,38	1,8	2,7	26000
	850	165	6	4290	0,18	3,8	5,7	9910
	850	165	6	4290	0,18	3,8	5,7	9910
	920	212	7,5	6300	0,31	2,2	3,3	14000
	920	212	7,5	6300	0,31	2,2	3,3	14000
	920	290	7,5	8000	0,31	2,2	3,3	19000
670	920	290	7,5	8000	0,31	2,2	3,3	19000
	900	170	6	4300	0,17	4	5,9	10600
	900	170	6	4300	0,17	4	5,9	10600
	980	230	7,5	7200	0,22	3	4,5	16000
	980	230	7,5	7200	0,22	3	4,5	16000
	980	308	7,5	9000	0,31	2,2	3,3	21600
710	980	308	7,5	9000	0,31	2,2	3,3	21600
	950	180	6	4800	0,18	3,8	5,7	12000
750	950	180	6	4800	0,18	3,8	5,7	12000
	1000	185	6	5200	0,17	4	5,9	12900
750	1000	185	6	5200	0,17	4	5,9	12900

d	y ₂	Предельная скорость		Обозначение	Масса
		смазка	место		
мм		мм/с		Подшипник	кг
600	3	300	380	230/600 CAW33	409
	2,2	260	340	240/600 CAK30W33	534
	2,2	260	340	240/600 CAW33	540
	2,2	280	360	231/600 CAW33	929
	2,2	280	360	231/600 CAKW33	901
	1,8	240	320	241/600 CAW33	1180
630	1,8	240	320	241/600 CAK30W33	1170
	3,7	380	500	239/630 CAKW33	283
	3,7	380	500	239/630 CAW33	292
	2,2	260	340	230/630 CAKW33	496
	2,2	260	340	230/630 CAW33	502
	2,2	260	340	240/630 CAK30W33	649
670	2,2	260	340	240/630 CAW33	660
	3,9	280	360	239/670 CAKW33	310
	3,9	280	360	239/670 CAW33	320
	2,9	260	340	230/670 CAKW33	590
	2,9	260	340	230/670 CAW33	600
	2,2	240	320	240/670 CAK30W33	795
710	2,2	240	320	240/670 CAW33	802
	3,8	260	340	239/710 CAKW33	336
750	3,8	260	340	239/710 CAW33	355
	3,9	260	340	239/750 CAKW33	394
750	3,9	260	340	239/750 CAW33	426