
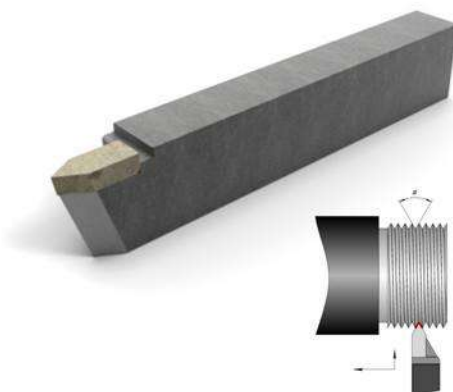




РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ. ГОСТ 18885-73

Тип 1 - резьбовые для наружной метрической резьбы

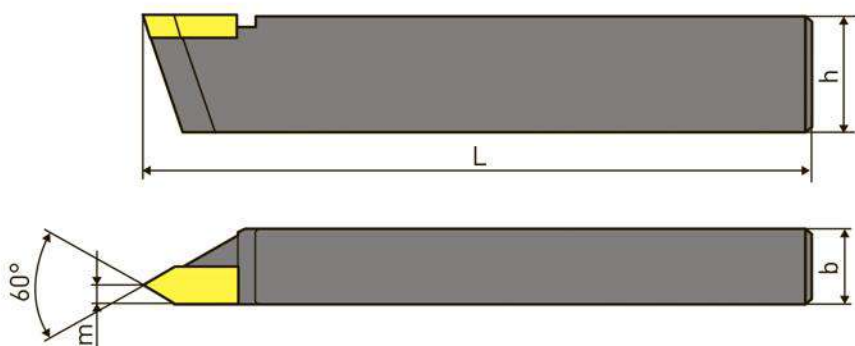

Обозначение	Сечение резца hxb	L	m	Шаг резьбы
2660-0001	16X10	100	1,5	0,5-2,5
2660-0003	20X12	120	3	0,8-3,0
2660-0005	25X16	140	4	1,25-5
2660-0007	32X20	170	5	2,00-6,0

Тип 2 - резьбовые для внутренней метрической резьбы

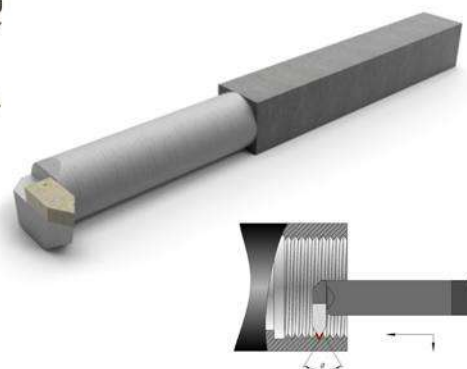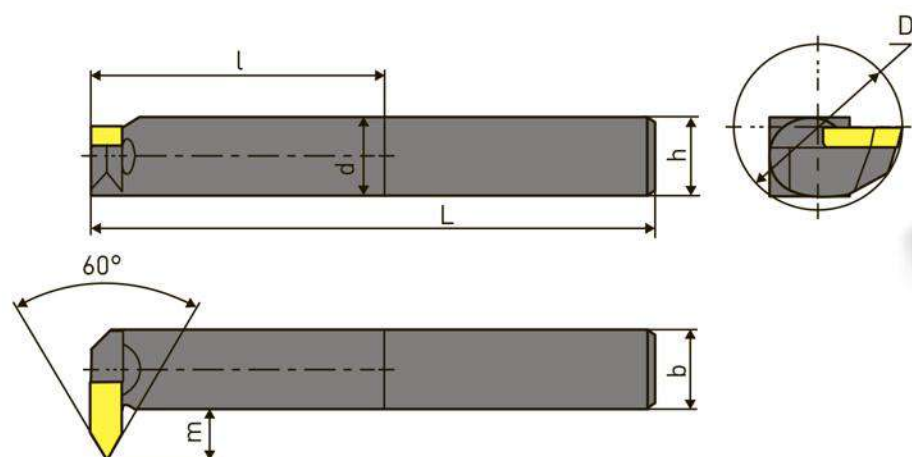

Обозначение	Сечение резца hxb	L	l	d	m	Шаг резьбы	D наименьший
2662-0001	10X10	120	40	10	4	0,75-2,50	18
2662-0003	12X12	140	50	12	5	1,0-3,0	24
2662-0005	16X16	170	60	16	9	1,5-4,0	30
2662-0007	20X20	200	80	20	12	2,0-5,0	42
2662-0009	25X25	240	100	25	14	3,0-6,0	52