



Надежные SFP/SFP+ трансиверы и DAC-кабели

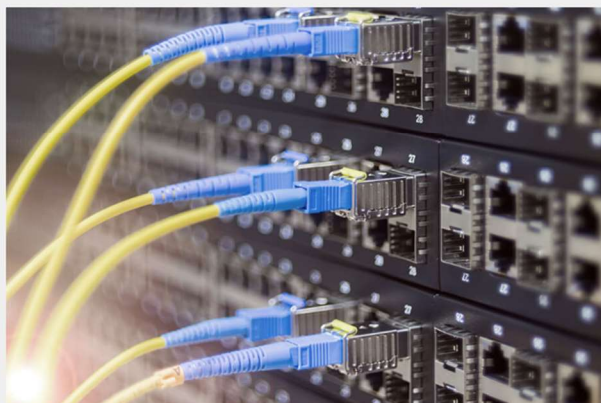

Без дополнительных затрат на прокладку кабеля

Традиционная волоконно-оптическая сеть требует двух нитей волокна для отправки/получения сигналов и осуществления связи. Двухнаправленные WDM трансиверы, работающие на двух длинах волн, могут устанавливать связь всего по одному волокну. Пропускная способность может быть увеличена вдвое без дополнительных затрат на прокладку нового волокна.

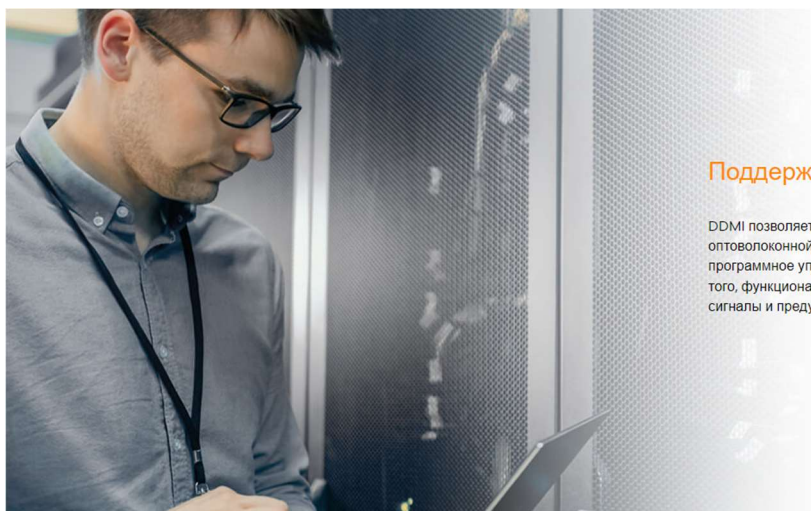

Поддержка цифрового мониторинга (DDMI)

DDMI позволяет коммутатору получать доступ к рабочим параметрам внутри оптоволоконной линии связи и включает в себя цифровые функции, такие как программное управление и мониторинг сигналов ввода-вывода SFP. Кроме того, функциональность DDMI позволяет реализовывать цифровые аварийные сигналы и предупреждения.

Горячее подключение

Независимая конструкция трансивера обеспечивает высочайшую гибкость обслуживания сети. Модули можно свободно добавлять при необходимости, а модернизацию инфраструктуры или ремонт трансиверов можно легко выполнить, просто заменив его.

