



## Насос фекальный с режущим механизмом

- Автоматическая работа
- Мощный режущий механизм
- Высокая производительность

**450** Вт  
Мощность

**133** л/мин  
Производительность

# НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК!






## ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Увеличенный напор и высокая производительность
- Глубина погружения 5 метров: использование для глубоких септиков
- Автоматический режим работы



## ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Подходит для откачивания бытовых, сточных, смешанных вод и для подъема чистой воды
- Удобная металлическая ручка для переноски
- Устойчивое основание для установки на любую поверхность

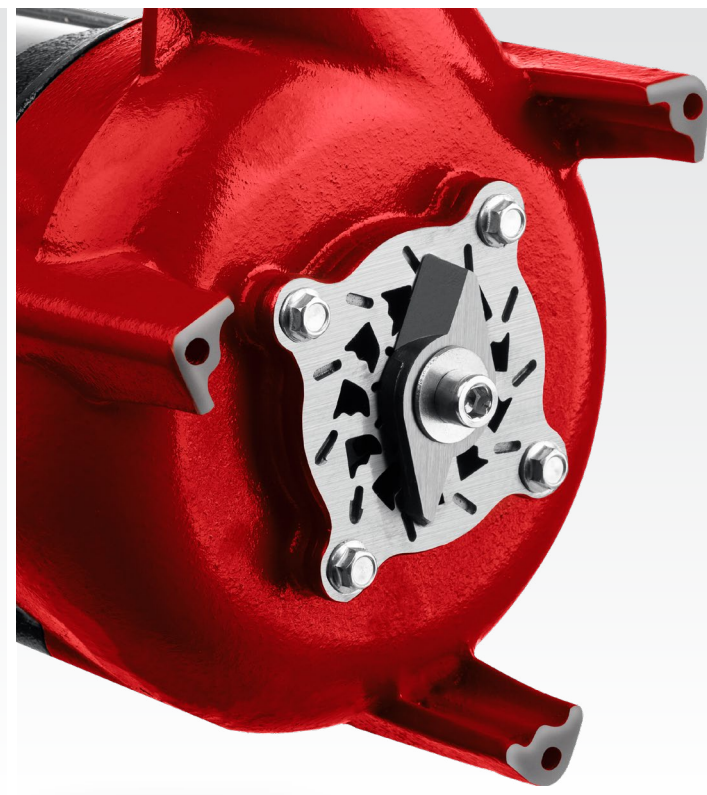

## НАДЕЖНОСТЬ

- Корпус из чугуна и нержавеющей стали
- Низкое энергопотребление
- Специальный режущий механизм для перемалывания мелких предметов и средств гигиены

# Модельный ряд



# ЗУБР



## Без режущего механизма

| Артикул                              | НПФ-250                  | НПФ-450                  | НПФ-750                  |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Мощность, Вт                         | 250                      | 450                      | 750                      |
| Производительность, л/мин            | 150                      | 250                      | 310                      |
| Напор, м                             | 7.5                      | 12                       | 14                       |
| Макс. глубина забора, м              | 5                        | 5                        | 5                        |
| Макс. размер пропускаемых частиц, мм | 15                       | 25                       | 25                       |
| Напряжение, В/Гц                     | 230~ / 50                | 230~ / 50                | 230~ / 50                |
| Макс. температура воды, °С           | 35                       | 35                       | 35                       |
| Класс электрической защиты           | 1                        | 1                        | 1                        |
| Степень защиты                       | IP 68                    | IP 68                    | IP 68                    |
| Присоединительная резьба             | 1", G 1/4"               | 2", G 2"                 | 2", G 2"                 |
| Длина кабеля, м                      | 5                        | 5                        | 5                        |
| <b>Технологичность</b>               |                          |                          |                          |
| Материал корпуса                     | нержавеющая сталь, чугун | нержавеющая сталь, чугун | нержавеющая сталь, чугун |
| Режущий механизм                     | —                        | —                        | —                        |
| Термопредохранитель                  | ●                        | ●                        | ●                        |
| Режим работы                         | автоматический           | автоматический           | автоматический           |
| Поддержание заданного уровня работы  | ●                        | ●                        | ●                        |
| <b>Упаковка</b>                      |                          |                          |                          |
| Масса изделия / в упаковке, кг       | 9.1/9.5                  | 14.5/15.1                | 15.5/16.2                |
| Габариты, см                         | 22 x 17 x 45             | 26 x 21 x 47             | 26 x 21 x 48             |

## С режущим механизмом

| НПФ-450-Р                | НПФ-1100-Р      | НПФ-1500-Р      |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 450                      | 1100            | 1500            |
| 133                      | 245             | 380             |
| 8                        | 8               | 15              |
| 5                        | 5               | 5               |
| нет ограничения          | нет ограничения | нет ограничения |
| 230~ / 50                | 230~ / 50       | 230~ / 50       |
| 35                       | 35              | 35              |
| 1                        | 1               | 1               |
| IP68                     | IP 68           | IP 68           |
| 2", G 2"                 | 2", G 2"        | 2", G 2"        |
| 5                        | 5               | 5               |
| нержавеющая сталь, чугун |                 |                 |
| ●                        | ●               | ●               |
| ●                        | ●               | ●               |
| автоматический           | автоматический  | автоматический  |
| ●                        | ●               | ●               |
| 14.0/14.8                | 14.5/15.2       | 19.7/20.5       |
| 42 x 19 x 27             | 26 x 21x 48     | 25 x 32 x 56    |

# Насос фекальный с режущим механизмом НПФ-450-Р



# ЗУБР



**Корпус из чугуна  
и нержавеющей стали**  
значительно увеличивает  
срок службы



**Специальный режущий  
механизм с мощным ножом**  
способен перемалывать  
мелкие предметы  
и средства гигиены




**Поплавковый выключатель**  
обеспечивает  
автоматическое вкл./выкл.  
при изменении уровня воды



**Термопредохранитель**  
для защиты от перегрева



Насос устойчив  
на любой поверхности



Рукоятка  
для удобной транспортировки



Соединительный штуцер  
с диаметром 2" для шлангов  
и G 2" для трубопроводов



Тип упаковки:  
картонная коробка



# Схема подключения насоса НПФ-450-Р




# ЗУБР

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА

- 1 Насос погружной НПФ-450-Р
- 2 Поплавковый выключатель
- 3 Кабель сетевой
- 4 Подвесной шнур
- 5 Штуцер комплектный
- 6 Муфта переходная для трубы 50 x 1 1/2 В/Р
- 7 Труба ПНД Ø50 мм
- 8 Обратный клапан
- 9 Соединительный фитинг ПНД угловой
- 10 Кран шаровой

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШЛАНГА

- 1 Насос погружной НПФ-450-Р
- 2 Поплавковый выключатель
- 3 Кабель сетевой
- 4 Подвесной шнур
- 5 Штуцер комплектный
- 11 Хомут
- 12 Шланг Ø50 мм

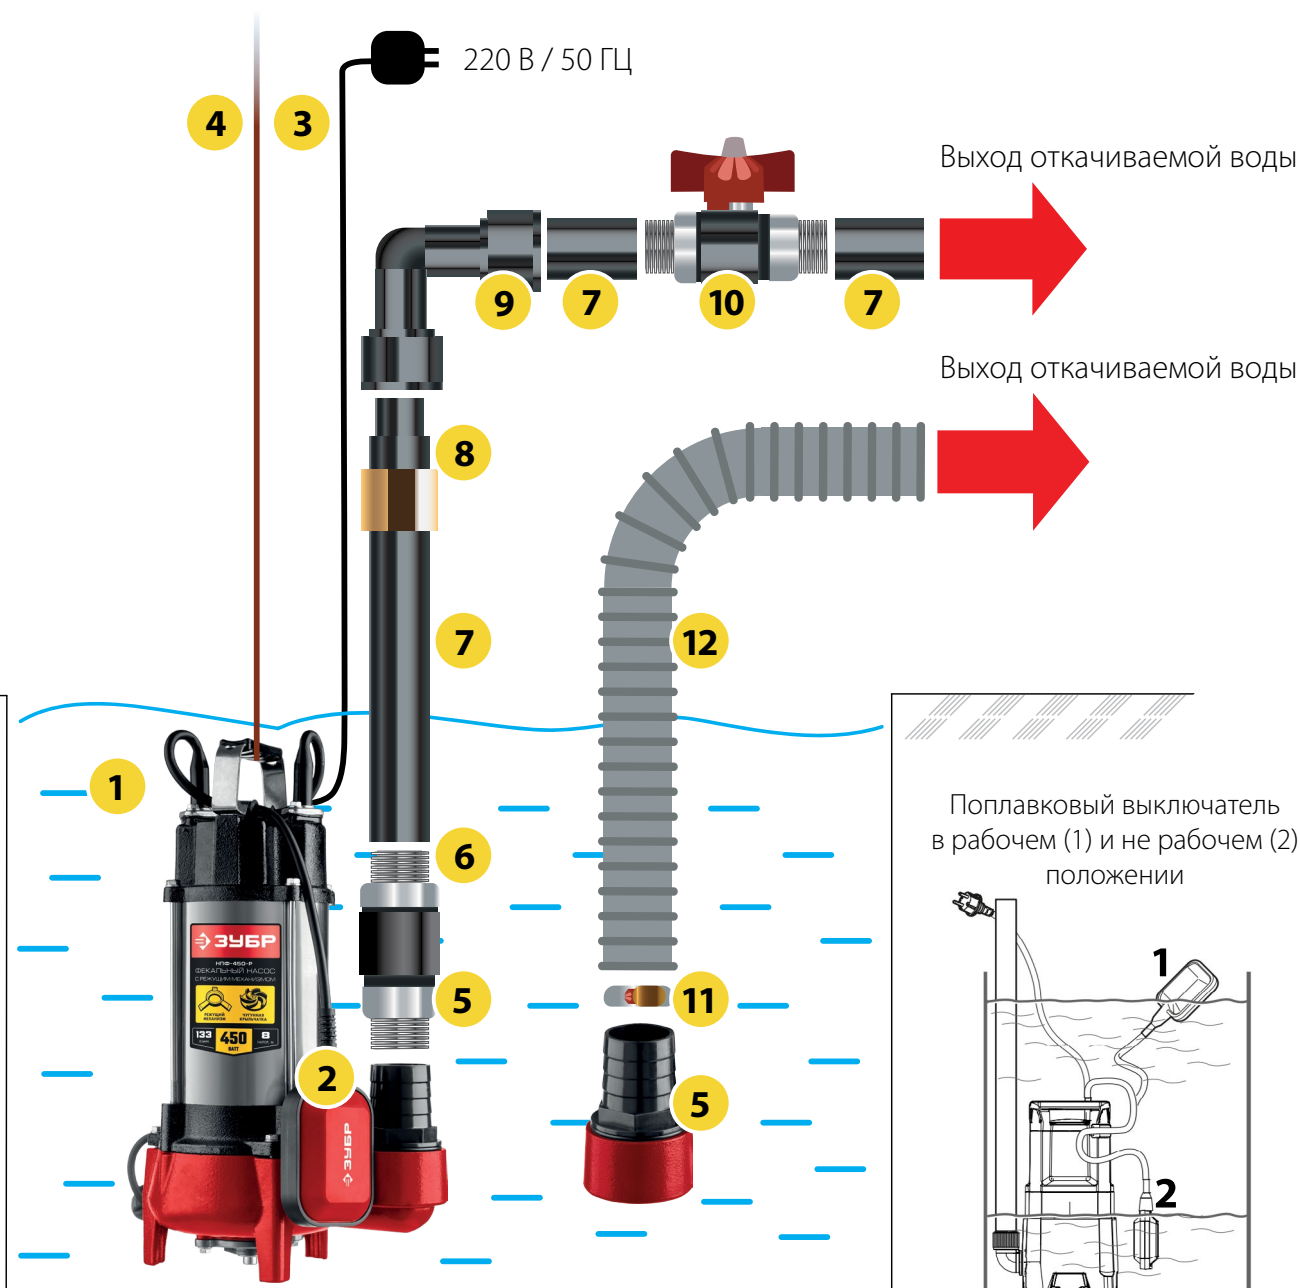

# График расходно-напорных характеристик НПФ-450-Р



# ЗУБР

