

Штативы

Профессиональные аксессуары
для работы с лазерным, оптическим,
геодезическим и фотоинструментом
для повышенной точности измерений
на любой высоте.

Легкая и прочная алюминиевая конструкция
удобна для хранения и транспортировки.



ШШ-4



ШТ-4



ШП-65



Ш-120



ШП-150



ШФ-160



ТОЧНОСТЬ НА ВЫСОТЕ

Штанга-штатив элевационная распорная наборная



Установка прибора в любое положение
на высоте от 27 до 360 см

Простая регулировка высоты

Подъемный механизм с фиксатором
для точной регулировки высоты



Тренога и эксцентровые зажимы
фиксации ног

Легкая алюминиевая конструкция:
удобство транспортировки

Может использоваться без штатива



Пузырьковый уровень
для точной установки прибора

Высота, см	Размер резьбы	Кол-во секций, шт.	Тип	Размер головы, мм	Габариты в сложенном виде, мм	Вес, г
27-360	5/8"	5	разборная	10 × 11	770 × 200 × 150	2550

Артикул

34972



Специальный пластик
для лучшей фиксации и защиты материалов

Толстенная прочная алюминиевая труба

Надежная соединительная резьба



Сумка-чехол с ручкой
для хранения и транспортировки
в комплекте



Макс. высота



Упаковка:
картонная коробка

Штанга-штатив элевационная распорная наборная

ШТ4



Установка прибора в любое положение
на высоте от 27 до 360 см

Простая регулировка высоты

Подъемный механизм с фиксатором
для точной регулировки высоты



Легкая алюминиевая конструкция:
удобство транспортировки



Специальный пластик
для лучшей фиксации и защиты материалов

Толстостенная прочная алюминиевая труба

Надежная соединительная резьба



Сумка-чехол с ручкой
для хранения и транспортировки
в комплекте



Высота, см	Размер резьбы	Кол-во секций, шт.	Тип	Размер головы, мм	Габариты в сложенном виде, мм	Вес, г
27-360	5/8"	5	разборная	10 × 11	760 × 200 × 150	2000

Артикул

34950



Макс. высота



Упаковка:
картонная коробка



Поворотная голова
позволяет вращать прибор
на 360° и имеет угол наклона 90°



Простая регулировка высоты:
эксцентриковые зажимы фиксации ног
Легкая алюминиевая конструкция:
удобство транспортировки



**Подъемный механизм
с фиксатором:** надежная
фиксация на нужной высоте

Высота, см	Размер резьбы	Выдвижная часть, мм	Размер головы, мм	Габариты в сложенном виде, мм	Вес, г
28–65	1/4"	137	50 × 40	350 × 200 × 150	360

Артикул

34942



Пузырьковый уровень
для точной установки прибора



Сумка-чехол с ручкой
для хранения и транспортировки
в комплекте



Мин. высота



Макс. высота



Упаковка:
картонная коробка



Простая регулировка высоты:
эксцентриковые зажимы фиксации ног

Легкая алюминиевая конструкция:
удобство транспортировки



Подъемный механизм с фиксатором: точная
регулировка высоты
вращением ручки



Пузырьковый уровень
для точной установки прибора



Сумка-чехол с ручкой
для хранения и транспортировки
в комплекте



Высота, см	Размер резьбы	Выдвижная часть, мм	Поворотная голова	Габариты в сложенном виде, мм	Вес, г
33–120	5/8"	150	–	440 × 110 × 110	870

Артикул

34944



Упаковка:
картонная коробка



Поворотная голова
позволяет вращать прибор
на 360° и имеет угол наклона 90°



Простая регулировка высоты:
эксцентриковые зажимы фиксации ног
Легкая алюминиевая конструкция:
удобство транспортировки



**Подъемный механизм
с фиксатором:** точная
регулировка высоты
вращением ручки

Высота, см	Размер резьбы	Выдвижная часть, мм	Размер головы, мм	Габариты в сложенном виде, мм	Вес, г
59–150	1/4"	150	72 × 59	680 × 120 × 130	1250

Артикул

34946



Пузырьковый уровень
для точной установки прибора



Сумка-чехол с ручкой
для хранения и транспортировки
в комплекте



Упаковка:
картонная коробка




**Установка прибора
в любое положение**
на высоте от 95 до 160 см



Простая регулировка высоты:
стальные винтовые зажимы фиксации ног
Легкая алюминиевая конструкция:
удобство транспортировки



**Большая шлифованная
треугольная площадка**
с отверстием для нижнего уровня
Стандартная резьба 5/8"




Сумка-чехол с ручкой
для хранения и транспортировки
в комплекте



Высота, см	Размер резьбы	Выдвижная часть, мм	Размер головы, мм	Габариты в сложенном виде, мм	Вес, г
95-160	5/8"	650	11.5 × 3.8	980 × 170 × 170	3000

Артикул
34968

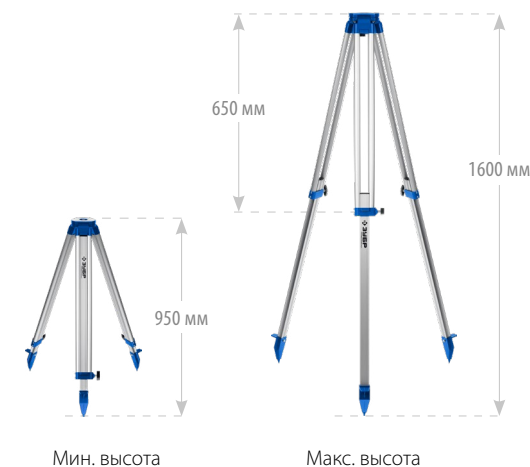

Упаковка:
картонная коробка



	ШШ-4
Тип	телескопический
Высота, см	27–360
Размер резьбы	5/8"
Размер головы, мм	10 × 11
Материал	алюминий
Поворотная голова	–
Вес, г	2550
Габариты в сложенном виде, мм	770 × 200 × 150
Артикул	34972

	ШТ-4
Тип	телескопический
Высота, см	27–360
Размер резьбы	5/8"
Размер головы, мм	10 × 11
Материал	алюминий
Поворотная голова	–
Вес, г	2000
Габариты в сложенном виде, мм	760 × 200 × 150
Артикул	34950

	ШП-65
Тип	элевационный
Высота, см	28–65
Размер резьбы	1/4"
Размер головы, мм	50 × 40
Материал	алюминий
Поворотная голова	•
Вес, г	360
Габариты в сложенном виде, мм	350 × 200 × 150
Артикул	34942

	Ш-120
Тип	элевационный
Высота, см	33–120
Размер резьбы	5/8"
Размер головы, мм	–
Материал	алюминий
Поворотная голова	–
Вес, г	870
Габариты в сложенном виде, мм	440 × 110 × 110
Артикул	34944

	ШП-150
Тип	элевационный
Высота, см	59–150
Размер резьбы	1/4"
Размер головы, мм	72 × 59
Материал	алюминий
Поворотная голова	•
Вес, г	1250
Габариты в сложенном виде, мм	680 × 120 × 130
Артикул	34946

	ШГ-160
Тип	геодезический
Высота, см	95–160
Размер резьбы	5/8"
Размер головы, мм	11.5 × 3.8
Материал	алюминий, сталь
Поворотная голова	–
Вес, г	3000
Габариты в сложенном виде, мм	980 × 170 × 170
Артикул	34968

Применяются для установки лазерных нивелиров и дальномеров, оптической, измерительной и фототехники.