



Насос фекальный с режущим механизмом

- Автоматическая работа
- Мощный режущий механизм
- Высокая производительность

1350 Вт
Мощность

330 л/мин
Производительность



НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК!





ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Увеличенный напор и высокая производительность
- Глубина погружения 5 метров: использование для глубоких септиков
- Автоматический режим работы



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Подходит для откачивания бытовых, сточных, смешанных вод и для подъема чистой воды
- Удобная металлическая ручка для переноски
- Устойчивое основание для установки на любую поверхность
- Термопредохранитель для защиты двигателя от перегрева



НАДЕЖНОСТЬ

- Корпус из чугуна и нержавеющей стали
- Низкое энергопотребление
- Специальный режущий механизм для перемалывания мелких предметов и средств гигиены
- Встроенный клапан для исключения образования воздушных пробок

Модельный ряд



Без режущего механизма

Артикул	НПФ-250	НПФ-450	НПФ-750
Мощность, Вт	250	450	750
Производительность, л/мин	150	250	310
Напор, м	7.5	12	14
Макс. глубина забора, м	5	5	5
Макс. размер пропускаемых частиц, мм	15	25	25
Напряжение, В/Гц	230~ / 50	230~ / 50	230~ / 50
Макс. температура воды, °С	35	35	35
Класс электрической защиты	1	1	1
Степень защиты	IP 68	IP 68	IP 68
Присоединительная резьба	1", G1/4"	2", G2"	2", G2"
Длина кабеля, м	5	5	5
Технологичность			
Материал корпуса	нержавеющая сталь, чугун	нержавеющая сталь, чугун	нержавеющая сталь, чугун
Режущий механизм	—	—	—
Термопредохранитель	●	●	●
Режим работы	автоматический	автоматический	автоматический
Поддержание заданного уровня работы	●	●	●
Упаковка			
Масса изделия / в упаковке, кг	9.1/9.5	14.5/15.1	15.5/16.2
Габариты, см	22 x 17 x 45	26 x 21 x 47	26 x 21 x 48

С режущим механизмом

НПФ-450-Р	НПФ-1100-Р	НПФ-1350-Р	НПФ-1500-Р
450	1100	1350	1500
133	245	330	380
8	8	13.5	15
5	5	5	5
нет ограничения	нет ограничения	нет ограничения	нет ограничения
230~ / 50	230~ / 50	230~ / 50	230~ / 50
35	35	35	35
1	1	1	1
IP68	IP 68	IP68	IP 68
2", G2"	2", G2"	2", G2"	2", G2"
5	5	5	5
нержавеющая сталь, чугун	нержавеющая сталь, чугун	нержавеющая сталь, чугун	нержавеющая сталь, чугун
●	●	●	●
●	●	●	●
автоматический	автоматический	автоматический	автоматический
●	●	●	●
14.0/14.8	14.5/15.2	19.4/20.2	19.7/20.5
42 x 19 x 27	26 x 21x 48	25 x 32 x 56	25 x 32 x 56

Насос фекальный с режущим механизмом НПФ-1350-Р



ЗУБР



**Корпус из чугуна
и нержавеющей стали**
значительно увеличивает
срок службы



**Специальный режущий
механизм с мощным ножом**
способен перемалывать
мелкие предметы
и средства гигиены



Поплавковый выключатель
обеспечивает
автоматическое включение/выключение
при изменении уровня воды



Термопредохранитель
для защиты от перегрева



Насос устойчив
на любой поверхности



Рукоятка
для удобной транспортировки



Соединительный штуцер
с диаметром 2" для шлангов
и G2" для трубопроводов



Тип упаковки:
картонная коробка



Схема подключения насоса НПФ-1350-Р



ЗУБР

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА

- 1 Насос погружной НПФ-1350-Р
- 2 Поплавковый выключатель
- 3 Кабель сетевой
- 4 Подвесной шнур
- 5 Штуцер комплектный
- 6 Муфта переходная для трубы 50 x 1½ ВР
- 7 Труба ПНД внутренний диаметр 50 мм
- 8 Обратный клапан
- 9 Соединительный фитинг ПНД угловой
- 10 Кран шаровый

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШЛАНГА

- 1 Насос погружной НПФ-1350-Р
- 2 Поплавковый выключатель
- 3 Кабель сетевой
- 4 Подвесной шнур
- 5 Штуцер комплектный
- 11 Хомут
- 12 Шланг внутренний диаметр 50 мм

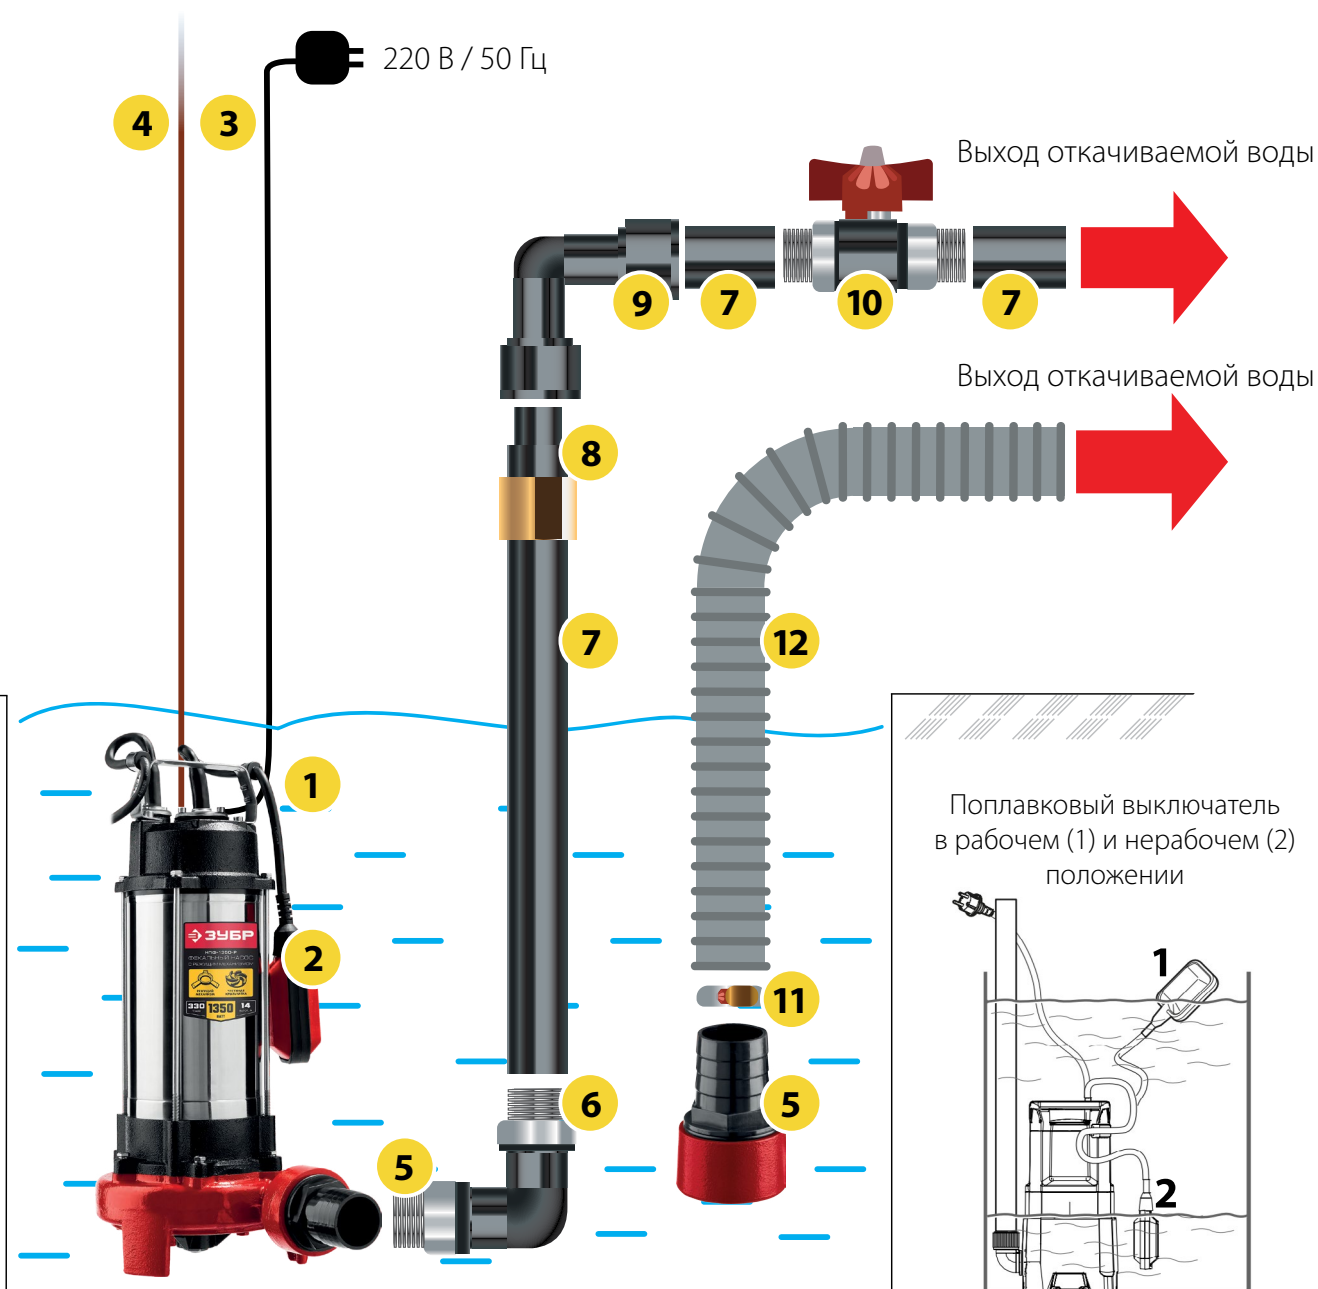


График расходно-напорных характеристик НПФ-1350-Р



ЗУБР

