



Силиконовые герметики

Новинки в линейке герметиков ЗУБР –
работа в условиях повышенной температуры
и надежная защита вашей кровли!

ТЕРМОСТОЙКИЙ

КРОВЕЛЬНЫЙ

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НА ВЫСОТЕ!



арт. 41245-4




арт. 41238-2

ТЕРМОСТОЙКИЙ силиконовый герметик



Применяется при работах в местах, подверженных воздействию высоких температур, в том числе при ремонте авто- и мототехники, герметизации узлов и агрегатов двигателя и трансмиссий.

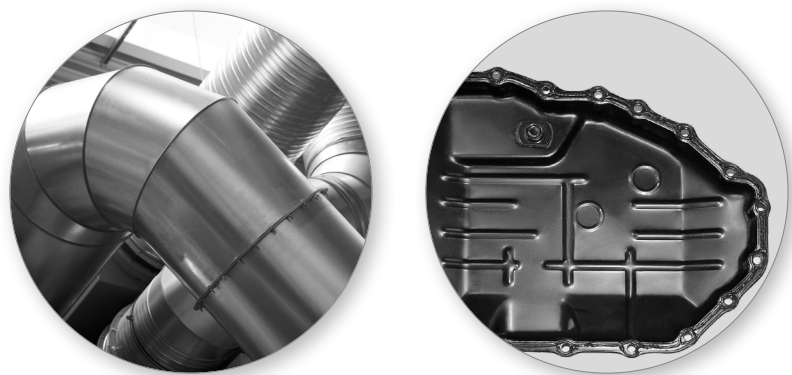

Артикул	41245-4
Тип герметика	силиконовый
Назначение	термостойкий
Объем, мл	280
Цвет	черный
Время образования поверхн. пленки, мин	5–10
Температура нанесения, °C	от +5 до +40
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +250
Габариты изделия (Д x Ш x В), см	23 x 5 x 5
Вес, кг	0.435



- **Выдерживает воздействие высоких температур** (до 250 °C, кратковременно до 275 °C)
- **Устойчивый** к промышленным маслам и смазкам
- **Отличная адгезия** к большинству строительных материалов
- **Устойчивый** к воздействию внешней среды и УФ-излучению
- **Высокоэластичный**
- **Долговечный**

КРОВЕЛЬНЫЙ силиконовый герметик



Предназначен для внутреннего и внешнего применения при проведении кровельных работ.



- **Устойчивый** к воздействию внешней среды и УФ-излучению
- **Отличная адгезия** к большинству строительных материалов
- **Высокая скорость** образования поверхностной пленки
- **Устойчивый** к длительному воздействию воды
- **Долговечный**
- **Высокоэластичный**

Артикул	41238-4	41238-2*
Тип герметика	силиконовый	силиконовый
Назначение	кровельный	кровельный
Объем, мл	280	280
Цвет	черный	прозрачный
Время образования поверхн. пленки, мин	3–10	3–10
Температура нанесения, °С	от +5 до +40	от +5 до +40
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +150	от -40 до +150
Габариты изделия (Д х Ш х В), см	23 × 5 × 5	23 × 5 × 5
Вес, кг	0.403	0.403