



Направляющие шины и ленты для направляющих шин

Незаменимый инструмент для высочайшего
качества обработки деталей, необходимый
как новичку, так и профессионалу!

AL

Анодированный
алюминий



Защита
от сколов



Противонаклонный
упор

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОТА!



арт. 32332-1.5




Позволяют выполнять
точные прямыерезы

арт. 32332-1.5



Противонаклонный упор
предотвращает случайный
сход инструмента
с траектории



Противоскользящие ножки
для дополнительной
фиксации



Прочно крепятся
при помощи струбцин
(ППШ-160/60)



Позволяют использовать
огромный ассортимент
режущего инструмента




Универсальная защита от сколов:
резиновая направляющая
(калибруется под инструмент
при первом распиле)





Конструкция из анодированного
алюминия для сохранения чистоты
обрабатываемых материалов
и длительного срока службы

Направляющие шины

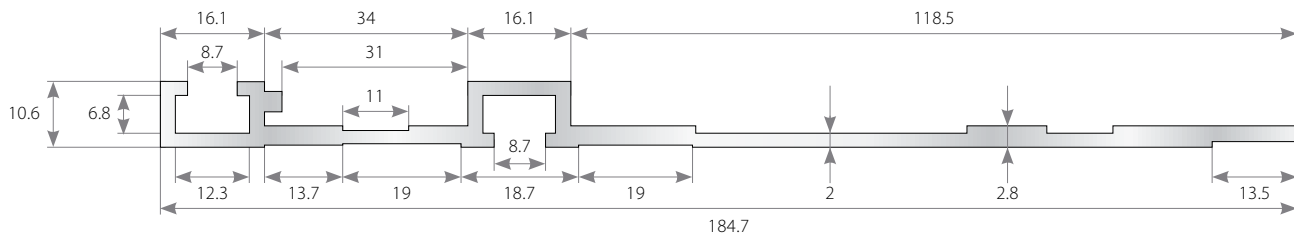

арт. 32332-3

арт. 32332-1.5

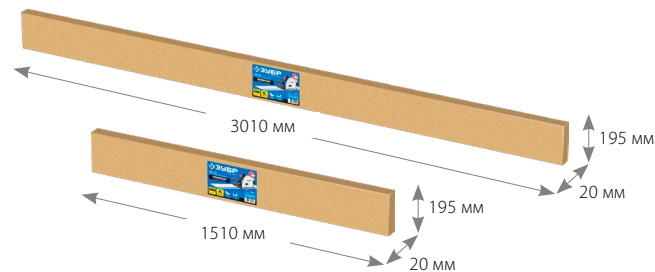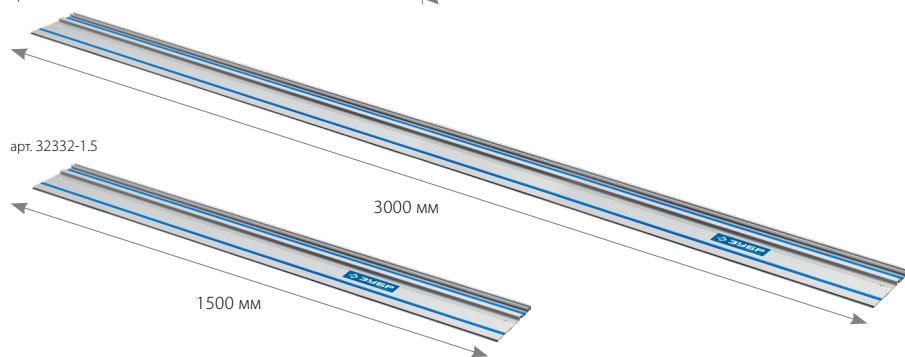

Упаковка: коробка картонная

Длина, мм	Ширина, мм	Материал	Упор направляющей	Нескользящие ножки	Вес, г	Артикул
1500	185	анодированный алюминий, пластик	противо-наклонный	•	2090	32332-1.5
3000					4180	32332-3



Упаковка: пакет ПЭ



	Антифрикционная	Противоскользящая самоклеящаяся	Противоскользящая
Особенности	Значительно снижает трение инструмента о поверхность шины	Дополнительно фиксирует шину во время работы	Исключает нежелательные сколы материала вдоль рабочей кромки
Ширина, мм	11	19	20
Длина, мм	3000	3000	3000
Материал	пластик	пластик	пластик
Совместимость	направляющие шины ЗУБР ППШ	направляющие шины ЗУБР ППШ	направляющие шины ЗУБР ППШ
Кол-во в упаковке, шт.	2	2	1
Вес, г	90	45	235
Габариты, мм	95 × 95 × 20	132 × 132 × 20	95 × 95 × 33
Артикул	32332-AF	32332-P	32332-PS

Применяются в качестве расходных материалов для направляющих шин, для восстановления быстроизнашиваемых частей инструмента.

Для монтажа арт. 32332-AF и 32332-PS необходимо использовать любую двустороннюю клейкую ленту на тонкой основе по ширине используемой ленты, либо использовать из комплекта.