


KadrON JB1-100W - Универсальная монтажная коробка KadrON для камер видеонаблюдения

Универсальность. Монтажная коробка KadrON предназначена для установки камер видеонаблюдения с посадочным диаметром до 98 мм. Совместима с видеокамерами различных производителей – Dahua Technology, RVi, QTech, Hikvision, HiWatch и др. Подходит для установки купольных, цилиндрических и мини камер видеонаблюдения.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ

Для большинства типов камер видеонаблюдения

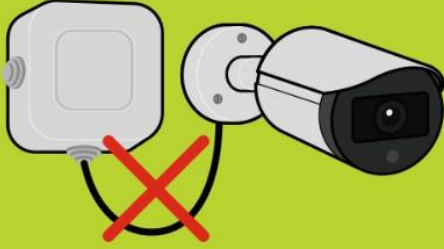

✗ ОТСУТСТВИЕ ЭСТЕТИКИ
✗ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ СИГНАЛЬНОГО КАБЕЛЯ



✓ ЕДИНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
✓ СИГНАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ЗАЩИЩЕНЫ

Видеокамера устанавливается на монтажную поверхность коробки, образуя единую конструкцию. Сигнальные кабели надежно скрыты внутри и не нарушают эстетику. Не нужно устанавливать отдельную коробку для размещения разъемов.

Подходит для установки цилиндрических, купольных и мини-камер.

Всепогодное исполнение монтажной коробки KadrON позволяет устанавливать ее на улице. Защита от попадания воды и пыли в корпус изделия благодаря продуманной конструкции монтажной коробки.

ВСЕПОГОДНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Широкий температурный диапазон – 50° до +80°.

Конструкция исключает попадание воды внутрь корпуса.

Материал изделия устойчив к воздействию УФ-излучения.

Категория стойкости к горению ПБ-0.



Уникальный дизайн коробки KadrON. Аккуратные, покатые формы, отсутствие видимых элементов крепежа – все это позволяет устанавливать монтажные коробки KadrON в интерьерах и экстерьерах даже премиум класса.

КОНСТРУКЦИЯ МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ



Благодаря установке камеры непосредственно на монтажную поверхность изделия, создается ощущение «единой конструкции». Все кабели и разъемы прячутся внутри коробки. После проведения всех действий, коробка закрывается вставкой и сверху надевается крышка, которая надежно фиксируется и скрывает все элементы крепежа.

Диэлектрическая защита. Благодаря тому, что KadrON JB-1 100 изготовлена из диэлектрического материала, осуществляется гальваническая развязка, исключающая возникновение паразитного электрического потенциала между токопроводящей поверхностью и корпусом видеокамеры.



ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Благодаря тому, что монтажная коробка изготовлена из диэлектрического материала, осуществляется гальваническая развязка, исключающая возникновение паразитного электрического потенциала между токопроводящей поверхностью и корпусом видеокамеры.

Герметичность. Для обеспечения герметичности ввода кабелей и гофрированной трубы используются термоустойчивые сальники, которые надежно фиксируются в корпусе монтажной коробки. Диаметр вводных отверстий от 5 до 20 мм. В комплекте с монтажной коробкой поставляется один боковой сальник.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Герметичные вводы кабеля и гофры

Для обеспечения герметичности ввода кабелей и гофрированной трубы применяются термоустойчивые сальники, которые надежно закрепляются в корпусе монтажной коробки.

Диаметр вводных отверстий от 5 до 20 мм.



Простое обслуживание. Наличие ревизионного лючка-крышки, позволяет получить доступ к разъемам, не снимая видеокамеры. Таким образом, не нарушается точность позиционирования и ракурс видеокамеры.

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Надежное удержание видеокамеры на поверхности монтажной коробки достигнуто за счет сочетания проработанной формулы материала и особенностей конструкции.

Прочность материала сопоставима с некоторыми видами алюминиевых сплавов, применяемых при производстве изделий данного типа.

