

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Светильник предназначен для общего освещения в жилых и офисных помещениях.
- 1.2. При покупке светильника необходимо проверить его работоспособность и комплектность.
- 1.3. При соблюдении правил эксплуатации срок службы изделия 12 лет.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Светильник предназначен для использования в питающей сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.
- 2.2. В зависимости от выбранной модели светильника в качестве источника света могут использоваться следующие лампы: накаливания, галогенные, энергосберегающие, светодиодные. Тип и количество и максимальную допустимую мощность ламп, используемых в данном светильнике, указаны в наименовании изделия.
- Пример: V000010, 5XE14 макс. 60Вт (лампа накаливания, 5 шт., цоколь Е14, максимальная допустимая мощность 60Вт).
- 2.3. Данная продукция соответствует требованиям нормативных документов и имеет все необходимые сертификаты соответствия.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- В комплект поставки входит: светильник - 1 шт., упаковка - 1 шт., паспорт на светильник - 1 шт.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ И ХРАНЕНИИ

- 4.1. Светильник упаковывается упакованным в картонную упаковку или полиэтиленовый пакет.
- 4.2. При хранении, погрузке и перевозке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений светильника.
- 4.3. Не следует хранить светильник на улице или во влажных помещениях.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- ВНИМАНИЕ!** Для обеспечения правильного выбора, безопасного монтажа и безопасной нормальной эксплуатации светильника внимательно ознакомьтесь с информацией в паспорте, соотнесите ее с символами и информацией нанесенной на маркировке на светильнике.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Электропитание работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.
- ВНИМАНИЕ!** Упаковку и техническое обслуживание светильника и замену ламп производить только при отключенном напряжении питания!

- 5.1. Забороняться застосовувати лампи, заданені у даному посібнику з технічною конструкцією від ламп, заданені у даному посібнику з експлуатації та маркуванням світильника.
- 5.2. Забороняться використовувати світильник на вулиці або у вологих приміщеннях. Уникайте будь-якого потрапляння води на світильник.
- 5.3. Характеристики щодо безпеки і захисту світильника:
- 5.3.1. Матеріал опірної поверхні, на яку здійснюється безпосереднє встановлення світильника: днітьє Умовні позначки в цю форму Паспорту та на маркуванні світильника.

- Світильник заборонено встановлювати безпосередньо на поверхні з легкозаймистих матеріалів, що мають температуру займання менше 200°С, що розігріваються або деформуються до досягнення цієї температури (дерев'яний шпон і матеріали на основі дерева, ПВХ-плівки / інші «синтетичні» плівки; тканини; гума і т.п.).
- 5.3.2. Ступінь захисту від потрапляння пилу, твердих часток і вологи IP20. Гранично припустима температура навколишнього середовища та вологості.

6. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- 6.1. Розпакуйте світильник і переконайтесь в його цілісності.
- 6.2. Монтуйте світильник:
- Якщо всередині стельової чашки лами розкладені в вигляді ланцюга, покласти лампи в правильну позицію, а потім встановити світильник за неї на гвинті.
- Якщо світильник призначений для використання в вологих приміщеннях, виконайте призначення проводів, підніміть чашку, зафіксуйте гвинтом.
- Якщо монтажна чашка світильника з планкою всередині: зніміть монтажний планку, прикріпіть її до стелі (стіни), виконайте призначення проводів, зафіксуйте стельову чашку збоку крипильними гвинтами.
- Якщо світильник призначений для використання в сухих приміщеннях: базу до стіни (стелі), приєднайте проводи, встановіть світильник. Якщо база світильника виконана з дерева, прикріпіть її до стіни через спеціальні отвори.
- Встановіть лампу, торшер, стіл у стійкому місці.

- 6.3. Придбайте живильні (однополюсні) проводи до клемної плати. Якщо у світильнику є заземлюючий провід (двополюсний, жовто-зелений), приєднайте його до клем заземлення.
- ВАЖНО:** дріт заземлення кріпиться до монтажної плати.
- 6.4. Якщо світильник встановлюється на металеву поверхню, ця поверхня повинна бути заземлена або зв'язана з заземленням електричної установки.
- Завжди порекомендувати всі технічні характеристики світильника. Займайте знаки, зображені на наклеїтій світильника.
- 6.5. Вверните / вставьте лампочку в цоколь.
- 6.6. Подключите світильник до электропитания.

- 5.1. Запрещается применять лампы, отличающиеся большей мощностью и иной конструкцией от ламп, указанных в данном руководстве по эксплуатации и в маркировке светильника.
- 5.2. Запрещается использовать светильник на улице или во влажных помещениях. Избегайте любого попадания воды на светильник.
- 5.3. Характеристики по безопасности и защите светильника:
- 5.3.1. Материал опорной поверхности, на которую допускается непосредственная установка светильника: смотрите Условные обозначения в паспорте и на маркировке светильника.
- Светильник запрещено устанавливать непосредственно на поверхность из легко воспламеняемых материалов, имеющих температуру воспламенения менее 200°С, размягчающихся или деформирующихся до достижения этой температуры (Древесный шпон и материалы на основе дерева; ПВХ-плёнки / иные «синтетические» плёнки; ткани; резина и т.п.).
- 5.3.2. Степень защиты от попадания пыли, твердых частиц и влаги IP20. Предельно допустимая температура окружающей среды та же, что и в IP20.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.
- 6.2. Монтаж светильника:
- Если внутри потолочной чашки лампы раскладены в виде петли: ослабьте винт снизу чашки, опустите ее вниз, подвесьте светильник за нее на крюк в потолке, выполните подсоединение проводов, поднимите чашку, зафиксируйте винтом.
- Если монтажная чашка светильника с планкой внутри: снимите монтажную чашку, прикрутите ее к потолку (стене), выполните подсоединение проводов, зафиксировав потолочную чашку соку крепежными винтами.
- Если светильник устанавливается на металлическую поверхность, эта поверхность должна быть заземлена на металлическую поверхность электрической установки.
- Всегда просматривайте все технические характеристики светильника. Сверьте знаки, изображенные на наклейке светильника.
- 6.5. Вверните / вставьте лампочку в цоколь.
- 6.6. Подключите светильник к электропитанию.
- 6.7. При загрязнении светильника очистку поверхности производить

7. УТИЛИЗАЦИЯ И ОБРАБОТКА

- 7.1. Утилизация и обработка: светильник должен быть утилизирован в соответствии с требованиями, предъявляемыми на данной территории.
- 7.2. Лампы (источники света) по окончании срока службы должны быть утилизированы как бытовой мусор.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня продажи светильника через розничную торговлю сеть при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки. Гарантийные обязательства распространяются на светильники, приобретенные в розничной торговле.
- 8.2. В случае обнаружения недостатков или выхода светильника из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.
- 8.3. Гарантия действительна и изготовитель не несет ответственности в случае несоблюдения требований безопасности; неправильного монтажа, использования не по назначению или самостоятельного изменения конструкции и / или электрической схемы светильника.
- 8.4. Гарантийный ремонт на территории России производится в Сервисном центре, указанном в паспорте.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Допускается незначительное повреждение электропроводки в процессе эксплуатации вследствие теплового воздействия при работе лампы, что не является браком изделия.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Допускается незначительное повреждение электропроводки в процессе эксплуатации вследствие теплового воздействия при работе лампы, что не является браком изделия.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Светильник, предназначен для установки непосредственно на поверхность из нормально воспламеняющихся материалов, имеющих температуру воспламенения не менее 200°С, не размягчающихся и не деформирующихся до достижения этой температуры. Встречающиеся в нем материалы, при каких обстоятельствах, не должны быть закрыты изолирующими или подобными материалами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Светильник, предназначен для установки только на поверхности из невоспламеняемых материалов (металл, гипс, бетон и т.п.).
- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Светильник, предназначен для установки непосредственно на поверхность из нормально воспламеняющихся материалов, имеющих температуру воспламенения не менее 200°С, не размягчающихся и не деформирующихся до достижения этой температуры. Встречающиеся в нем материалы, при каких обстоятельствах, не должны быть закрыты изолирующими или подобными материалами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Светильник, предназначен для установки только на поверхности из невоспламеняемых материалов (металл, гипс, бетон и т.п.).
- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- Класс защиты IP в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к заземлю.

На территории государств-членов Таможенного союза.
Сертификат соответствия таможенного союза.
Көден одалының Сәйкестік сертификаттары.

Светильники сертифицированы. Сәйтілник сертификатован. Шам сертификатталды.

Номер документа Номер документа Құжат нөмірі	Срок действия документа Термін ділі документа Құжатты қолдану мерзімі	Организация, выдавшая документ Организация, ықашалған документ Құжат берген ұйым
1 ЕАЭС RU C-RU, NE05.B.00350/22	08.08.2022 - 11.05.2027	ООО «ОРБИТА», аттестат № RA.RU.11NE05
2 ЕАЭС RU C-RU, NE05.B.00349/22	08.08.2022 - 11.05.2027	ООО «ОРБИТА», аттестат № RA.RU.11NE05

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА
ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ
САТУШЫНЫҢ КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ**

RU Продавец обязуется произвести бесплатный ремонт изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения покупателем условий хранения, транспортировки и эксплуатации к требованиям настоящего документа.

UA Продавець зобов'язується здійснити безкоштовний ремонт виробу в період гарантійного терміну за умови дотримання покупцем умов зберігання, транспортування і експлуатації до вимог цього документа.

KZ Сатып Алушы Осы Құжатқа Қойылған Сақтау, Тасымалдау Және Пайдалану Шарттарын Сақтаған Жағдайда Сатушы Кепілдік Мерзім Кезінде Бұйымды Тегін Жөндеуге Міндеттеме Береді.

сервисістік агентімен немесе басқа да білікті тұлғамен ауыстырылуы керек. Қуат беруші баусымы бүлінген шырағдаңды қолдануға тыйым салынады.

7. БҰЙЫМДЫ ЖОЮ
7.1 ТБұйым қызмет көрсету мерзімі аяқталған соң осы аймақта қойылатын талаптарға сәйкес жойылуы тиіс.
7.2 Шамдар (жарық көзі) қызмет көрсету мерзімі аяқталған соң тұрмыстық қалдық ретінде жойылуы тиіс.

8. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР
8.1 Тұтынушы пайдалану, сақтау және тасымалдау шарттарын сақтаған жағдайда шам бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен оның кепілдікті пайдалану мерзімі 5 жыл. Шамдарға кепілдік міндеттемелер таратылмайды.
8.2 Шамда сатушының кінәсінен емес ақау пайда болып немесе бұзылған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін, шамды сатқан дүкенге хабарласқан жөн.
8.3 Қауіпсіздік талаптары сақталмаған жағдайда кепілдік жарамсыз болып табылып, өндіруші жауапты болмайды; монтаж дұрыс болмаған жағдайда: шамның құрылмасын және/немесе электр схемасын мақсатсыз қолданылу немесе өз бетімен өзгерту.
8.4 Ресей аймағында кепілдікті жөндеуді осы төлқұжатта көрсетілген қызмет көрсету орталығы жасайды.

ЕСКЕРТУ. Шамдарға пайдалану кезінде жылу өсері тигендігінен олар шамалы сарғаю мүмкін, бұл бұйымның ақауы болып табылмайды.

- ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР**
- Шам, тұтану температурасы 200°C-тан кем емес, осы температураға жеткенше жұмсармайтын және түрі өзгермейтін жақсы тұтанатын материалдардан жасалған бетіне орнатуға арналған. Кіріктіріліп орнатылған шамдар ешбір жағдайларда да оқшаулану немесе ұқсас.
- Шам тек тұтанбайтын материалдардан (металл, гипс, бетон және с.ұ.) жасалған бетіне ғана орнатуға арналған.
- I сақтандыру классы: шамда жерлерндіруші сым бар. Осы сымды (сары-жасыл түсті) осы белгімен белгіленген қысқышқа жалғау қажет.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН
КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ**

заполните печатными буквами / заповніть друкованими літерами /
баспа өріптерімен тоқтырыңыз

Ф.И.О. покупателя / Ф.І.О. покупця / Сатып алушының Т.А.Ә.а.:

Адрес / Адреса / Мекенжайлар:

Телефон:

Артикул:
V3405-0/5PL

Дата покупки / Сатып алған күн:
« » 20 г.


приложить чек на покупку / додати чек на купівлю / сатып алған чекті қоса

Дата обращения по гарантийному ремонту / Дата звернення до
гарантійного ремонту / Кепілдік жөндеу бойынша өтініш жасаған күн:
« » 20 г.

Наименование магазина / Найменування магазину / Дүкеннің аталуы:

Адрес магазина / Адреса магазину / Дүкеннің мекенжайы:

Описание дефекта / Описання дефекту / Кемшілікті сипаттау:

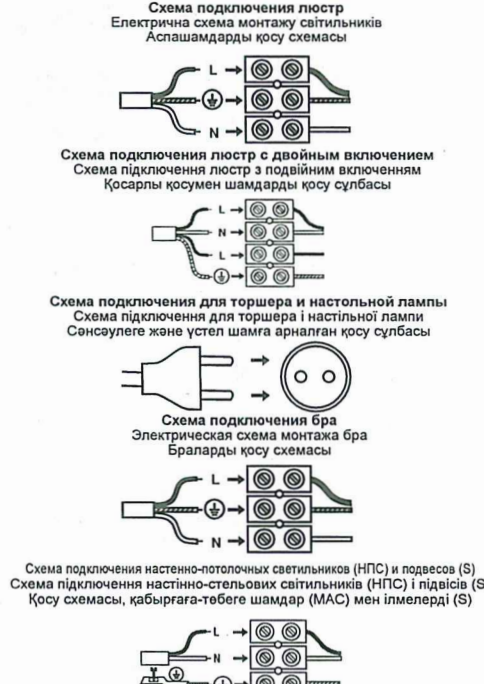

Название магазина / Назва магазину / Дүкеннің аталуы:

Дата / Дата / Күні:
« » 20 г.

Подпись продавца / Підпис продавця / Сатушының қолы:


Штамп магазина:
Штамп магазину:
Дүкеннің мері:

RU Страна изготовления, Изготовитель, Импортёр и дата изготовления приобретенного вами светильника указана на этикетке на упаковке.
UA Країна походження, Виробник, Імпортёр придбаного Вами світільника зазначена на етикетці на упаковці.
KZ Өндіруші ел. Өндіруші. Импорртаушы және Сіз сатып алған шамның жасалған күні орауштың таңбалауында көрсетілген.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ВИРОБНИК / ӨНДІРУШІ:
ООО «КСК-электро». 194044, РОССИЯ, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.60, литера И, помещ. 1-Н, помещ. 203.
ТОВ «КСК-електро». 194044, РОСІЯ, Санкт-Петербург, Великий Сампсонієвський пр., д.60, літера і, помещ. 1-н, помещ. 203.
«КСК-електро» ЖШҚ, 194044, РЕСЕЙ, Санкт-Петербург, Үлкен Сампсонієвск даңғылы, д.60, літера И, темп. 1-Н, үй-жай. 203.

ЭКСПОРТЕР / ЕКСПОРТЕР / ЭКСПОРТТАУШЫ:
ООО «КСК-электро». 194044, РОССИЯ, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.60, литера И, помещ. 1-Н, помещ. 203.
ТОВ «КСК-електро». 194044, РОСІЯ, Санкт-Петербург, Великий Сампсонієвський пр., д.60, літера і, помещ. 1-н, помещ. 203.
«КСК-електро» ЖШҚ, 194044, РЕСЕЙ, Санкт-Петербург, Үлкен Сампсонієвск даңғылы, д.60, літера И, темп. 1-Н, үй-жай. 203.

**ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (сервисный центр)
ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (сервісний центр)
КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ (қызмет көрсету орталығы):**
На территории РФ - ООО «КСК-электро». 194044, РОССИЯ, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д.60, литера И, помещ. 1-Н, помещ. 203. Телефон: (812) 325-84-32.
РФ аймағында - «КСК-электро» ЖШҚ, 194044, РЕСЕЙ, Санкт-Петербург, Үлкен Сампсонієвск даңғылы, д.60, літера И, темп. 1-Н, үй-жай. 203. Телефон: (812) 325-84-32.

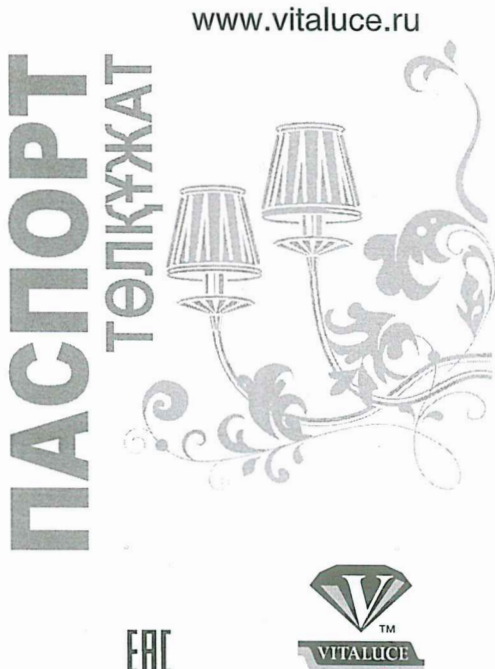

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР:**
Изготовитель оставляет за собой право менять конструкцию изделия. Виробник залишає за собою право змінювати конструкцію виробу. Өндірушіде бұйымның құрылымын өзгерту құқы бар.

Светильник соответствует требованиям нормативных документов. Сәйтілник відповідає вимогам нормативних документів. Шам нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді.

- GOST P MЭК 60598-1-99, GOST P MЭК 60598-2-1-99,
GOST P MЭК 60598-2-4-99, GOST P MЭК 60598-1-2003,
GOST P MЭК 598-2-1-97, GOST P 51318.15-99, GOST P 51514-99,
GOST P 51317.3.2-2006, GOST P 51317.3.3-2008, GOST P 50460-92,
GOST 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.
- GOST R IEC 60598-1-99, GOST R IEC 60598-2-1-99,
GOST R IEC 60598-2-4-99, GOST R IEC 60598-1-2003,
GOST R IEC 598-2-1-97, GOST R 51318.15-99, GOST R 51514-99, GOST R 51317.3.2-2006, GOST R 51317.3.3-2008, GOST R 50460-92, GOST R 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.
- GOST R MEK 60598-2-1-97, GOST R 51318.15-99, GOST R 51514-99,
GOST R 51317.3.2-2006, GOST R 51317.3.3-2008, GOST R 50460-92,
GOST 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.
- GOST R MEK 60598-1-99, GOST R MEK 60598-2-1-99,
GOST R MEK 60598-2-4-99, GOST R MEK 60598-1-2003,
GOST R MEK 598-2-1-97, GOST R 51318.15-99, GOST R 51514-99,
GOST R 51317.3.2-2006, GOST R 51317.3.3-2008, GOST R 50460-92,
GOST 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.
- GOST P MЭК 60598-1-99, GOST P MЭК 60598-2-1-99,
GOST P MЭК 60598-2-4-99, GOST P MЭК 60598-1-2003,
GOST P MЭК 598-2-1-97, GOST P 51318.15-99, GOST P 51514-99,
GOST P 51317.3.2-2006, GOST P 51317.3.3-2008, GOST P 50460-92,
GOST 8607-82, DSTU IEC 61547-2001, DSTU IEC 60598-2-1-2002.