




ОСОБЕННОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА



ДВИГАТЕЛЬ НА ШАРИКОПОДШИПНИКАХ

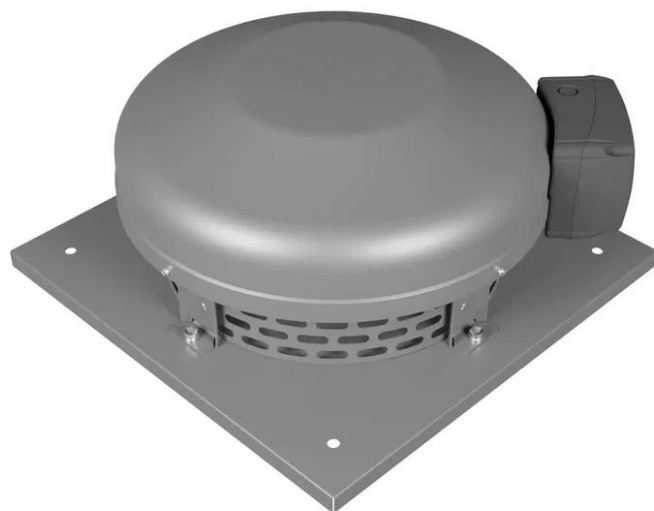

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ




2 ГОДА ГАРАНТИИ



МНОГОРАЗОВАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
С ПЕРЕЗАПУСКОМ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ИЗДЕЛИЯ

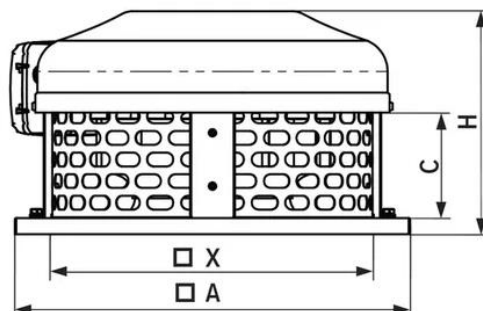

Технические характеристики

Наименование	ERF 192	ERF 220	ERF 225	ERF 250	ERF 280	ERF 310
Макс. расход воздуха (m ³ /h)	560	810	1100	1280	1550	1700
Максимальная потребляемая мощность при 220-240В ~50 (W)	62	90	130	170	220	135
Давление (Pa)	320	420	490	580	700	270
Максимальная рабочая температура воздуха (°C)	+60	+50	+60	+60	+50	+60
Частота вращения (об/мин)	2 550	2500	2560	2400	2400	1400
Уровень звукового давления (дВ(А))	62	67	70	72	74	61

Габаритные размеры

Модель	X	A	C	H
ERF 192	300	370	69	179
ERF 220	300	370	80	190
ERF 225	300	370	99	209
ERF 250	300	370	110	220
ERF 280	370	450	107	220
ERF 310	370	450	167	280