

Решения Ensto для воздушных линий электропередач


Металлоконструкции и элементы крепления опор

Элементы крепления опор

Комплект заземления для деревянных стоек SE15

Комплект SE15 состоит из заземляющего зажима SM2.24, монтажной планки для зажима PSS116 и двух шурупов для установки на деревянную опору.

ТИП	КОД EAN	СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА, мм², МАГИСТРАЛЬ	МАТЕРИАЛ ОТПАЙКА	ДИАМЕТР ПРОВОДА, мм		МАССА, г	КОЛ-ВО ШТ.
				МАГИСТРАЛЬ	ОТПАЙКА		
SE15	6418677401848	160–120 Fe или Al	6–35 Cu	4,5–14	2,8–7,5	370	25



Крышки пластиковые для опор SP20, SP18, SP19

Используются для защиты верхнего среза деревянных опор. Фиксируются гвоздями горячей оцинковки, входящими в комплект. Крышки изготовлены из атмосферостойкой пластмассы.


ТИП	КОД EAN	ДИАМЕТР, мм	МАССА, г	КОЛИЧЕСТВО, шт.
SP20	6418677405242	163	47	100
SP18	6418677405228	180	53	100
SP19	6418677405235	220	70	100



Крепление подкоса SH167

Используется для крепления верхней части подкоса к деревянной стойке опоры. Материал – сталь горячей оцинковки.


ТИП	КОД EAN	D1, мм	D2, мм	A, мм	H1, мм	H2, мм	НАЛИЧИЕ ВИНТОВ	МАССА, кг
SH167.10	6418677406911	170	170	52	200	150	нет	3
SH167.11	6418677434013	170	170	52	200	150	7 шт.	3
SH167.30	6418677406928	200	170	55	180	150	нет	4,1



Основание крепления стоек в слабых грунтах SH184

Основание для стоек с большой опорной поверхностью используется для укрепления стоек деревянных опор при их установке в слабых грунтах. Конструкция трехлапчатая, выполнена из стали горячей оцинковки.

ТИП	КОД EAN	ДИАМЕТР СТОЙКИ, мм	H, мм	B, мм	C, мм	L, мм	МАССА, кг
SH184	6418677407024	до 260	1345	255	1733	1500	89,5
SH184.3	6418677410703	до 325	1600	340	2234	2000	137

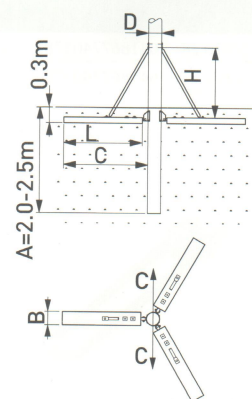

Ригель крепления деревянной стойки SH244

Ригель служит для укрепления деревянной стойки в скальных грунтах. Материал – сталь горячей оцинковки. Профиль – уголок.

ТИП	КОД EAN	B, мм	H, мм	D1, мм	D2, мм	МАССА, кг
SH244.1	6418677407215	790	1345	22	14	10,1
SH244.2	6418677407222	945	1600	22	14	15,25
SH244.3	6418677407239	1200	2040	22	14	19,1

