


10.01.2001

Шинный соединитель KG26.4

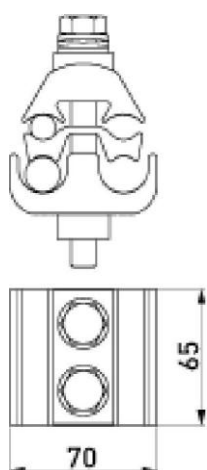

Технические характеристики

Тип	Для проводников	болт	Вес, гр	Усилие затяжки, Нм
KG26.4	Al 4x70-120 мм ² , шина до 15 мм	2xM12	805	70

Код	6418677400216
Диаметр провода	9.3-14
Применение	Для соединения совместно с шиной типа PSS 309 или PSS 301 на трансформаторных присоединениях
Конструкция	Соединитель – антикоррозионный алюминиевый сплав, 300 Н/мм ² Болты – сталь горячей оцинковки Пластина – сталь горячей оцинковки Шайбы – сталь горячей оцинковки
Установка	Нет необходимости разбирать соединитель во время установки. Зачистите и смажьте проводники и канавки соединителя. Ослабьте болты и расположите проводники в канавках. При соединении двух проводников, стержень удаляется. Затягиваются болты с помощью головок усилием 70 Нм.
Необходимый инструмент	Ключ шарнирный ST20 или динамометрический ST30
Стандарт	SFS 2663, VDE 220 Teil 1/11.71 и Teil 2/11.71
Упаковка	25 штук в картонной коробке