


Гайка-крюк для внешних углов серии PD3

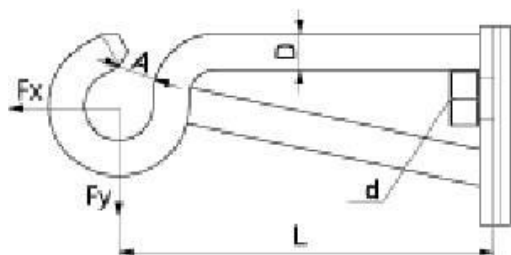

Тип	EAN	d	D, мм	L, мм	A, мм	SFML Fx, кН	SFML Fy, кН	Вес, кг
PD3.3	6418677406355	M16	16	206	20	9,7	6,2	1,230
PD3.2	6418677406348	M20	20	200	20	13,3	8,6	1,900

Технические Характеристики

Максимальное упругое отклонение под SFML - 2 мм.

Применение

Крюк применяется на внешних углах при подвесе воздушных линий СИП, кабелей связи и прочее.

Материал

Сталь горячей оцинковки

Установка

Крюк фиксируется болтом серии SOT4 на опоре.

Необходимый инструмент

Ключ для затяжки. Сверло и дрель, если необходимо просверлить отверстие в деревянной опоре под болт.