




Saves Your Energy

Фарфоровый опорный изолятор SDI81.xx

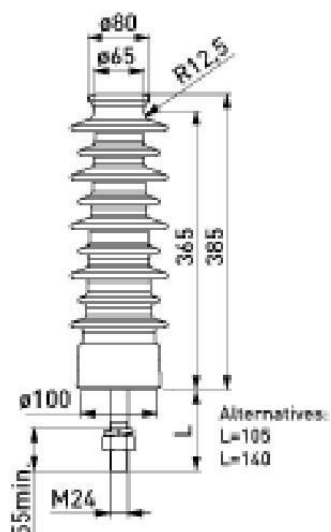

Тип	Ном. напряже ние, кВ	Мокроразряд ное напряжение, кВ	Сухороразряд ное напряжение, кВ	Длина пути утечки, мм	Разрушающа я нагрузка, кН	Вес, кг	Упаков ка, шт
SDI81. 825	35	100	120	825	12,5	11,0	3
SDI81. 1320	35	100	120	1320	12,5	19,0	3

Применение Совместно с голым проводом или защищенным проводом 36 кВ.

Конструкция Глазурованный фарфор
Сталь горячей оцинковки

Стандарт PN-90/E-91040