




Saves Your Energy

Разрядник длинноискровой модульного типа для компактных ВЛ SDI97.2

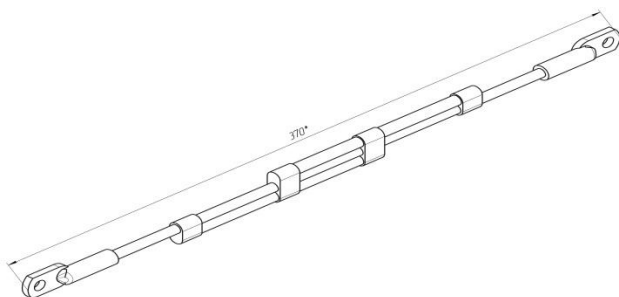

Тип	SDI97.2	
Класс напряжения	10кВ	
Длина перекрытия по поверхности	27см	
Внешний искровой промежуток	10см	
Импульсное 50%-ное разрядное напряжение, не более	140кВ	
Напряжение координации с изолятором ШФ10-Г	300кВ	
Многократно выдерживаемое внутренней изоляцией импульсное напряжение, не менее	50 импульсов 300кВ	
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее	42кВ 28кВ	
-в сухом состоянии		
-под дождем		
Многократно выдерживаемый Импульсный ток 8/20 мкс, не менее	20 импульсов 40кА	
Масса	0.15кг	
Срок службы, не менее	30 лет	

Применение

Предназначен для защиты от индуктированных перенапряжений воздушных линий электропередачи напряжением 6, 10 кВ с защищенными проводами с компактным расположением фаз (с расстоянием между фазами 0.4-0.5м) с изоляторами класса 20 кВ в районах со степенью загрязнения не выше 2. На одноцепных ВЛЗ разрядники SDI97.2 устанавливаются по одному на каждую опору параллельно изолятору только средней фазы. На двухцепных ВЛЗ разрядники устанавливаются по две штуки на каждую опору, по одному разряднику так же только на среднюю фазу каждой из цепей.

ООО «ЭНСТО РУС»

РОССИЯ, 105062
МОСКВА
ПОДСОСЕНСКИЙ ПЕР., Д. 20, СТР. 1

ТЕЛ.: +7 495 258 52 70
ФАКС: +7 495 258 52 69
WWW.ENSTO.RU

ОГРН 1067746653006
ИНН 7716550150
КПП 770901001



Saves Your Energy

Конструкция

Комплект состоит из:

Два отрезка кабеля с резистивным корделем
Стержневой изолятор с 2-мя оконцевателями
Металлические втулки

Установка

Закрепление разрядника на ВЛ производится с помощью крепежного зажима. Конструкция крепежного зажима разрядника может быть изменена и иметь форму, адаптированную под конкретные условия.