


Одноцепная концевая траверса с горизонтальным расположением фаз SH155

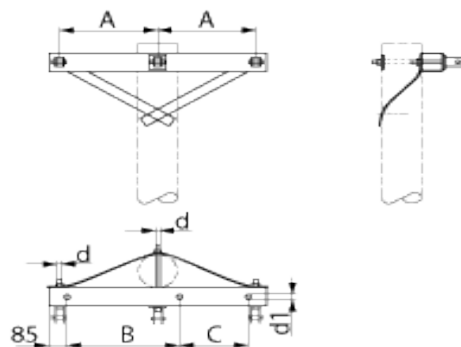

Тип	Код EAN	A,мм	B,мм	C,мм	d1,мм	d,мм	масса, гр
SH155	6418677406867	450	515	315	27	M20	20,5

Применение: Применяется для одноцепных концевых опор с горизонтальным расположением фаз. На ВЛЗ 6-20 кВ применяется совместно с натяжными изоляторами SDI90.150 и поддерживающим зажимом SO235, SO236. Изоляторы и зажим заказываются отдельно. Траверса изготовлена из стали горячей оцинковки.