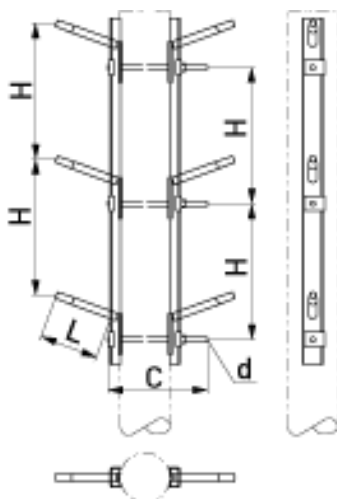


**Двухцепная промежуточная траверса с вертикальным расположением фаз
SH157.10****Технические характеристики:**

Тип	EAN	H, мм	C, мм	L, мм	d, мм	Штырь	Вес, кг
SH157.10	6418677406881	550	390	237	M20	SOT24	30,6

Материал: Сталь горячей оцинковки

Применение: Для двухцепных промежуточных опор ВЛЗ 6-20 кВ с вертикальным расположением фаз. Допускаются нагрузки в точке крепления проводника: $F_x=3,0$ кН – угловая нагрузка, $F_z=3,3$ кН – горизонтальная вдоль проводника, $F_y=3,2$ кН – вертикальная нагрузка направленная вниз.

Примечание: При внутреннем угле поворота проводник должен быть закреплен особенно прочно на шейке изолятора. Обвязка должна выдерживать указанную выше угловую нагрузку. При внешнем угле поворота проводник должен быть расположен в желобе изолятора.

Упаковка: 15 штук на паллете