


## Крепление подкоса SH167.X

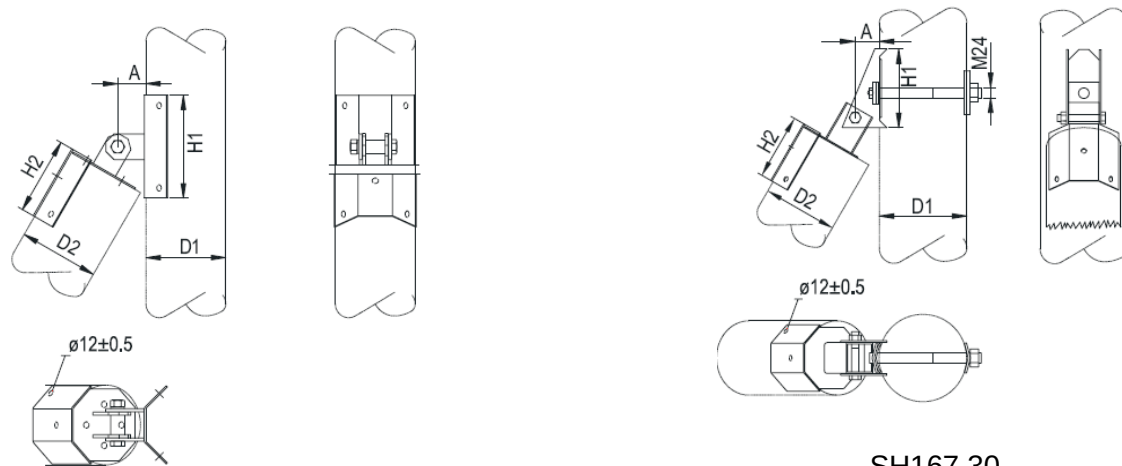

SH167.10, SH167.11

SH167.30


| Тип      | Код EAN       | D1max,<br>мм | D2max,<br>мм | A,<br>мм | H1,<br>мм | H2,<br>мм | Наличие<br>шурупов | Масса,<br>кг |
|----------|---------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|--------------------|--------------|
| SH167.10 | 6418677406911 | 170          | 170          | 52       | 200       | 150       | нет                | 3,0          |
| SH167.11 | 6418677434013 | 170          | 170          | 52       | 200       | 150       | 7 шт.              | 3,0          |
| SH167.30 | 6418677406928 | 200          | 170          | 55       | 180       | 150       | нет                | 4,1          |

### Применение

Используется для крепления верхней части подкоса к деревянной стойке опоры. Материал – сталь горячей оцинковки.

### Упаковка

1 шт.

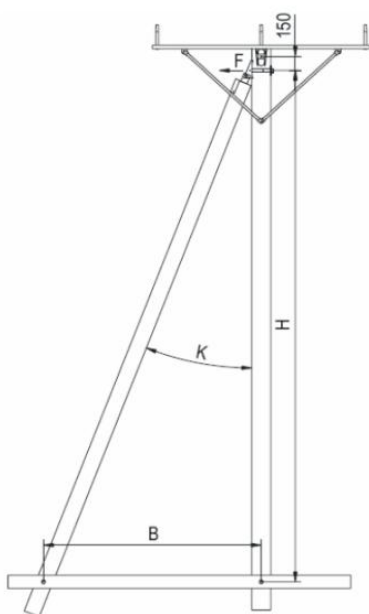

**Монтаж** Крепление подкоса устанавливается на максимально возможной высоте. Рекомендуемая дистанция между шпильками траверсы и SH167.30 = 150 мм.

SH167.11 поставляется комплектно с метизами. SH167.10 и SH167.30 рекомендуется крепить при помощи оцинкованных шурупов с шестигранной головкой 10x70 мм по ГОСТ 11473-75. Требуется 7 шт. и 3 шт. соответственно.