


Прокалывающий зажим SL25.2

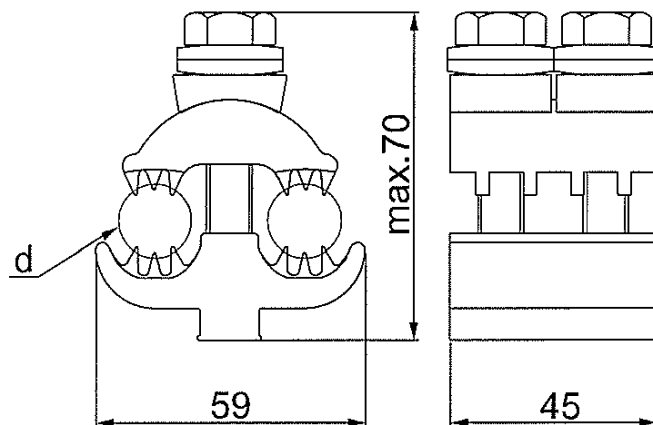

Технические характеристики

Тип	Код EAN	Для проводников	Вес, гр	d, мм	Усилие затяжки, Нм	Винт
SL25.2	6418677403637	Магистраль - Al 35-157 мм ² Отпайка - Al 35-157 мм ²	246	11,5 – 22,3	40	2xM10
SL25.22	6418677403644	Магистраль - Al 35-157 мм ² Отпайка - Al 35-157 мм ²	250	11,5 – 22,3	40	2xM10

Применение Для соединения алюминиевых проводников без тяжения на напряжение до 36 кВ. Позволяет производить соединение изолированных проводников без снятия изоляции. Толщина изоляции проводника в диапазоне 2,3 – 3,3 мм.

Конструкция Соединитель – луженый антикоррозионный алюминиевый сплав
Болты – сталь горячей оцинковки
Кожух SP16 – пластик стойкий к ультрафиолету
Зажим SL25.22 снабжен срывными головками и защитным кожухом SP16.
На прокалывающие зубья нанесена антиоксидная смазка.

Установка Ослабьте болты и расположите проводники в канавках зажима.
Затягиваются болты с усилием 40 Нм.

Необходимый инструмент Ключ шарнирный ST20
Ключ-держатель ST34

Упаковка 25 штук в картонной коробке, каждый из них в полиэтиленовом пакете.

Стандарт SFS 2663 SFS 4644, SEN 241510, SEN 245012