




30.08.2001

Прокалывающий зажим SLIP22.12

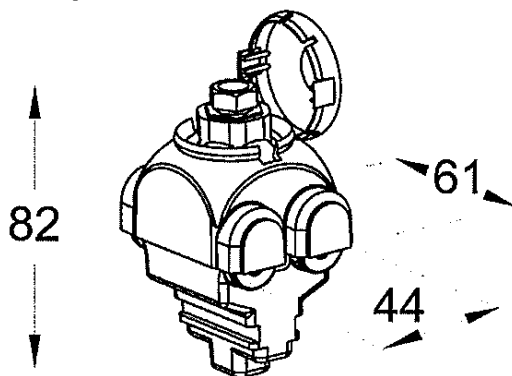

Технические характеристики

Тип	Для проводников	болт	Вес, гр	Усилие затяжки, Нм	Тест
SLIP22.12	Магистраль – Al 25-95 мм ² Ответвление – Al 2,5-95 мм ²	срыв	120	22 срывная	4 кВ\50 Гц\1 мин

Код 6418677416187

Применение Для организации ответвлений изолированным проводом от неизолированного проводника. Используется для алюминиевых проводников до 1000 В. Позволяет выполнять установку и демонтаж под напряжением без снятия изоляции.

Конструкция Соединитель – луженый антикоррозионный алюминиевый сплав
Болт – сталь горячей оцинковки
Пружина – нержавеющая пружинящая сталь
Корпус – атмосферостойкий пластик
На прокалывающие элементы нанесена антиоксидная смазка для герметизации места прокола.

Установка Изолированное ответвление должно подключаться на сторону промаркированную **AsXs**. Срезать боковые заглушки на местах подключения. Ослабить болт и расположить проводники в зажиме.
Затянуть болт до момента срыва головки. Закрыть крышкой зажим.

Необходимый инструмент Ключ ST20. Ключ-держатель ST34

Упаковка 50 штук в картонной коробке

Стандарт SFS 2663