


Герметичный прокалывающий зажим SLIW17.2

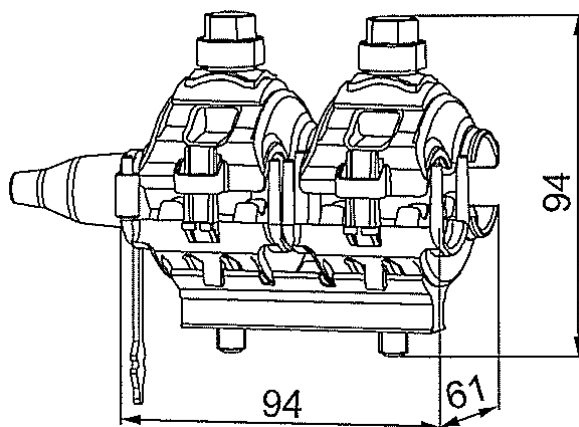

Технические характеристики

Тип	Для проводников	Вес, гр	D магистр, мм	D отпайки, мм	Тест
SLIW17.2	Магистраль – AlCu 25-120 мм ² Ответвление – AlCu 16-95 мм ² , Al 120 мм ²	260	7,0-18,0	6,5-18,0	6 кВ\50 Гц\1 мин в воде

Код 6418677414688

Применение Для организации ответвлений изолированным проводом от изолированного проводника. Используется для алюминиевых\медных проводников до 1000 В. Позволяет выполнять установку и демонтаж под напряжением без снятия изоляции.

Конструкция
 Контактная часть – луженый алюминиевый сплав
 Болты – сталь горячей оцинковки, срывная головка – цинковый сплав
 Корпус – атмосферостойкий пластик
 Капа и уплотнители – резина
 Пружина – нержавеющая сталь

Установка Ослабить болты и расположить проводники в зажиме. Затянуть болты до момента срыва головок.

Необходимый инструмент Ключ на 13. Ключ-держатель ST34

Упаковка 25 штук в картонной коробке

Стандарт SFS 2663 NF C 33-020