


## Герметичный прокалывающий зажим SLIW57

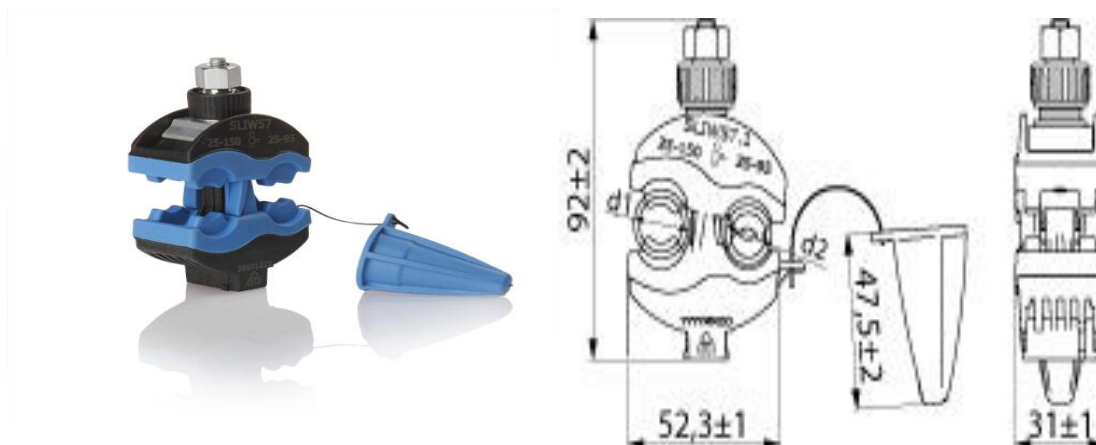

### Технические характеристики

| Тип    | Для проводников                                                                      | Вес, гр | Усилие затяжки, Нм | d1, мм   | d2, мм   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------|----------|
| SLIW57 | Магистраль – Al/Cu 25-150мм <sup>2</sup><br>Ответвление – Al/Cu 25-95мм <sup>2</sup> | 113     | 15±1<br>срывная    | 8.4-18.5 | 8.4-15.2 |

#### Код EAN

6438100303686

#### Применение

Для организации ответвлений. Используется для изолированных алюминиевых или медных проводников до 1000 В. Позволяет выполнять установку и демонтаж под напряжением.

#### Конструкция

Соединитель – луженый антикоррозионный алюминиевый сплав  
Болт – сталь горячей оцинковки  
Корпус – атмосферостойкий пластик.  
На прокалывающие элементы нанесена антиоксидная смазка для герметизации места прокола.

#### Установка

Ослабить болт и расположить проводники в зажиме  
Затянуть болт до момента срыва головки.

#### Инструмент

Ключ СТ164. Ключ-держатель СТ34

#### Упаковка

60 штук в картонной коробке