


Анкерный зажим SO85

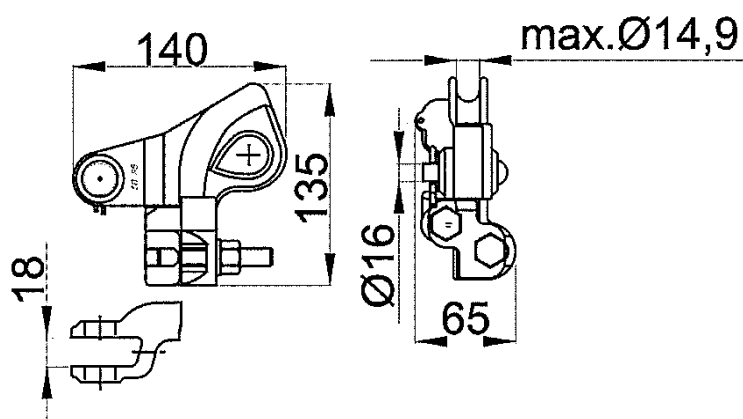

Тип	AAAC, мм ² (PAS 35-150)	ACSR, мм ²	Болт	Тест нагр, кН	Усилие затяжки, Нм	SFML, кН	Упаковка, шт	Вес, кг
SO85	25-150	25-99	2xM12	35	55	20	25	0,743

ЕАН 6418677405112

Диаметр провода 6-14.9 мм

Применение Для анкерного закрепления неизолированного или изолированного провода на низком или среднем напряжении.

Конструкция Зажим - антикоррозионный алюминиевый сплав.
Болт – сталь горячей оцинковки.

Установка Неизолированный провод помещается в канавке соединителя и затягивается болтами. С изолированного провода предварительно снимается изоляция в месте закрепления.

Необходимый инструмент Шарнирный ключ ST20

Стандарт SFS 2663 VDE 0220