


Поддерживающий крюк SOT1.1

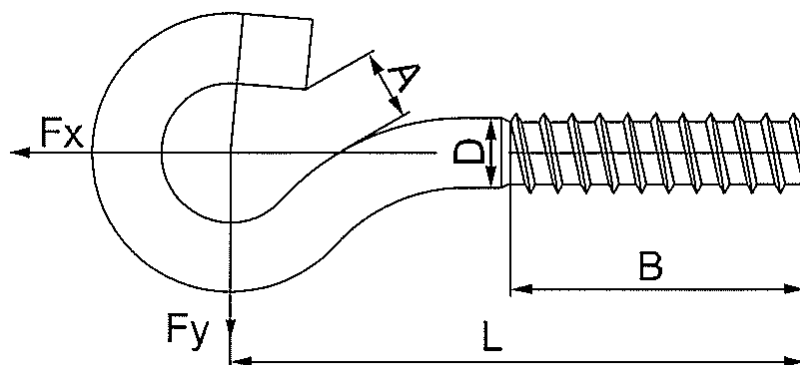

Тип	EAN	d, мм	L, мм	B, мм	A, мм	SFML Fx, кН	SFML Fy, кН	Вес, кг
SOT1.1	6418677407826	20	165	85	18	16,6	12,9	0,730

Максимальный прогиб под SFML составляет 2 мм

Применение	На прямых участках линии и небольших углах поворота с изолированными проводами или кабелями связи.
Конструкция	Сталь горячей оцинковки.
Установка	Крюк устанавливается путем вкручивания в отверстие диаметром 19 мм деревянной опоры.
Необходимый инструмент	Дрель, рычаг
Стандарт	SFS 2451