


Поддерживающий крюк серии SOT101.x

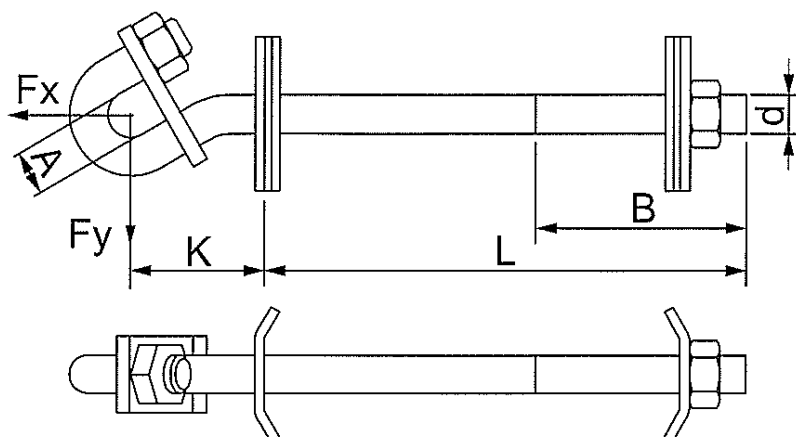

Тип	EAN	D, мм	L, мм	B, мм	A, мм	K, мм	SFML Fx, кН	SFML Fy, кН	Вес, кг
SOT101.1	6418677410277	M20	250	110	24	70	30,6	6,7	1,700
SOT101.2	6418677410284	M20	310	140	24	70	30,6	6,7	1,800

Максимальный прогиб под SFML составляет 2 мм

Применение	Крюк применяется для подвески проводов и кабелей связи. Также применим для защищенных проводов на угловых опорах например SH154, SH182.
Материал	Сталь горячей оцинковки.
Установка	Крюк устанавливается в отверстие опоры.
Необходимый инструмент	Ключ, дрель