


Крюк с гайкой для внешнего угла SOT74

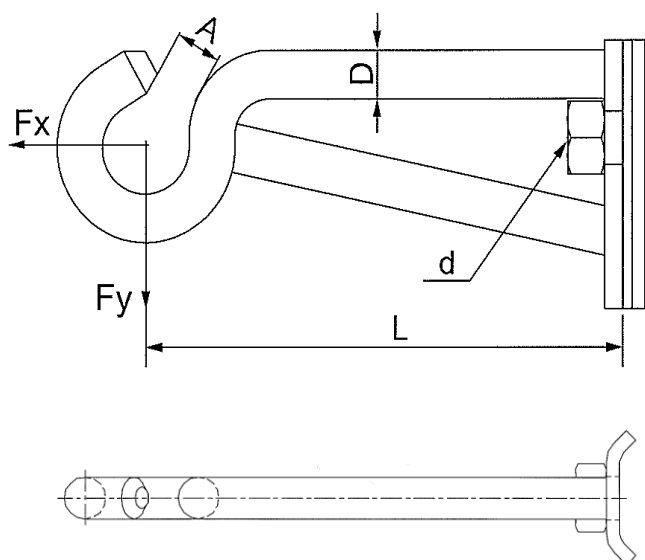

Тип	EAN	d, мм	D, мм	L, мм	A, мм	SFML Fx, кН	SFML Fy, кН	Вес, кг
SOT74	6418677408021	M24	25	290	24	24,6	19,5	3,400

Максимальный прогиб под SFML составляет 2 мм

Применение	Крюк применяется для подвеса СИП или кабелей связи на внешнем угле поворота.
Конструкция	Сталь горячей оцинковки.
Установка	Крюк крепится на опору с помощью болта SOT78.
Необходимый инструмент	Дрель, разводной ключ