




Saves Your Energy

## Крюк для внешнего угла SOT93.x

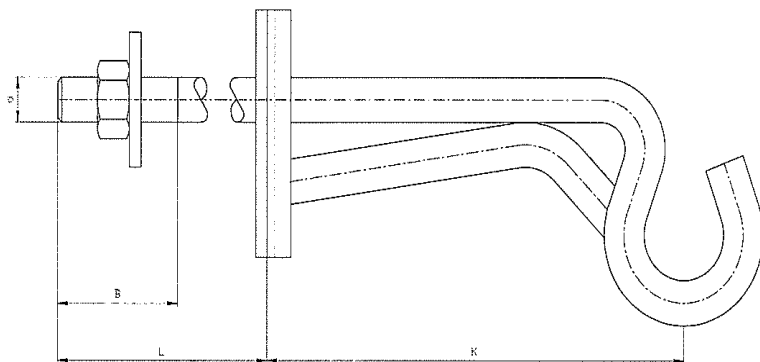

| Тип     | Код EAN       | d, мм | K, мм | B, мм | L, мм | Тест нагрузка Fx, кН | Тест нагрузка Fy, кН | Вес, кг |
|---------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|----------------------|---------|
| SOT93.1 | 6418677408144 | M20   | 206   | 120   | 204   | 13,6                 | 7,4                  | 2,210   |
| SOT93.2 | 6418677408151 | M20   | 206   | 120   | 244   | 13,6                 | 7,4                  | 2,310   |
| SOT93.3 | 6418677408168 | M20   | 206   | 120   | 324   | 13,6                 | 7,4                  | 2,510   |

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Применение</b>             | Крюк применяется для подвеса СИП или кабелей связи на внешнем угле поворота. |
| <b>Материал</b>               | Сталь горячей оцинковки.                                                     |
| <b>Шайба</b>                  | 60х60х6 диаметр 22                                                           |
| <b>Установка</b>              | Крюк крепится на опору в технологическое отверстие.                          |
| <b>Необходимый инструмент</b> | ключ                                                                         |
| <b>Стандарт</b>               | SFS 2453                                                                     |