


Маркер проводов SP48.x



SP48.1

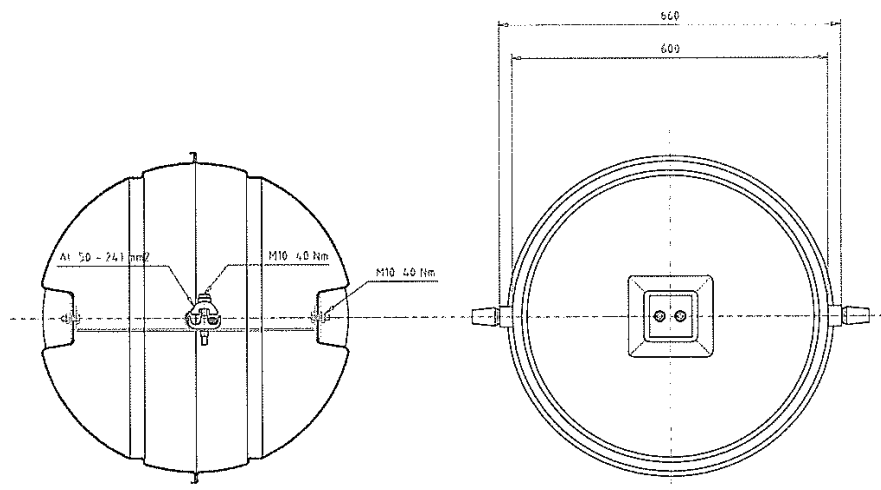

SP48.2



SP48.3

Тип	Диаметр, мм	Сечение провода, мм²	Диаметр провода, мм	Цвет	Вес, кг
SP48.1	600	Al 62-241	9-20	оранжевый и белый	6.1
SP48.2	600	Al 62-241	9-20	белый	6.1
SP48.3	600	Al 62-241	9-20	оранжевый	6.1



Saves Your Energy

Применение	Заградительные авиационные шары привлекают внимание к воздушным линиям электропередачи, на которых они подвешены. Диаметр шаров 600мм. Диаметр провода 9-20мм. Монтаж легко производить с подъемного транспортного средства. Шар состоит из двух полушарий и монтажной планки, которые прикрепляются к проводам с помощью ответвительного зажима. Заградительные шары изготовлены из пластмассы, стойкой к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению.
Материал	Атмосферостойкий пластик
Конструкция	шар состоит из двух полусфер и монтажной планки, которые монтируются к проводам с помощью ответвительного зажима.
Необходимый инструмент	ключ