




РАЗЪЕМ ST202

ПАСПОРТ

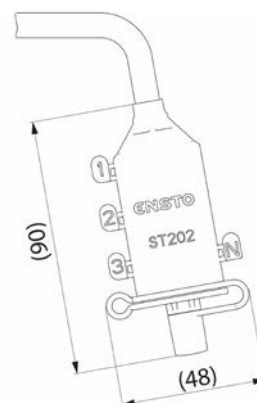


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Описание	Код GTIN	Масса, г	Количество в упаковке, шт.
ST202	Штепсельный разъем	643810032299	80	50

НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для подключения указателя напряжения, для закорачивания и защитного заземления при выполнении ремонтных работ.

КОНСТРУКЦИЯ: Адаптер выполнен в виде штекера. Штекер защищен герметичным изолирующим чехлом с двойной съемной заглушкой и отрывными маркерами фаз.

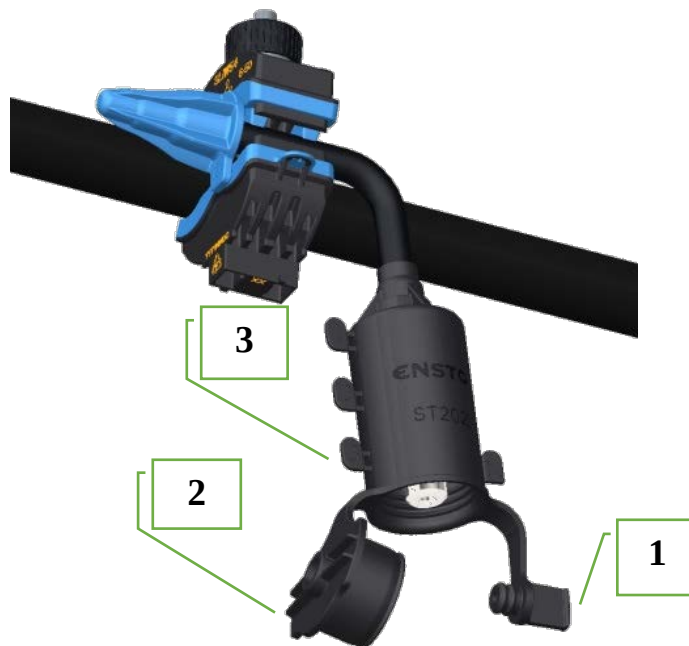

1. Малая съемная (тестовая) заглушка для проверки наличия напряжения
2. Большая (основная) заглушка непосредственно для подключения переносного заземления
3. Отрывные маркеры «С» для идентификации каждой фазы и нулевого провода
4. На видимом месте нанесены:
 - товарный знак ENSTO
 - марка изделия
 - диапазоны сечений проводов (только для ST202.54)
 - дата производства

УСТАНОВКА: Штепсельные разъемы устанавливаются к проводам с помощью прокалывающих зажимов типа SLIW54, SLIW57, SLIW58, SLIP22.1, SLIP32.2. Разъемы устанавливаются в начале и в конце линии, на ответвлениях, а также в пределах прямой видимости от места производства работ. Устанавливаются на токопроводящих и нулевой жилах на весь срок службы линии. Обеспечивает надежное защитное заземление в комплекте со штатным устройством СТ202.2 (СТ202.3) + СТ202.5 (СТ202.6, СТ202.7)

Тип	Код GTIN	Наименование	Описание	Масса, кг
СТ202.1	6438100328870	Кейс пластиковый	340x250x80 мм	
СТ202.2	6438100328887	Проводник для устройства закорачивания	Сu 16 mm ² , L=10 м, трубочина / байонетный разъем, на катушке + заземлитель	



СТ202.3	6438100328894	Проводник для устройства закорачивания	Cu 16 mm ² , L=10 м, струбцина / байонетный разъем	
СТ202.5	6438100328900	Устройство для закорачивания в кейсе	5 разъемов и один общий для соединения с СТ202.2 или СТ202.3	1,8
СТ202.6	6438100328917	Устройство для закорачивания в кейсе	6 разъемов и один общий для соединения с СТ202.2 или СТ202.3	2,1
СТ202.7	6438100328924	Устройство для закорачивания в кейсе	7 разъемов и один общий для соединения с СТ202.2 или СТ202.3	2,3

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ: Ключ СТ164 (ST20, ST30), ST34.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: Изделие не требует проведения приемо-сдаточных испытаний до и после монтажа, а также периодических испытаний и обслуживания в процессе эксплуатации.

СТАНДАРТ: SFS 2663, CENELEC EN50483

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 1. Штепсельный разъем ST202 – 50 шт.
2. Коробка – 1 шт.
3. Паспорт – 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Процедура приемки изделий разработана и произведена в соответствии со международным стандартом системы менеджмента качества ISO 9001:2008, свидетельство № FI14/0005.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Изделия упакованы на заводе ENSTO:
«Ensto Ensek AS», Paldiski mnt. 35/4A, 76606 Keila, Estonia, Эстония.
Информация об изготовлении указана на упаковке.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

Погрузка и разгрузка изделий должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должно соответствовать группе 4 ГОСТ 15150.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия	50 лет.
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с даты производства.

Завод обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять вышедшие из строя изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Адрес производителя на территории РФ: ООО «Энсто Рус»
198205, Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), 206А офис 2128
тел. +7 (812) 3259341, факс. +7 (812) 3259341
ensto.russia@ensto.com, www.ensto.ru