


Мачтовый рубильник SZ152.01

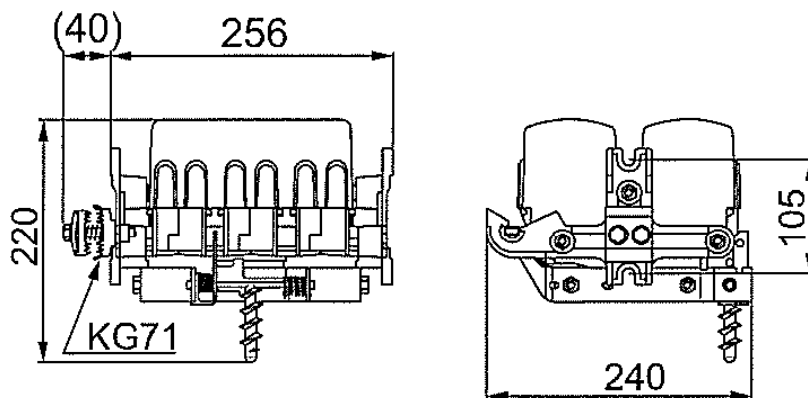

Тип	Количество полюсов	Макс. фазный ток, А	Номинальное напряжение, В	Типоразмер предохранителя	Вес, гр
SZ152.01	3 + PEN	160	415	00 (IEC 269-2A)	4500

Код 6418677405907

Применение Для защиты воздушных линий и кабелей в низковольтных сетях. Мачтовый рубильник может управляться с земли с помощью оперативной штанги

Материал Изоляционные части - атмосферостойкий пластик
Корпус – антикоррозионный алюминиевый сплав
Крышки - атмосферостойкий пластик
Стальные части – сталь горячей оцинковки

В поставку включены

дугогасящая камера – 3 шт.
соединители KG41 для Al 2x(16-120 мм²) – 6 шт.
прокалывающие зажимы KG71
для 2x(Al 16-120 мм² \ Cu 10-95 мм²) – 1 шт.
болты крепежные PLE 13 (10x70) – 2 шт
крепежная скоба – PSS 288 + два болта М 10x16
расстояние между отверстиями для крепления 185 мм,

диаметр 11 мм.

Установка Рубильник крепится на опоре с помощью болтов. На бетонных или стальных опорах крепится посредством бандажной ленты.

Инструмент Ключ и молоток, машинка для затяжки бандаж ST42

Стандарт IEC 947-3, EN60947-3