


Мачтовый рубильник SZ46.1

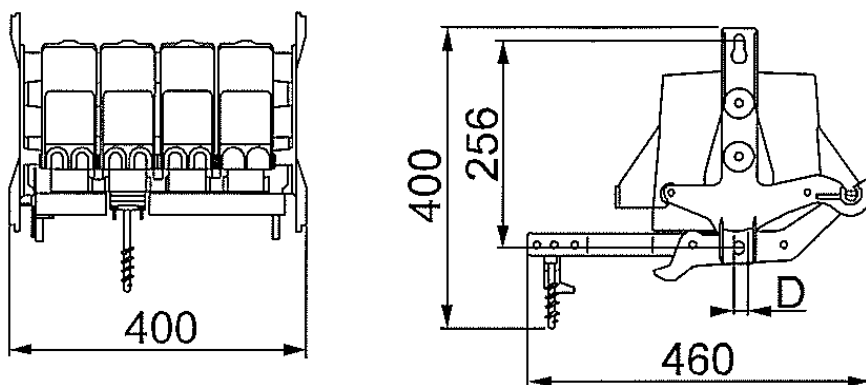

Тип	Количество полюсов	Макс. фазный ток, А	Номинальное напряжение, В	Типоразмер предохранителя	Вес, гр
SZ46.1	4	400	500	2 (IEC 269-2A)	13200

EAN

6418677406010

Применение

Для защиты воздушных линий и кабелей в низковольтных сетях. Мачтовый рубильник может управляться с земли с помощью оперативной штанги

Материал

Изоляционные части - атмосферостойкий пластик

Корпус – антикоррозионный алюминиевый сплав

Крышки - атмосферостойкий пластик

Стальные части – сталь горячей оцинковки

В поставку включены

дугогасящая камера – 8 шт.

соединители KG43 для Al 2х(50-240 мм²) – 8 шт.

болты крепежные PLE 13(10х70) – 2 шт

четвертый полюс открывается совместно с фазными

полюсами.

Установка

Рубильник крепится на опоре с помощью болтов. На бетонных или стальных опорах крепится посредством бандажной ленты. Крепежная скоба РЕК49 – расстояние между отверстиями 340 мм, диаметр 13 мм.

Инструмент

Ключ и молоток, машинка для затяжки бандажа СТ42

Стандарт

IEC 947-3, EN 60947-3

Упаковка

1 шт. в картонной коробке