



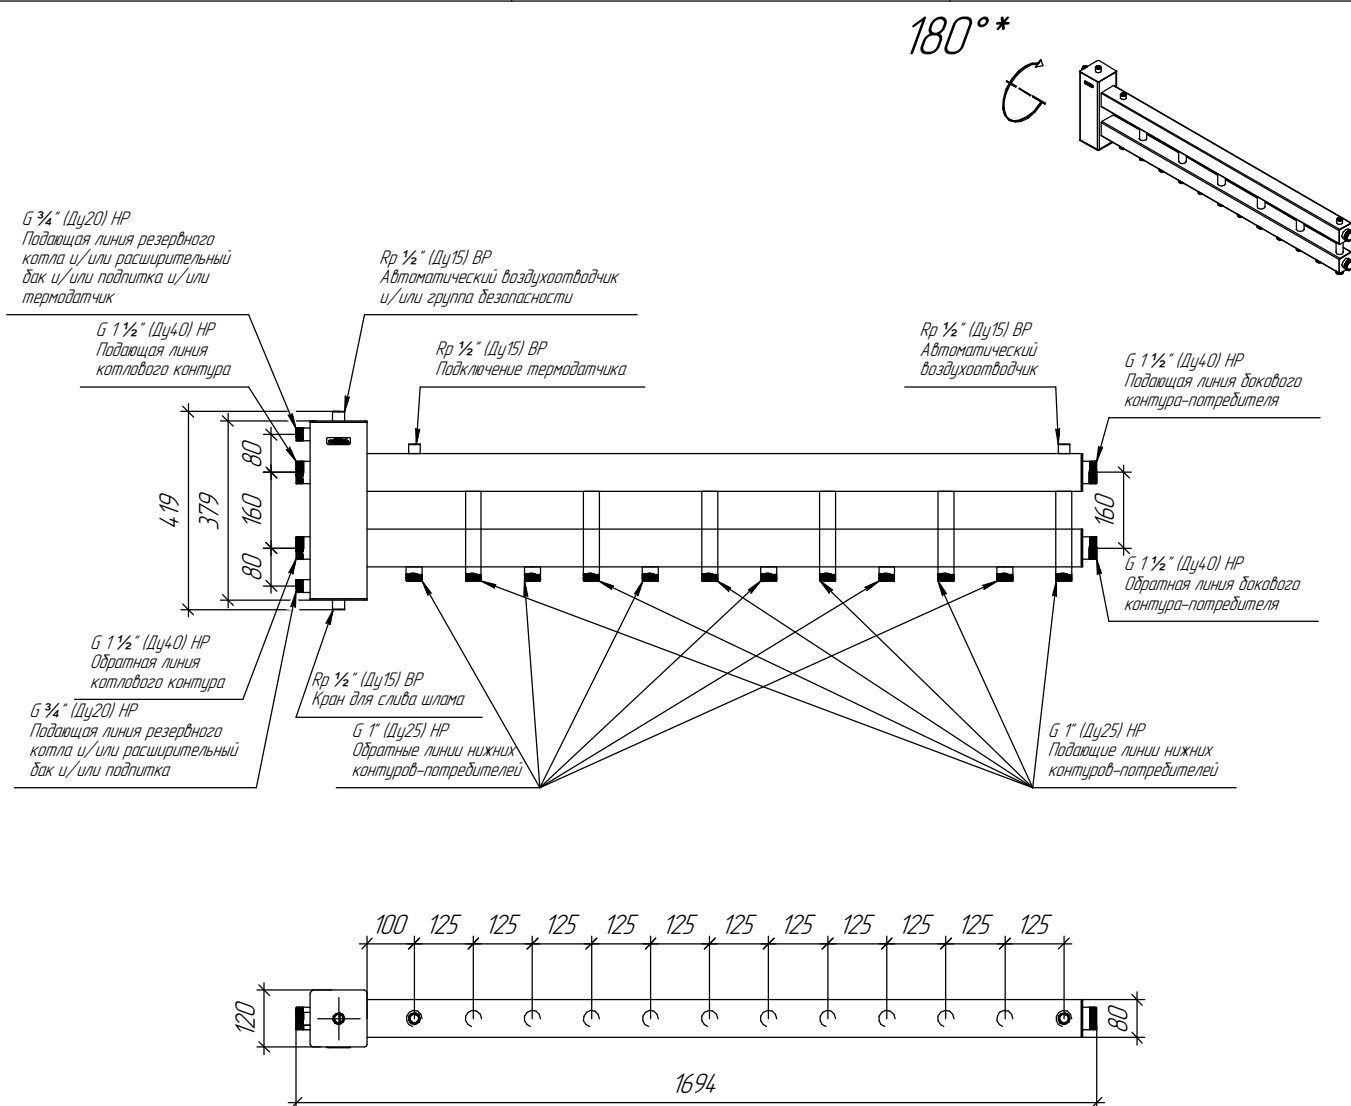

Монтажные размеры

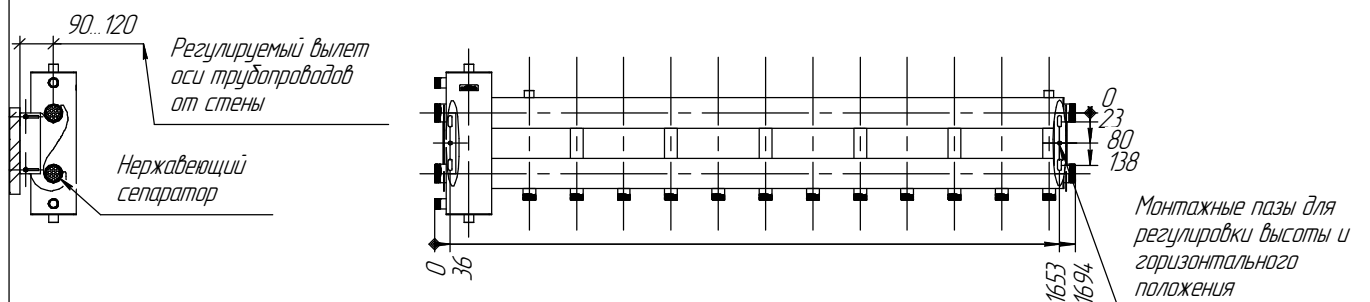

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6

Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь AISI 304

Наружная поверхность Матовая полировка

Упаковка Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS

Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN40-160.S x 1 к-т

* Для верхней подводки потребителей допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					17.09.2024

BMSS-150-7D.24.00

Лист