


Шкафы АМ2



Выбор устройства

Таблица быстрого выбора

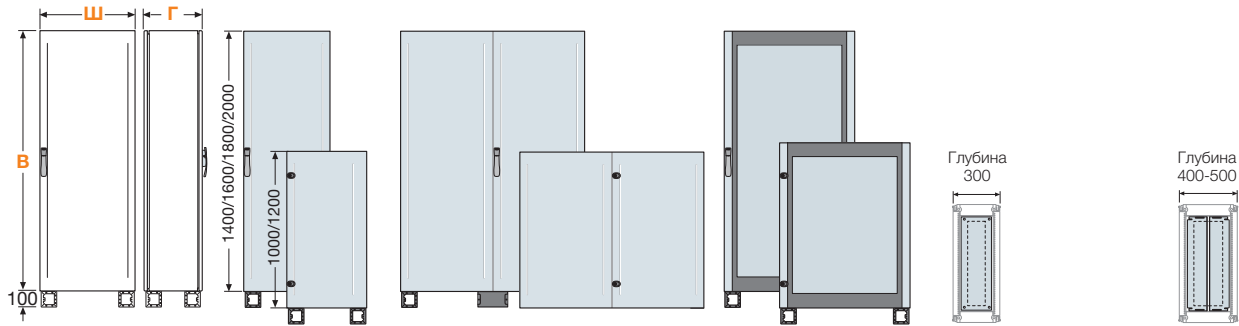

Габаритные размеры			Шкаф с глухой дверью		Шкаф с застекленной дверью	Фланцы кабельного ввода	
В (°) мм	Ш мм	Г мм	Одностворчатая глухая дверь	Двустворчатая глухая дверь с закрываемая внахлест	Одностворчатая остекленная дверь	Фиксированная	Раздвижная
1000	600	300	TM2063K			EF6032N	
	800		TM2083K	TM2083FV4K		EF8032N	
	1000			TM2003FV5K		EF1032N	
	600	400	TM2064K		TM2064VK	EF6043	EF6040
	800		TM2084K	TM2084FV4K	TM2084VK	EF8042	EF8040
	1000		TM2004K	TM2004FV5K		EF1042	EF1040
1200	1200			TM2024K		2 x EF6043	2 x EF6040
	1600			TM2074K		2 x EF8042	2 x EF8040
	600	300	TM2263K			EF6032N	
	800			TM2283FV4K		EF8032N	
	1200			TM2223K		2 x EF6032N	
	600	400	TM2264K		TM2264VK	EF6043	EF6040
1400	800		TM2284K		TM2284VK	EF8042	EF8040
	1000		TM2204K	TM2204FV5K	TM2204VK	EF1042	EF1040
	1200			TM2224K		2 x EF6043	2 x EF6040
	600	300	TM2463K			EF6032N	
	800		TM2483K	TM2483FV4K	TM2483VK	EF8032N	
	1000		TM2403K			EF1032N	
1600	600	400	TM2464K		TM2464VK	EF6043	EF6040
	800		TM2484K	TM2484FV4K	TM2484VK	EF8042	EF8040
	1000		TM2404K	TM2404FV5K	TM2404VK	EF1042	EF1040
	1200			TM2424K		2 x EF6043	2 x EF6040
	600	500	TM2465K			EF6052	EF6050
	800		TM2485K	TM2485FV4K		EF8052	EF8050
1800	1000		TM2405K	TM2405FV5K		EF1052	EF1053
	1200			TM2425K		2 x EF6052	2 x EF6050
	600	300	TM2663K			EF6032N	
	800		TM2683K			EF8032N	
	600	400	TM2664K		TM2664VK	EF6043	EF6040
	800		TM2684K	TM2684FV4K	TM2684VK	EF8042	EF8040
2000	1000		TM2604K	TM2604FV5K	TM2604VK	EF1042	EF1040
	1200			TM2624K		2 x EF6043	2 x EF6040
	600	500	TM2665K			EF6052	EF6050
	800		TM2685K	TM2685FV4K		EF8052	EF8050
	1000		TM2605K	TM2605FV5K		EF1052	EF1053
	1200			TM2625K		2 x EF6052	2 x EF6050
2200	600	400	TM2864K		TM2864VK	EF6043	EF6040
	800		TM2884K	TM2884FV4K	TM2884VK	EF8042	EF8040
	1000		TM2804K	TM2804FV5K	TM2804VK	EF1042	EF1040
	1200			TM2824K		2 x EF6043	2 x EF6040
	600	500	TM2865K		TM2865VK	EF6052	EF6050
	800		TM2885K		TM2885VK	EF8052	EF8050
2400	1000		TM2805K		TM2805VK	EF1052	EF1053
	1200			TM2825K		2 x EF6052	2 x EF6050
	600	400	TM2964K		TM2964VK	EF6043	EF6040
	800		TM2984K		TM2984VK	EF8042	EF8040
	1000		TM2904K	TM2904FV5K	TM2904VK	EF1042	EF1040
	1200			TM2924K		2 x EF6043	2 x EF6040
2600	600	500	TM2965K		TM2965VK	EF6052	EF6050
	800		TM2985K		TM2985VK	EF8052	EF8050
	1000		TM2905K		TM2905VK	EF1052	EF1053
	1200			TM2925K		2 x EF6052	2 x EF6050

(*) Полезная высота для установки оборудования на 100 мм меньше внешнего габарита корпуса шкафа, к которому необходимо добавить размеры цоколя (В=100 мм).

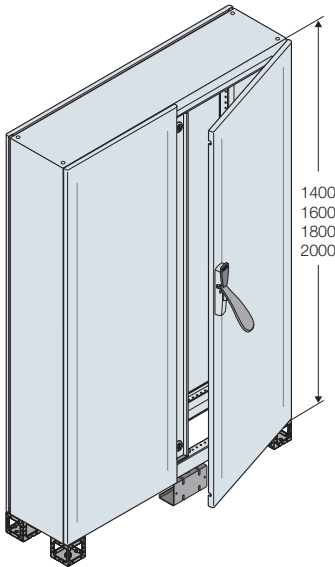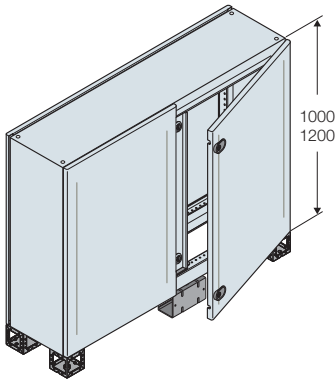

Конструкция

Шкафы с двустворчатой глухой дверью, закрываемой внахлест



Моноблочная конструкция укомплектована несъемными боковыми панелями и крышей, перенавешиваемыми глухими двустворчатыми дверями, закрываемыми внахлест, задней панелью и цоколем В=100 мм, состоящим из четырех уголков.

Может быть укомплектована фланцами цоколя, нижними панелями для ввода кабеля, монтажной панелью и другим внутренним оборудованием.

Шкаф с двустворчатой глухой дверью					
Размеры, мм					
В	Ш	Г	Код		Упаковка, шт.
1000	800	300	TM2083FV4K		1/1
	1000	300	TM2003FV5K		1/1
	800	400	TM2084FV4K		1/1
	1000	400	TM2004FV5K		1/1
	1200	400	TM2024K		1/1
	1600	400	TM2074K		1/1
1200	800	300	TM2283FV4K		1/1
	1200	300	TM2223K		1/1
	1000	400	TM2204FV5K		1/1
	1200	400	TM2224K		1/1
1400	800	300	TM2483FV4K		1/1
	800	400	TM2484FV4K		1/1
	1000	400	TM2404FV5K		1/1
	1200	400	TM2424K		1/1
	800	500	TM2485FV4K		1/1
	1000	500	TM2405FV5K		1/1
1600	1200	500	TM2425K		1/1
	800	400	TM2684FV4K		1/1
	1000	400	TM2604FV5K		1/1
	1200	400	TM2624K		1/1
	800	500	TM2685FV4K		1/1
	1000	500	TM2605FV5K		1/1
1800	1200	500	TM2625K		1/1
	800	400	TM2884FV4K		1/1
	1000	400	TM2804FV5K		1/1
	1200	400	TM2824K		1/1
2000	1200	500	TM2825K		1/1
	1000	400	TM2904FV5K		1/1
	1200	400	TM2924K		1/1
	1200	500	TM2925K		1/1

Рассеиваемая мощность

Шкафы АМ2

Максимальная рассеиваемая мощность (W)											
											
				Шкаф в центре комнаты, рассеивание со всех сторон				Шкаф возле стены			
Код	Размеры			Величина превышения температуры ΔT							
	В (мм)	Ш (мм)	Г (мм)	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C
TM2063K	1000	600	300	110	137	166	197	102	128	155	183
TM2064K	1000	600	400	137	171	208	245	129	162	196	231
TM2083K	1000	800	300	146	184	222	263	139	174	211	250
TM2003FV5K	1000	1000	300	190	238	289	341	177	223	270	319
TM2084K	1000	800	400	179	224	272	321	171	215	260	308
TM2004K	1000	1000	400	237	297	360	425	217	273	330	390
TM2024K	1000	1200	400	285	358	434	512	262	329	399	471
TM2074K	1000	1600	400	399	501	607	717	343	430	521	615
TM2263K	1200	600	300	130	163	197	233	118	148	180	212
TM2283FV4K	1200	800	300	176	221	268	317	161	202	245	290
TM2223K	1200	1200	300	281	352	427	504	255	320	387	458
TM2264K	1200	600	400	164	205	249	294	150	188	228	269
TM2284K	1200	800	400	223	280	339	400	202	254	308	363
TM2204K	1200	1000	400	272	341	413	488	253	317	385	454
TM2224K	1200	1200	400	327	411	497	587	301	378	458	541
TM2463K	1400	600	300	148	186	225	266	136	170	206	244
TM2464K	1400	600	400	178	224	271	320	175	220	266	314
TM2465K	1400	600	500	234	294	357	421	211	265	321	379
TM8483K	1400	800	300	195	245	297	350	186	233	282	333
TM2484K	1400	800	400	249	313	379	447	230	289	350	414
TM2485K	1400	800	500	300	376	456	538	271	340	412	487
TM2403K	1400	1000	300	257	323	391	461	236	297	359	424
TM2404K	1400	1000	400	303	380	460	543	284	357	432	511
TM2424K	1400	1200	400	354	444	538	635	332	417	505	596
TM2405K	1400	1000	500	346	434	526	621	325	408	494	584
TM2425K	1400	1200	500	390	489	592	699	362	454	551	650
TM2663K	1600	600	300	176	221	268	316	151	190	230	272
TM2664K	1600	600	400	220	277	335	396	194	244	295	349
TM2665K	1600	600	500	259	325	394	465	234	293	355	420
TM2683K	1600	800	300	244	307	371	439	209	263	318	376
TM2684K	1600	800	400	284	357	432	510	253	317	384	453
TM2685K	1600	800	500	317	398	483	570	295	371	449	530
TM2604K	1600	1000	400	331	415	503	594	308	387	469	554
TM2624K	1600	1200	400	379	476	577	681	347	435	527	622
TM2685FV4K	1600	800	500	317	398	483	570	295	371	449	530
TM2605K	1600	1000	500	366	460	557	657	342	429	520	614
TM2625K	1600	1200	500	416	522	632	746	383	481	582	688
TM2864K	1800	600	400	232	291	353	416	197	247	300	354
TM2865K	1800	600	500	256	321	389	460	233	293	355	419
TM2884K	1800	800	400	293	368	446	526	250	314	380	449
TM2885K	1800	800	500	323	406	492	580	291	365	443	523
TM2804K	1800	1000	400	346	435	526	621	304	382	463	546
TM2824K	1800	1200	400	403	506	613	723	362	454	550	650
TM2805K	1800	1000	500	395	496	601	709	353	443	537	634
TM2825K	1800	1200	500	438	549	665	786	415	520	630	744
TM2964K	2000	600	400	260	327	396	467	213	267	323	382
TM2965K	2000	600	500	275	346	419	494	251	315	381	450
TM2984K	2000	800	400	305	383	463	547	269	338	409	483
TM2985K	2000	800	500	349	438	531	627	313	392	475	561
TM2904K	2000	1000	400	372	467	566	668	327	410	497	587
TM2924K	2000	1200	400	414	519	628	742	387	486	589	695
TM2905K	2000	1000	500	404	507	614	725	378	474	574	678
TM2925K	2000	1200	500	454	569	690	814	427	536	649	766

Значения справедливы и для версий с застекленной дверью.