


Шина защитного заземления (РЕ) горизонтальная

Шинодержатель


Медные шины

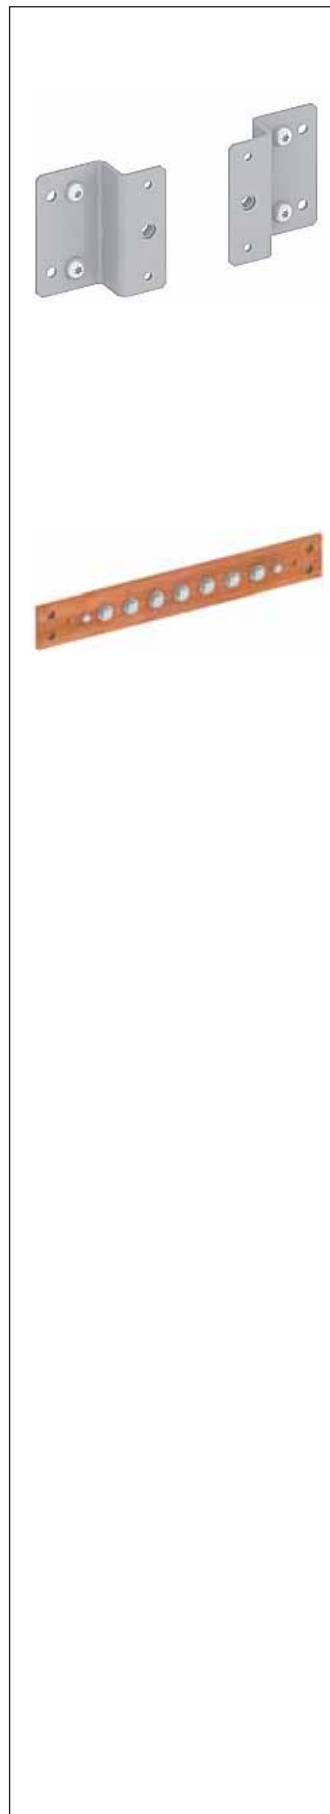

Номинальный ток I _n (А)	Размеры медных шин (мм)	Максимальное сечение подключаемых проводников, мм²	Ширина шкафа, (в панелях) (PW))	КОМПЛЕКТ модуля		СОБРАННЫЙ встроенный в шкаф	
				Тип	Код заказа*	Тип	Код заказа*
Шинодержатель шины защитного заземления(РЕ) для горизонтального кабельного отсека Монтажные скобы в комплекте с крепёжными материалами							
до 2500	до 1 x Cu 80 x 10		1,5 до 4	РРНН2	20310	РРНН2А	20311
Медная шина защитного заземления (РЕ) для горизонтального кабельного отсека Медная шина в комплекте с крепёжными материалами и болтами подключения Нагрузочная способность по току- 50% нагрузки питающего проводника MBV							
1000	1 x Cu 30 x 10	4 x 240 (M10)	1,5	PPC12HK15	20678	PPC12HK15A	20740
		7 x 240 (M10)	2	PPC12HK2	20679	PPC12HK2A	20741
		10 x 240 (M10)	2,5	PPC12HK25	20680	PPC12HK25A	20742
		12 x 240 (M10)	3	PPC12HK3	20681	PPC12HK3A	20743
		15 x 240 (M10)	3,5	PPC12HK35	20682	PPC12HK35A	20744
		17 x 240 (M10)	4	PPC12HK4	20683	PPC12HK4A	20745
1250	1 x Cu 30 x 10	4 x 240 (M10)	1,5	PPC12HK15	20678	PPC12HK15A	20740
		7 x 240 (M10)	2	PPC12HK2	20679	PPC12HK2A	20741
		10 x 240 (M10)	2,5	PPC12HK25	20680	PPC12HK25A	20742
		12 x 240 (M10)	3	PPC12HK3	20681	PPC12HK3A	20743
		15 x 240 (M10)	3,5	PPC12HK35	20682	PPC12HK35A	20744
		17 x 240 (M10)	4	PPC12HK4	20683	PPC12HK4A	20745
1600	1 x Cu 40 x 10	4 x 240 (M10)	1,5	PPC16HK15	20684	PPC16HK15A	20746
		7 x 240 (M10)	2	PPC16HK2	20685	PPC16HK2A	20747
		10 x 240 (M10)	2,5	PPC16HK25	20686	PPC16HK25A	20748
		12 x 240 (M10)	3	PPC16HK3	20687	PPC16HK3A	20749
		15 x 240 (M10)	3,5	PPC16HK35	20688	PPC16HK35A	20750
		17 x 240 (M10)	4	PPC16HK4	20689	PPC16HK4A	20751
2000	1 x Cu 60 x 10	4 x 300 (M12)	1,5	PPC20HK15	20690	PPC20HK15A	20752
		7 x 300 (M12)	2	PPC20HK2	20691	PPC20HK2A	20753
		10 x 300 (M12)	2,5	PPC20HK25	20692	PPC20HK25A	20754
		12 x 300 (M12)	3	PPC20HK3	20693	PPC20HK3A	20755
		15 x 300 (M12)	3,5	PPC20HK35	20694	PPC20HK35A	20756
		17 x 300 (M12)	4	PPC20HK4	20695	PPC20HK4A	20757
2500	1 x Cu 80 x 10	4 x 300 (M12)	1,5	PPC25HK15	20696	PPC25HK15A	20758
		7 x 300 (M12)	2	PPC25HK2	20697	PPC25HK2A	20759
		10 x 300 (M12)	2,5	PPC25HK25	20698	PPC25HK25A	20760
		12 x 300 (M12)	3	PPC25HK3	20699	PPC25HK3A	20765
		15 x 300 (M12)	3,5	PPC25HK35	20700	PPC25HK35A	20766
		17 x 300 (M12)	4	PPC25HK4	20701	PPC25HK4A	20767
Шинный соединитель шкафа / шкаф смотри на стр 4-14							

Шина защитного заземления (РЕ) горизонтальная

Медные шины

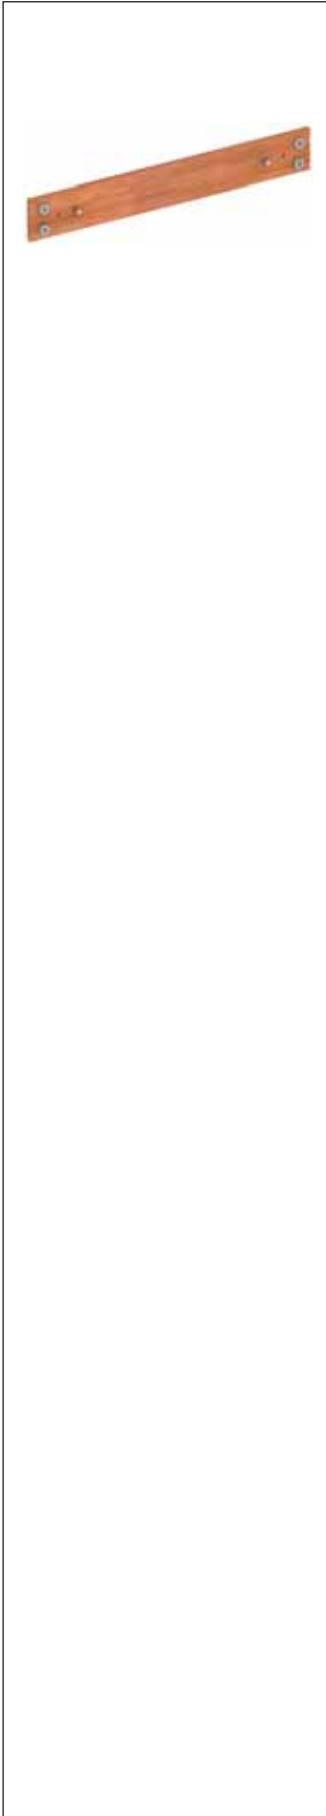

Номинальный ток I _n (А)	Размеры медных шин (мм)	Ширина шкафа, (в панелях) (PW)	КОМПЛЕКТ модуля		СОБРАННЫЙ встроенный в шкаф	
			Тип	Код заказа*	Тип	Код заказа*
Медная шина защитного заземления (РЕ) для горизонтального кабельного отсека						
Медная шина без отверстий в комплектке с крепёжными материалами						
Нагрузочная способность по току- 50% нагрузки питающего проводника MBV						
1000	1 x Cu 30 x 10	1,5	PPC12HD15	20708	PPC12HD15A	20774
		2	PPC12HD2	20709	PPC12HD2A	20775
		2,5	PPC12HD25	20710	PPC12HD25A	20776
		3	PPC12HD3	20711	PPC12HD3A	20777
		3,5	PPC12HD35	20712	PPC12HD35A	20778
		4	PPC12HD4	20714	PPC12HD4A	20779
1250	1 x Cu 30 x 10	1,5	PPC12HD15	20708	PPC12HD15A	20774
		2	PPC12HD2	20709	PPC12HD2A	20775
		2,5	PPC12HD25	20710	PPC12HD25A	20776
		3	PPC12HD3	20711	PPC12HD3A	20777
		3,5	PPC12HD35	20712	PPC12HD35A	20778
		4	PPC12HD4	20714	PPC12HD4A	20779
1600	1 x Cu 40 x 10	1,5	PPC16HD15	20715	PPC16HD15A	20780
		2	PPC16HD2	20716	PPC16HD2A	20787
		2,5	PPC16HD25	20717	PPC16HD25A	20788
		3	PPC16HD3	20718	PPC16HD3A	20789
		3,5	PPC16HD35	20719	PPC16HD35A	20790
		4	PPC16HD4	20720	PPC16HD4A	20791
2000	1 x Cu 60 x 10	1,5	PPC20HD15	20721	PPC20HD15A	20792
		2	PPC20HD2	20722	PPC20HD2A	20793
		2,5	PPC20HD25	20723	PPC20HD25A	20794
		3	PPC20HD3	20724	PPC20HD3A	20795
		3,5	PPC20HD35	20725	PPC20HD35A	20796
		4	PPC20HD4	20726	PPC20HD4A	20797
2500	1 x Cu 80 x 10	1,5	PPC25HD15	20727	PPC25HD15A	20798
		2	PPC25HD2	20728	PPC25HD2A	20799
		2,5	PPC25HD25	20729	PPC25HD25A	20800
		3	PPC25HD3	20730	PPC25HD3A	20801
		3,5	PPC25HD35	20731	PPC25HD35A	20802
		4	PPC25HD4	20733	PPC25HD4A	20803
Шинный соединитель шкафа / шкаф смотри на стр 4-14						

Шина защитного заземления (РЕ) вертикальная

Шинодержатель

Медные шины

	Номинальный ток I _n (А)		Максимальное сечение подключаемых проводников, мм ²	КОМПЛЕКТ модуля		СОБРАННЫЙ встроенный в шкаф	
	Рамеры медных шин (мм)			Тип	Код заказа*	Тип	Код заказа*
	Шинодержатель шины защитного заземления(РЕ) для вертикального кабельного отсека, Габ. высота (ОН) 8, 4 панели шириной Монтажные скобы в комплекте с крепёжными материалами						
	до 2500	до 1 x Cu 100 x 10		PPHV44	20813	PPHV44A	20812
	Медная шина защитного заземления (РЕ) для вертикального кабельного отсека, Габ. высота (ОН) 8/ Глубина 625 мм Медная шина в комплекте с крепёжными материалами и болтами подключения Нагрузочная способность по току- 50% нагрузки питающего проводника DBB						
	1000	1 x Cu 30 x 10	18 x 240 (M10)	PPC12VA11	20809	PPC12VA11A	20805
	1250	1 x Cu 30 x 10	18 x 240 (M10)	PPC12VA11	20809	PPC12VA11A	20805
	1600	1 x Cu 40 x 10	18 x 240 (M10)	PPC16VA11	20810	PPC16VA11A	20806
	2000	1 x Cu 50 x 10	18 x 240 (M10)	PPC20VA11	20811	PPC20VA11A	20807