


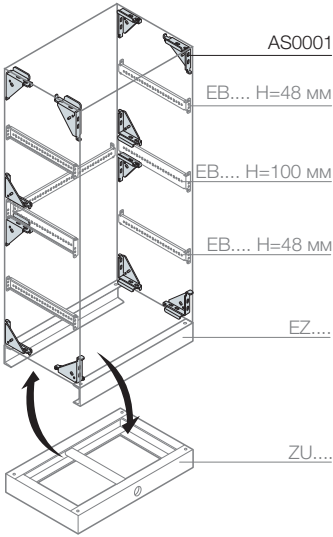

Аксессуары

Комплект сейсмостойкости

Испытания на сейсмостойкость

Результаты испытаний применимы к шкафам аналогичных размеров и размещенной в них нагрузке. Шкаф серии IS2 2000x800x800 (ВxШxГ) с равномерно распределенной нагрузкой в 435 кг. Шкафы были испытаны в соответствии со Стандартом МЭК 60068-2-57 «Климатические испытания Часть 2: Вибрация» и в соответствии со Стандартом IEEE Std 693 «Практические рекомендации по проектированию подстанций с учетом сейсмических факторов».

Сейсмостойкость шкафов IS2*

Шкаф без применения комплекта сейсмостойкости			
Согласно стандарту МЭК 60068-2-57 - IEEE 693	Сейсмическая зона МЭК 68-3-3	Шкала Рихтера	Шкала Меркалли
Уровень толчков до 0.5 g	Зона 4	7	9
Шкаф с применением комплекта сейсмостойкости + усиленный цоколь			
Согласно стандарту МЭК 60068-2-57 - IEEE 693	Сейсмическая зона МЭК 68-3-3	Шкала Рихтера	Шкала Меркалли
Уровень толчков до 0.75 g	Зона 4	7,5	10


* Значения соответствия другим шкалам

Комплект сейсмостойкости

Комплект состоит из 12 усиливающих уголков, устанавливаемых в углах шкафов и на боковых траверсах высотой 100мм, которые заказываются отдельно. Корпус необходимо также доукомплектовать траверсами EB...высотой 48мм и усиленным цоколем.

Описание	Код		Упаковка/шт.
Уголки для усиления (12 шт.)	AS0001		1/12
Перекладины В = 48 мм (см. стр. 5/63)	EB...		
Перекладины В = 100 мм (см. стр. 5/63)	EB...		
Перекладины В = 100 мм (см. стр. 5/63)	EZ...		
Усиленный цоколь В = 100 мм (см. выше)	ZU...*		

* Максимальная длина 6 м.
Для одного шкафа используйте усиленный цоколь.



НОВОЕ Стальная накладка для защиты от пыли RAL 7035

Пылезащитная накладка позволяет избежать накопления пыли на верхнем краю двери и между дверью и крышей шкафа. На пылезащитную накладку могут крепиться этикетки, кнопки или светильники.

Описание	Габаритные размеры (мм) Ш	Код	Упаковка/шт.
Металлическая пылезащитная накладка RAL 7035	600	EV0063	1/1
Металлическая пылезащитная накладка RAL 7035	800	EV0064	1/1