


Аксессуары

Защитные окна IP54 со стеклом

Рама изготовлена из алюминия, укомплектована установленными на заводе прокладкой и замком с взаимозаменяемой вставкой под ключ с двумя бородками. Может вмещать компоненты с глубиной 38 и 69 мм. Угол открывания двери 140°.

Размеры, мм			Код			Упаковка/ шт.
В	Ш	Г				
Защитные окна						
400	400	46	EV1080			1/1
	400	77	EV1081			1/1
600	200	46	EV1082			1/1
	200	77	EV1083			1/1
	400	46	EV1084			1/1
	400	77	EV1085			1/1
	600	46	EV1086			1/1
	600	77	EV1087			1/1

5

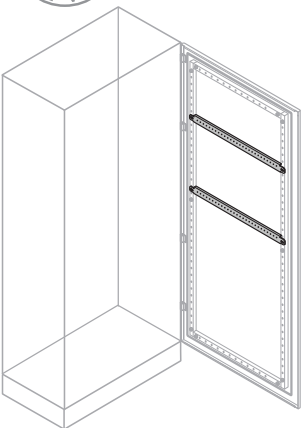


Горизонтальные усиливающие профили для дверей

Изготовлены из оцинкованной стали, перфорированы отверстиями с шагом 25 мм. Позволяют крепить устройства и аксессуары на внутренней стороне глухих дверей. Крепятся к усиливающей раме дверей.

Описание	Размеры, мм		Услуга изготовления на заказ	Упаковка/ шт.
	Ш	Код		
Горизонтальные профили, В=35 мм (2 шт.)	600	EB1041	■	1/2
Горизонтальные профили, В=35 мм (2 шт.)	800	EB1042	■	1/2
Горизонтальные профили, В=35 мм (2 шт.)	1000	EB1043	■	1/2

■ «Услуга изготовления под заказ» действует только для конструкций, собранных на заводе, для получения дополнительной информации обратитесь в офис компании в вашем регионе.



НОВОЕ Опорный ролик для двери

Используется в случаях, когда дверь нагружена тяжелым оборудованием (например при установке кондиционера на дверь).

Описание	Код	Упаковка/ шт.
Опорный ролик для поддержки двери Ш ≥ 600 мм	EV1000	1/1