

Кабельные стяжки с маркировочным ярлыком

Специальные стяжки со стальным блокирующим зубом

Характеристики

- Маркировочные стяжки с ярлыком для надежной идентификации и крепления.
- Ярлык закрепляется на пучке.
- 5 разных моделей, до 4 лент, рассыпью и в небольших упаковках.
- 4 модели (до 3 лент) для специального применения.
- Удобный монтаж.
- Маркировка пучков до 102 мм в диаметре.
- Все края скруглены и поверхности сглажены для упрощения монтажа.

Техническая информация

Материал — прессованная часть	Полиамид 6.6
Материал — блокирующий зуб	Нержавеющая сталь марки 316
Диапазон температур	От -40 °С до +85 °С
Цвет	Натуральный
Разрешения	Оборонный стандарт: MS-3368 -1, -2, -3, -4
Класс воспламеняемости	UL 94 V-2
Прочие свойства	Без галогенов и силикона




Артикул	Артикул для специального применения	Длина L [мм]	Ширина W [мм]	Толщина [мм]	Диаметр пучка от ... до [мм]	Предел прочности на разрыв [Н]	Размеры ярлыка [мм]	Количество [шт.]	Инструмент
TY48M	MS-3368-2	360	4.8	1.1	19 - 102	220	13.1 x 57.2	1000	
TY548M	MS-3368-2	360	4.8	1.1	19 - 102	220	13.1 x 57.2	100	
TY46M	MS-3368-1	184	4.8	1.1	9.5 - 45	220	13.1 x 27.0	1000	ERG50
TY546M	MS-3368-1	184	4.8	1.1	9.5 - 45	220	13.1 x 27.0	100	ERG120
TY46MD	MS-3368-3	184	4.8	1.1	9.5 - 45	220 x 2	29.7 x 27.0	500	WT193A
TY546MD	MS-3368-3	184	4.8	1.1	9.5 - 45	220 x 2	29.7 x 27.0	50	
TY46MT	MS-3368-4	184	4.8	1.1	9.5 - 45	220 x 3	46.0 x 27.0	500	
TY546MT	MS-3368-4	184	4.8	1.1	9.5 - 45	220 x 3	46.0 x 27.0	100	
TY46MF	-	184	4.8	1.1	9.5 - 45	220 x 4	63.1 x 27.0	250	
TY546MF	-	184	4.8	1.1	9.5 - 45	220 x 4	63.1 x 27.0	50	


По вопросам о прочих материалах и цветах уточняйте.

Описание структуры артикулов: см. стр. 10.
Описание материалов и свойств: см. стр. 142—153.
Технические характеристики инструментов: см. стр. 128—141.


TY46MT, TY546MT




696-41563



696-41563



696-41563

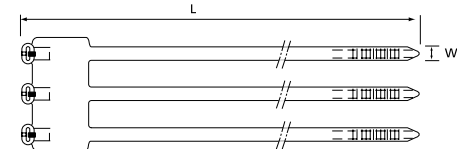

696-41563

