

Низкопрофильные крепежные изделия Safe-Ty™

Специальные цельнопластиковые кабельные стяжки

59

Характеристики

Конструкция изделий Safe-Ty™ от компании «Томас энд Беттс» идеально подходит для тех случаев, когда требуется аккуратный и надежный монтаж. Уникальная конструкция образует выступ вокруг пучка, что обеспечивает удобство прокладки через перегородки, а также в любых ограниченных пространствах.

- Низкопрофильная головка уменьшает расстояние до пучка и улучшает внешний вид проводки.
- Безопасная перегородка уменьшает контакт с острыми краями.
- Седловидная конструкция образует выступ вокруг контура пучка проводки.
- Доступны различные размеры и цвета в соответствии с требованиями.
- Рекомендуются там, где важны эстетика и безопасность пользователя (за счет скругленных краев): игровые площадки, витрины супермаркетов и т. д.

Техническая информация

Материал	Полиамид 6.6
Диапазон температур	От -40 °C до +85 °C
Цвета	Натуральный или с защитой от УФ-излучения (см. таблицу)
Класс воспламеняемости	UL 94 V-2
Прочие свойства	С защитой от УФ-излучения (черный), без галогенов и силикона



Артикул	Цвет	Длина L [мм]	Ширина W [мм]	D	Диаметр пучка от ... до [мм]	Предел прочности на разрыв [Н]	Количе- ство ** [шт.]	Инстру- мент
SF100-18	Натуральный *	118	2.4	3.2	3.2 - 25.4	80	100 / 1000	
SF100-18X	С защитой от УФ-излучения, черный	118	2.4	3.2	3.2 - 25.4	80	100 / 1000	ERG50
SF200-18	Натуральный *	206	2.4	3.2	3.2 - 50.8	80	100 / 1000	WT193A
SF200-18X	С защитой от УФ-излучения, черный	206	2.4	3.2	3.2 - 50.8	80	100 / 1000	
SF175-50	Натуральный *	201	4.7	4.5	4.7 - 44.5	220	100 / 1000	
SF175-50X	С защитой от УФ-излучения, черный	201	4.7	4.5	4.7 - 44.5	220	100 / 1000	ERG50
SF300-50	Натуральный *	288	4.7	4.5	4.7 - 76.2	220	100 / 1000	ERG120
SF300-50X	С защитой от УФ-излучения, черный	288	4.7	4.5	4.7 - 76.2	220	100 / 1000	WT193A
SF400-50	Натуральный *	369	4.7	4.5	9.5 - 101.6	220	100 / 1000	L-500-EU
SF400-50X	С защитой от УФ-излучения, черный	369	4.7	4.5	9.5 - 101.6	220	100 / 1000	
SF400-120	Натуральный *	370	7.6	6.9	9.5 - 101.6	540	100 / 1000	
SF400-120X	С защитой от УФ-излучения, черный	370	7.6	6.9	9.5 - 101.6	540	100 / 1000	ERG120
SF600-120	Натуральный *	533	7.6	6.9	9.5 - 152.4	540	100 / 1000	L-500-EU
SF600-120X	С защитой от УФ-излучения, черный	533	7.6	6.9	9.5 - 152.4	540	100 / 1000	WT3D


* Для прочих цветов добавьте конкретный цветовой код к артикулу: 0 = черный, 1 = коричневый, 2 = красный, 3 = оранжевый, 4 = желтый, 5 = зеленый, 6 = голубой, 7 = пурпурный, 8 = серый и 9 = белый. Например: SF-175-50-2 (красный).



** Стандартное количество = 1 000. Для упаковок на 100 шт. добавьте -100 к артикулу. Например: SF100-18-100.

Описание материалов и свойств: см. стр. 142—153.

Технические характеристики инструментов: см. стр. 128—141.

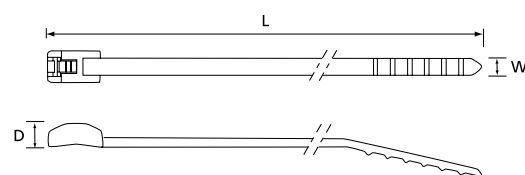

Примечание. Нейлон (полиамид) по своей природе подвержен влиянию окружающей среды. Кабельные стяжки Safe-Ty™ улаживаются до оптимальных уровней на производстве. Их следует хранить в прохладном сухом месте и защищать от солнечного света. Кабельные стяжки упаковываются в пластиковые мешки для удержания влаги и должны оставаться там вплоть до применения.