

Модель лестничного типа — без покрытия

Кабельные стяжки из нержавеющей стали

Характеристики


- Стяжки лестничного типа из нержавеющей стали от компании «Томас энд Беттс» имеют плоскую низкопрофильную головку для удобства установки.
- Прочный механизм самоблокировки (защелка и храповик) позволяет экономить время стягивания или сгиба.
 - Плоская низкопрофильная головка (без острых краев) упрощает установку.
 - Коррозионностойкая нержавеющая сталь марки 316 обеспечивает высокую механическую и химическую устойчивость.
 - Модель без покрытия подходит для высоких температур.
 - Увеличенная длина (прорези до конца выступающей части) позволяет стягивать пучки большего диаметра.
 - Увеличенная прорезь на конце позволяет использовать крючковый инструмент.
 - Области применения: прокладка кабелей и установка труб в экстремальных условиях и опасных зонах внутри и снаружи — нефтехимическая и пищевая промышленность, электростанции, горнодобывающая промышленность, судостроение, прибрежные акватории и прочие агрессивные среды.

Техническая информация

Материал	Нержавеющая сталь марки 316
Покрытие	Без покрытия
Диапазон температур	От -80 °C до +300 °C
Цвет	Металлик
Класс воспламеняемости	Полностью огнеупорный
Прочие свойства	Устойчивость к УФ-излучению



Артикул	Длина L [мм]	Ширина W [мм]	Толщина материала [мм]	Диаметр пучка от ... до [мм]	Предел прочности на разрыв [Н]	Количество [шт.]	Инструмент
YLD-7-150-B	150	7.0	0.30	20-45	445	100	
YLD-7-225-B	225	7.0	0.30	20-70	445	100	
YLD-7-300-B	300	7.0	0.30	20-95	445	100	CT1-TB
YLD-7-450-B	450	7.0	0.30	20-140	445	100	CT2-TB
YLD-7-610-B	610	7.0	0.30	20-190	445	100	CT3
YLD-12-150-B	150	12.0	0.35	20-43	890	100	CT4-TB
YLD-12-225-B	225	12.0	0.35	20-60	890	100	CT5
YLD-12-300-B	300	12.0	0.35	20-80	890	100	WT3S
YLD-12-450-B	450	12.0	0.35	20-135	890	100	
YLD-12-610-B	610	12.0	0.35	20-185	890	100	

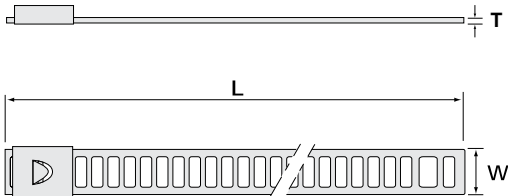

* Некоторые разрешения могут оказаться неприменимыми к артикулам.