

Установочные изделия

Кабельные стяжки и спирали

Технические характеристики

Полиамидные стяжки 6.6

- Выпускаются в двух исполнениях:
 - Прозрачные
 - Угольночерные, стойкие к ультрафиолетовому излучению
- Диапазон рабочих температур от -40 до +85 °C
- Температура монтажа от -10 до +60 °C
- максимально допустимая температура +110 °C (на кратковременный период)
- Точка размягчения VICAT (50N) не ниже 256 °C
- Кислородный индекс (LOI) 27%
- поглощение влаги 2.7% (23 = C - 50% RH)
- Изготавливаются из самозатухающего термопластика согласно стандарта UL 94: V2
- Электрическая прочность 50 000 В/мм
- Высокая стойкость к щелочам, консистентным смазкам, углеводородам, ацетону и хлоратам
- Растворяются в фенольных кислотах и муравьиной кислоте
- Ограниченная стойкость к концентрированным кислотам
- Изготовлены согласно стандарта EN 50146
- Простая затяжка без разрывов благодаря специальному шагу зубцов
- Боковые кромки имеют защиту от царапания и возникновения заусенец во избежание повреждения рук оператора и изоляции кабеля
- Скругленное острие стяжек облегчает продевание в отверстие головки
- Поставка в коробках по 100 или 1000 шт
- Особенно удобны для кабельной разводки пультов управления
- Аттестованы Итальянским Морским Регистром ELE/8998/1
- Предназначены для административных, торговых и промышленных помещений



Полиамидные стяжки

- Выпускаются черного цвета, стойкие к ультрафиолетовому излучению
- Диапазон рабочих температур от -45 до +85 °C
- Температура монтажа от -10 до +60 °C
- максимально допустимая температура +110 °C (на кратковременный период)
- Точка размягчения VICAT (50N) не ниже 256 °C
- Кислородный индекс (LOI) 27%
- Поглощение влаги <1% (23 = C - 50% RH)
- Стойкие к ультрафиолетовому излучению
- Изготавливаются из самозатухающего термопластика согласно стандарта UL 94: HB
- Высокая стойкость к щелочам, консистентным смазкам, углеводородам, ацетону и хлоратам
- Растворяются в фенольных кислотах и в муравьиной кислоте
- Ограниченная стойкость к концентрированным кислотам
- Большая стойкость к разрыву благодаря специальному механизму затяжки
- Боковые кромки имеют защиту от царапания и возникновения заусенец во избежание повреждения рук оператора и изоляции кабеля
- Поставка в коробках по 100 шт
- Подходят для установки снаружи помещения
- Предназначены для административных, торговых и промышленных помещений

Спирали

- Выпускаются в двух исполнениях:
 - Прозрачные полиэтиленовые
 - Самозатухающие полиэтиленовые
- Пригодны для формирования жгутов проводов или для выполнения аккуратной, красивой кабельной разводки
- Механически защищают провода, позволяя им выходить из спирали в любой точке
- Предназначены для административных, торговых и промышленных помещений

7

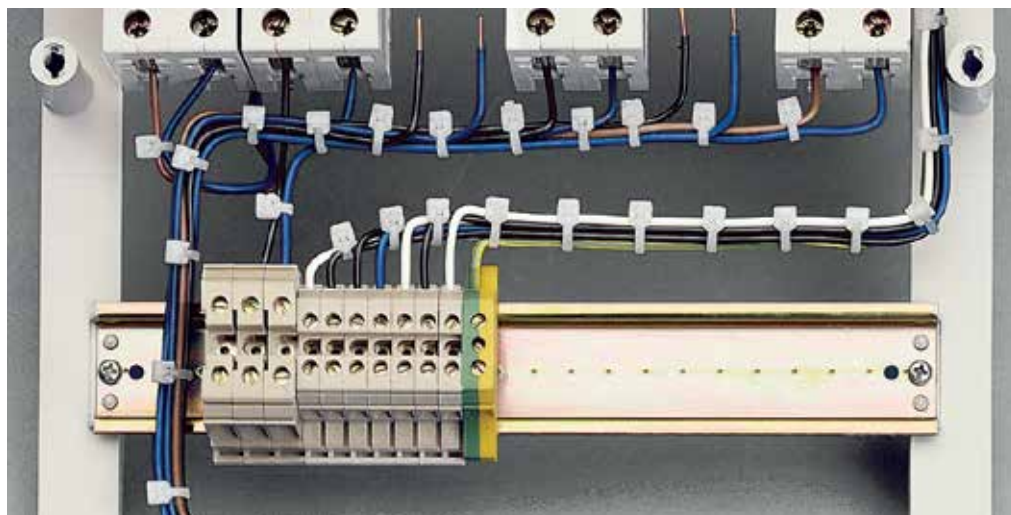

FLMB012

Установочные изделия

Кабельные стяжки и спирали

Прозрачные полиамидные кабельные стяжки 6.6



Код изделия	Габаритные размеры (Д x Ш) мм	Предел прочности на разрыв, Н	Ø Стягиваемого жгута в мм мин.	макс.	Кол-во	Упаковка, шт
18 010	98X2.5	80	1	21	100	1/80
18 011	135X2.5	80	1	32	100	1/60
18 013	160X2.6	80	1	40	100	1/50
18 012	140X3.6	130	2	35	100	1/50
18 014	200X3.6	130	2	50	100	1/40
18 017	290X3.6	130	2	80	100	1/30
18 015	178X4.8	220	2	45	100	1/30
18 018	290X4.8	220	3.5	79	100	1/25
18 020	360X4.8	220	3.5	103	100	1/15
18 024	240X7.8	540	3.5	63	100	1/20
18 026	300X7.8	540	4	80	100	1/10
18 028	365X7.8	533	5	102	100	1/20
18 034	450X7.8	540	35	130	100	1/20
18 036	540X7.8	540	35	158	100	1/20
18 038	780X9	700	32	233	100	1/8
18 060	98X2.5	80	1	21	1000	1/15
18 061	135X2.5	80	1	32	1000	1/15
18 063	160X2.6	80	1	40	1000	1/10
18 062	140X3.6	130	2	35	1000	1/10
18 064	200X3.6	130	2	50	1000	1/5

Черные полиамидные кабельные стяжки 6.6



Код изделия	Габаритные размеры (Д x Ш) мм	Предел прочности на разрыв, Н	Ø Стягиваемого жгута в мм мин.	макс.	Кол-во	Упаковка, шт
18 110	98X2.5	80	1	21	100	1/80
18 111	135X2.5	80	1	32	100	1/60
18 113	160X2.6	80	1	40	100	1/50
18 112	140X3.6	130	2	35	100	1/50
18 114	200X3.6	130	2	50	100	1/40
18 117	290X3.6	130	2	80	100	1/30
18 115	178X4.8	220	2	45	100	1/30
18 118	290X4.8	220	3.5	79	100	1/25
18 120	360X4.8	220	3.5	103	100	1/15
18 124	240X7.8	540	3.5	63	100	1/20
18 126	300X7.8	540	4	80	100	1/10
18 128	365X7.8	540	8	100	100	1/20
18 134	450X7.8	540	35	130	100	1/20
18 136	540X7.8	540	35	158	100	1/20
18 138	780X9	700	32	233	100	1/8
18 160	98X2.5	80	1	21	1000	1/15
18 161	135X2.5	80	1	32	1000	1/15
18 163	160X2.6	80	1	40	1000	1/10
18 162	140X3.6	130	2	35	1000	1/10
18 164	200X3.6	130	2	50	1000	1/5

Полиамидные кабельные стяжки для наружного применения



Код изделия	Габаритные размеры (Д x Ш) мм	Предел прочности на разрыв, Н	Ø Стягиваемого жгута в мм мин.	макс.	Кол-во	Упаковка, шт
18 210	115X6	280	5	25	100	1/30
18 212	180X6	280	9	45	100	1/20
18 218	132X9	390	8	27	100	1/20
18 220	180X9	390	10	40	100	1/20
18 222	260X9	540	26	62	100	1/10
18 224	360X9	540	26	93	100	1/8

Спираль



Код изделия	Габаритный размер, мм ^(*) Ø x a*	Для создания пучков проводов Ø мин. (мм)	макс. (мм)	Кол-во	Упаковка, шт
Прозрачные полиэтиленовые					
18 370	3x5	2	12	25	1/10
18 372	6x8	5	56	25	1/12
18 374	10x11	12	100	25	1/4
18 376	12x13	14	130	25	1/4
Самозатухающие полиэтиленовые					
18 380	3x5	2	12	50	1/10
18 382	6x8	5	56	50	1/12
18 384	10x11	12	100	50	1/4
18 386	12x13	14	130	50	1/4

^(*) Ø = диаметр
a = ширина спирали