


Панель дистанционной сигнализации QSD-DIG 230/24


Технические параметры

Технические параметры	QSD-DIG 230/24
Сигналы	зеленый – сеть, красный – перегрузка, желтый – слабая изоляция, звуковой сигнал, частота 2400 Гц, прерывистость 2 Гц
Кнопки	TEST и MUTE
Сечение подключаемого провода	2,5 мм ²
Класс защиты	IP30
Монтаж	универсальный корпус для установки в вырез передней панели
Вес	200 г
Рабочая температура	от -10 до 60 °С, макс. влажность 95%
Температура хранения	от -25 до +80 °С
Изоляция	2500 В (среднекв.значение) 50 Гц 60 с
Сечение кабелей	0,35 мм ² для 300 м
Стандарты	МЭК 61010-1; МЭК 61557-8; МЭК 60364-7-710; UNE 20615; МЭК 61326-1


Схемы подключения

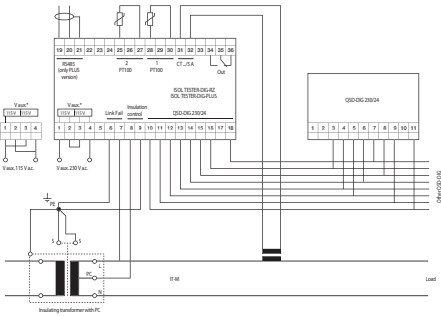


ISOLTESTER-DIG

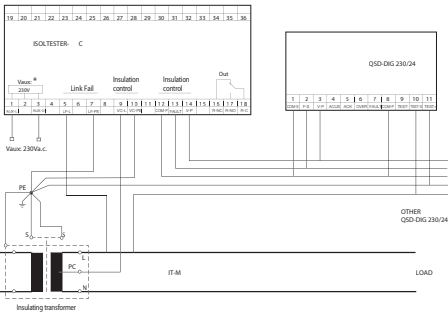

ISOLTESTER-C

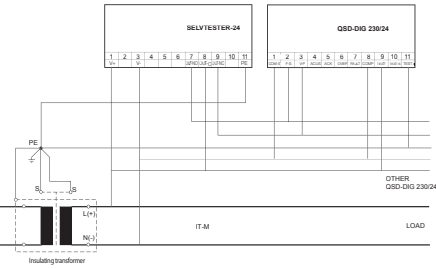


SELVTESTER-24

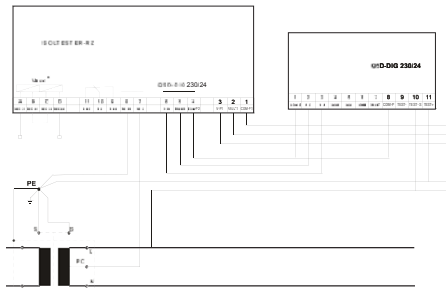

ISOLTESTER-RZ

Габаритные размеры

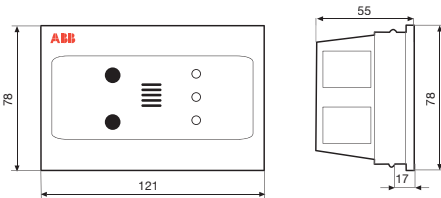



Коды заказа QSD-DIG 230/24

Совместимость	Тип	BbN 8012542 EAN	Код заказа
Универсальное	QSD-DIG 230/24	730637	2CSM273063R1521



Коды заказа TI

Номинальная выходная мощность	Датчик РТ100	BbN 8012542 EAN	Код заказа
3 кВА		2896005	2CSM110000R1541
5 кВА		2896104	2CSM120000R1541
7,5 кВА		2896203	2CSM130000R1541
10 кВА		2521204	2CSM140000R1541
3 кВА	■	2521402	2CSM210000R1541
5 кВА	■	2521501	2CSM220000R1541
7,5 кВА	■	2521600	2CSM230000R1541
10 кВА	■	2521709	2CSM240000R1541
Амортизатор			2CSM900000R1541



Коды заказа ПЛК

Описание	Тип	Код заказа
ПЛК 8 входов, 6 дискретных выходов, 24В пост.тока PNP/NPN, питание 24В пост.тока	PM554-T	1TNE968900R0100



Коды заказа сенсорной панели CP400

Описание	Тип	Код заказа
Сенсорная панель 3,5"	CP415M	1SBP260191R1001