


Аксессуары

Соединительные выводы

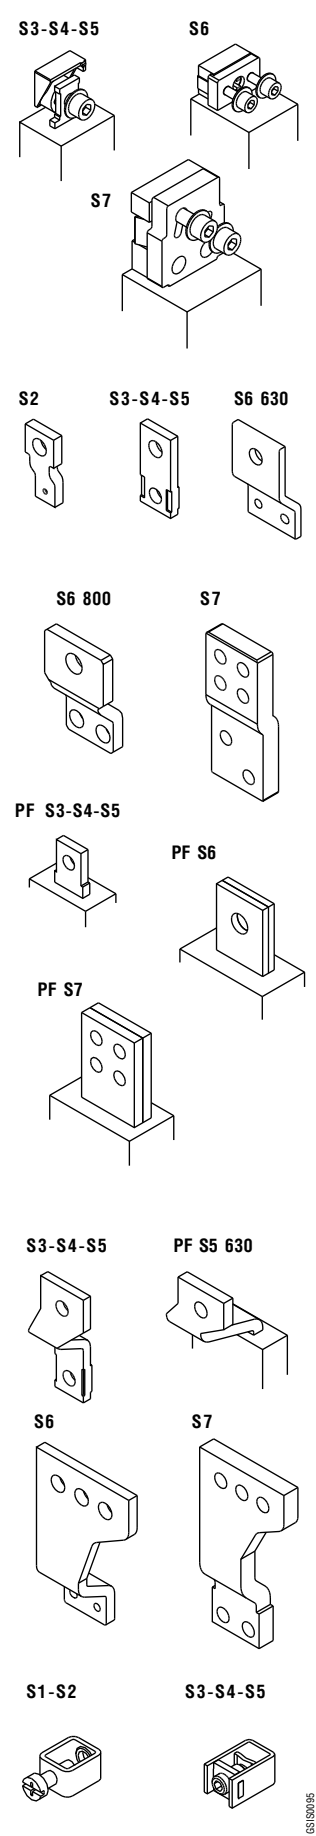

Передние выводы

Позволяют подключать кабели с наконечниками и шины

Тип	версия	части	шины [мм]				зат. усилие В [Nm]	крышки выводов		
			L	H	P	отв.		высокие	низкие	неп.часть
S3 160, S3X 125	F	1	20	10	4	9	9	R	R	
S3 250, S3X 200	F	1	20	10	6	9	9	R	R	
S4 160	F	1	20	10	4	9	9	R	R	
S4 250, S4X 250	F	1	20	10	6	9	9	R	R	
S5 400	F	2	25	12	5	11	18	R	R	
S5 630	F	2	25	12	8	11	18	R	R	
S6 630, S6X 400-630	F	2	40	12	5	2 x 7	9	R	R	
S6 800	F	2	50	12	5	2 x 7	9	R	R	
S7 1250	F	2	50	20	8	2 x 11	18		R	
S7 1600	F	2	50	20	10	2 x 11	18		R	
S8 2000	F	3	100		5	4 x 15	70 ⁽²⁾			R
S8 2500	F	4	100		5	4 x 15	70 ⁽²⁾			

Передние удлиненные выводы

Позволяют подключать кабели с наконечниками и шины

Тип	версия	части	шины [мм]			каб. након. [мм]		зат. усилие [Nm]		крышки выводов		
			L	P	отв.	L	отв.	A	B	высокие	низки	неп.часть
S2 160	F	1	20	4	8	20	8	5	9	R	R	
S3 160, S3X 125	F-P-W	1	20	4	8.5	20	8.5	9	9	R	R	R
S3 250, S3X 200	F-P-W	1	20	6	8.5	20	8.5	9	9	R	R	R
S4 160	F-P-W	1	20	4	8.5	20	8.5	9	9	R	R	R
S4 250, S4X 250	F-P-W	1	20	6	8.5	20	8.5	9	9	R	R	R
S5 400	F-P-W	2	25	5	11	25	11	18	18	R	R	R
S6 630, S6X 400-630	F-W	2	40	5	11	40	11	9	18		R	
S6 800	F-W	2	50	5	14	50	14	9	30		R	
S7 1250	F-W	2	50	8	4x11 ⁽⁴⁾			45	18		R	
S7 1600	F-W	2	50	10	4x11 ⁽⁴⁾			45	18		R	

Передние удлиненные расширенные выводы

Позволяют подключать кабели с наконечниками и шины

Тип	версия	части	шины [мм]			каб. након. [мм]		зат. усилие [Nm]		крышки выводов		
			L	P	отв.	L	отв.	A	B	высокие	низк.	неп.часть.
S3	F	1	30	4	8.5	30	8.5	9	9			S
S4	F	1	30	4	8.5	30	8.5	9	9			S
S5 400	F	2	40	5	11	40	11	18	18			S
S5 630	F-W	2	40	5	11	40	11	18	18			S
S6	F	2	50	5	3 x 13	4 x 45	13	9	30			
S7 1600	F	2	50	10	3 x 13	4 x 45	13	45	20			


Передние выводы для медных кабелей

Позволяют подключать непосредственно к выключателю медные кабели. Не подходят для круглых кабельных наконечников.

Тип	версия	части	кабель [мм ²]	шины L [мм]	каб. након. L [мм]	зат. усил. В [Nm]	Диам. зажима [мм]	крышки выв.		
								высокие	низк.	неп.часть
S1 125										
S2 160	F-P	1	1.5...70	max.12	max.12	2.5-5 ⁽¹⁾	12.5	R	R	
S3 160, S3X 125										
S3 250, S3X 200	F-P-W	1	6...185			16	18	R	R	S
S4 160										
S4 250, S4X 250	F-P-W	1	6...185			16	18	R	R	S
S5 400										
S5 630	F-W	2	50...185			31	20	S		

Ключ

- (1) Зат. усилие при 2.5 Nm для < 10 мм² сечения кабеля
(2) Έξαρτη M12 άειρία 8.8
(3) Έξαρτη M16 άειρία 8.8
(4) Ότιούει επήεύς. άά ίαάδπδύ ή άεάήίάέ
A = Зат. усилие выводов на выключателе
B = Çàð. όπèέά έάάέέέ/θεί έέ άúâíä έάάέý íä áúâíä
R = ή çáðìñó
S = Νόâíäâððúé



Передние выводы для медных или алюминиевых кабелей


Позволяют подключать непосредственно к выключателям медные и алюминиевые кабели (нельзя использовать одножильные алюминиевые кабели). Для SACE S2 эти выводы подключают к удлиненным передним выводам устанавливаемым прямо на заводе при заказе S2 данной версии, тогда как при отдельном заказе FC Cu/Al выводы EF должны быть заказаны также отдельно.

Тип	версия	части	кабель [мм ²]	зат. усилие		диам. зажима [мм]	крышки выв.		
				A [Nm]	B [Nm]		высок.	низк.	неп. часть
S2 160	F	1	2.5...50	9	5.6	9.5	S		
	F	1	35...95	9	13.5	13.5	S		
S3 160 (R100A)	F	1	2.5...50	9	5.6	10	R		
S3 160, S3X 125	F	1	35...95	9	13.5	14.2	R		
S3 250, S3X 200	F	1	25...150	9	31	17	R		
S4 160	F	1	35...95	9	13.5	14.2	R		
S4 250, S4X 250	F	1	25...150	9	31	17	R		
S5 400	F	2	95...120	18	31	15.5	S		
	F	1	120...240	18	43	21.5	R		
S6 630, S6X400-630	F	2	120...240	5	31	21.5	R		
S6 800	F	3	70...185	9	43	19	S		
S7 1250	F	4	95...240	37	43	21.5	S		


S2-S3-S4-S5




S5




S6 630




S6 800




S7




S3-S4-S5



S6 630



S6 800



Задние выводы для медных или алюминиевых кабелей

Позволяют подключать непосредственно к выключателям медные и алюминиевые кабели.


Тип	версия	части	зат. усилие		диам. зажима [мм]	крышки выв.		
			A [Nm]	B [Nm]		высок.	низк.	неп. часть
S3 160, S3X 125	F	1	9	31	16	S		
S3 250, S3X 200	F	1	9	31	16	S		
S4 160	F	1	9	31	16	S		
S4 250, S4X 250	F	1	9	31	16	S		
S5 400	F	1	18	43	21	S		
S6 630, S6X400-630	F	2	9	43	21	S		
S6 800	F	3	9	31	17.5	S		

Задние резьбовые выводы


Позволяют подключать шины сзади.

Тип	версия	части	шины [мм]			каб. након. [мм]		зат. усилие		крышки выв.		
			L	P	отв.	L	отв.	A	B	высок.	низк.	неп. часть
S1 125	F	1	16	3				5	8	S		
	P	1	16	3					8			
S2 160	F	1	18	4				5	8	S		
	P	1	18	4					8			
S3 160, S3X 125	F	1	20	4	12.5	20	12.5	10	20	S		
	P-W	1	20	4	12.5	20	12.5	10	20			
S3 250, S3X 200	F	1	20	6	12.5	20	12.5	10	20	S		
	P-W	1	20	6	12.5	20	12.5	10	20			
S4 160	F	1	20	4	12.5	20	12.5	10	20	S		
	P-W	1	20	4	12.5	20	12.5	10	20			
S4 250, S4X 250	F	1	20	6	12.5	20	12.5	10	20	S		
	P-W	1	20	6	12.5	20	12.5	10	20			
S5 400	F	2	25	5	16.5	25	16.5	18	40	S		
	P-W	2	25	5	16.5	25	16.5	18	40			
S5 630	F	2	40	5	25	40	25	18	100	S		
	P-W	2	40	5	25	40	25	18	100			
S6 630, S6X 400-630	F	2	40	5	25	40	25	18	100	S		
S6 800	F	2	50	5	25	50	25	18	100	S		


S1-S2




S3-S4-S5-S6




PF S3-S4-S5-S6 630




S7




PF S6 630



PF S6



PF S7



6355006

Задние выводы для горизонтальных и вертикальных шин

Позволяют подключать шины сзади.

Тип	версия	части	шины [мм]			каб. након. [мм]		зат. усилие B [Nm]	крышки выв.		
			L	P	отв.	L	отв.		высок.	низк.	неп. часть
S5 630	W	2	40	5	11	40	11	20			
S6 630, S6X 400-630	W	2	40	5	14	40	14	30			
S6 800	W	2	50	5	14	50	14	30			
S7 1250	F-W	2	50	8	4x11 ⁽⁴⁾			20	S		
S7 1600	F-W	2	50	10	4x11 ⁽⁴⁾			20	S		
S8 2000	F	3	100	5	4x15			70 ⁽²⁾			
S8 2500	F	4	100	5	4x15			70 ⁽²⁾			
S8 3200	F	6	100	5	4x18			100 ⁽³⁾			