

Кабель нуль модемный COM DB9/DB9 RS-232/RS-232 9M/9M

Модель: GCR-DB902


Бренд	GCR
Тип	Кабель
Версия кабеля v0.0	COM RS-232
Длина	1.5m - 15.0m
Контакт А	DB9M [штекер]
Контакт Б	DB9M [штекер]
Материал проводника	бескислородная медь
Материал изоляции	экологичный RoHS PVC
Совместимость с устройствами	Компьютер, модем, принтер, кассовое оборудование
Совместимость с брендами	LG, Panasonic, Brother, Canon, Epson, Kyocera



Цвет



Кабель 0-модемный COM RS-232 9M/9M

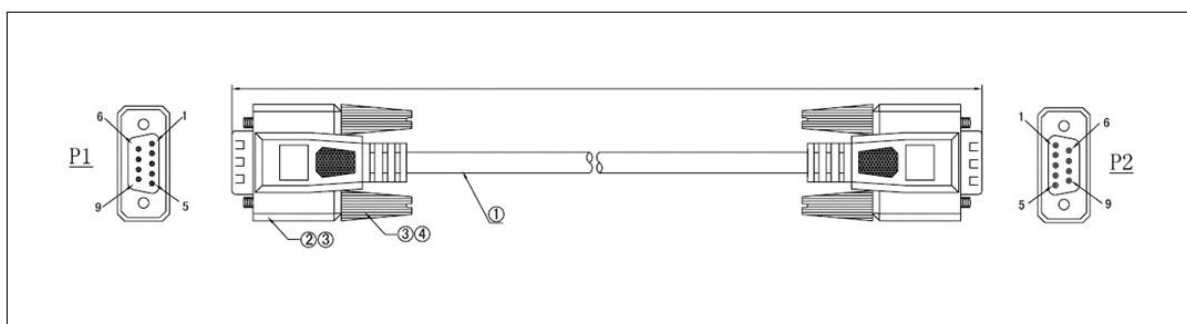

WIRE ADDRESS

P1	P2
1+6	4
2	3
3	2
4	1+6
5	5
7	8
8	7

NOTE:
1. TEST: 100% OPEN, SHORT AND MISS WIRE TEST.
CONDUCTOR RESISTANCE: 5 OHMS MAX.
INSULATION RESISTANCE: 5M OHMS MIN
HI-POT: DC 300V AT 0.01S

ОПИСАНИЕ

Артикулы:

GCR-50657 -1.5m
GCR-DB902-1.8m
GCR-DB902-10m
GCR-DB902-15m
GCR-DB902-3m
GCR-DB902-5m

Описание:

Модемный кабель GCR с разъемами DB9M [штекер] / DB9M [штекер] (папа-папа), который называют "нуль модемным", служит для подключения профессионального оборудования с COM9 RS-232. С помощью COM кабеля можно легко подключить компьютер, принтер, электронные весы, контроллер, материнскую плату, ресивер, ноутбук, кассовое, диагностическое или промышленное оборудование.

При изготовлении модемного кабеля возможна уникальная пайка для реализации индивидуального решения заказчика.

Кабель отличается продуманной и надежной конструкцией, отвечающей стандартам качества и имеющей большой запас прочности для решения задач подключения сложного и дорогостоящего оборудования. Медный проводник обладает отличной проводимостью сигнала. А внешняя оболочка кабеля выполнена из экологичного и мягкого материала PVC, обеспечивающего изоляцию внутренних жил и долгий срок службы аксессуара.

Характеристики:

Разъёмы на кабеле: DB9M [штекер] / DB9M [штекер]

Контакты: никелированные

Диаметр проводника передачи данных: 30 AWG

Материал проводника: медь

Тип оболочки: PVC

Ферритовые фильтры: нет

Экранирование: нет

Упаковка: Пластиковый пакет

Товар произведен в соответствии с ТУ и сертифицирован для продажи в России и странах ТС